

原子力発電所の環境放射能測定結果（平成 28 年度第 2 四半期）について

平成 28 年 12 月 7 日
 東京電力ホールディングス(株)
 福島第一廃炉推進カンパニー福島第一原子力発電所
 福島第二原子力発電所

東京電力ホールディングス(株)福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所が、平成 28 年度第 2 四半期（7～9 月）に実施した原子力発電所周辺の環境放射能測定結果は以下に示すとおりであり、福島第一原子力発電所の事故による影響を受けた空間線量率や環境試料については、事故前の測定値の範囲を上回っておりますが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

1 空間放射線

(1) 空間線量率 (P-1, P-13, P-20)

福島第一原子力発電所が 8 地点及び福島第二原子力発電所が 7 地点でモニタリングポストにより発電所敷地境界付近の空間線量率の常時測定を実施しました。

福島第一原子力発電所の月間平均値の範囲は $0.599 \mu\text{Gy}/\text{h}$ ($599\text{nGy}/\text{h}$) (発電所南西側の MP 6) $\sim 2.249 \mu\text{Gy}/\text{h}$ ($2249\text{nGy}/\text{h}$) (発電所西側の MP 4), 最大値の範囲は $0.624 \mu\text{Gy}/\text{h}$ ($624\text{nGy}/\text{h}$) (発電所南西側の MP 6) $\sim 2.362 \mu\text{Gy}/\text{h}$ ($2362\text{nGy}/\text{h}$) (発電所西側の MP 4) であり、共に全ての地点で事故前の過去の測定値の範囲を大きく上回っており、各月毎の測定値に変動はみられましたが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

福島第二原子力発電所の月間平均値の範囲は $0.161 \mu\text{Gy}/\text{h}$ ($161\text{nGy}/\text{h}$) (発電所南側の MP 7) $\sim 0.428 \mu\text{Gy}/\text{h}$ ($428\text{nGy}/\text{h}$) (発電所北西側の MP 3), 最大値の範囲は $0.182 \mu\text{Gy}/\text{h}$ ($182\text{nGy}/\text{h}$) (発電所南側の MP 7) $\sim 0.456 \mu\text{Gy}/\text{h}$ ($456\text{nGy}/\text{h}$) (発電所北西側の MP 3) であり、共に全ての地点で事故前の過去の測定値の範囲を大きく上回っており、各月毎の測定値に変動はみられましたが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

※ Gy (グレイ) \doteq Sv (シーベルト)

(2) 空間積算線量 (P-2, P-14, P-21)

福島第一原子力発電所が 21 地点及び福島第二原子力発電所が 18 地点で蛍光ガラス線量計により発電所敷地境界付近及び発電所周辺近隣町の空間積算線量の測定を実施しました。

福島第一原子力発電所の 90 日換算値は 0.28mGy (浪江町北棚塙総合集会所) $\sim 18.51\text{mGy}$ (大熊町夫沢中央台) であり、全ての地点で事故前の過去の測定値の範囲を大きく上回りましたが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

福島第二原子力発電所の 90 日換算値は 0.23mGy (楳葉町楳葉中学校) $\sim 1.09\text{mGy}$ (発電所北西側の MP 3) であり、全ての地点で事故前の過去の測定値の範囲を大きく上回りましたが、年月の経過とともに減少する傾向にありました。

2 環境試料

(1) 大気浮遊じん (P-3, P-22)

福島第二原子力発電所がダストモニタにより発電所の南北敷地境界付近の 2 地点 (MP 1 及び MP 7) で全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を実施しました。

各測定地点の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間平均値は、全アルファ放射能が $0.013\text{Bq}/\text{m}^3$ (発電所南側MP 7・8月) ~ $0.018\text{Bq}/\text{m}^3$ (発電所北側MP 1・7月) で、全ベータ放射能が、 $0.028\text{Bq}/\text{m}^3$ (発電所北側MP 1・8月, 9月, 南側MP 7・8月) ~ $0.034\text{Bq}/\text{m}^3$ (発電所北側MP 1・7月) で、事故前の測定値と同程度でした。

また、各測定地点の全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間最大値は、全アルファ放射能が $0.056\text{Bq}/\text{m}^3$ (発電所南側MP 7・9月) ~ $0.092\text{Bq}/\text{m}^3$ (発電所北側MP 1・8月) で、全ベータ放射能が $0.087\text{Bq}/\text{m}^3$ (発電所南側MP 7・9月) ~ $0.15\text{Bq}/\text{m}^3$ (発電所北側MP 1・8月) であり、事故前の測定値と同程度でした。

尚、福島第一原子力発電所のダストモニタ (2 地点 : MP 3 及び MP 8) については、周辺の空間線量が高い (表土除染や木々の伐採等環境改善が進んでいない事が原因) 事及び本体及びダスト吸入配管が汚染している事から使用できない状況でしたが、MP 3 については、機器本体及び吸入配管の取り替えを平成 28 年 3 月完了した事を受け、平成 28 年 4 月より試運転を開始し全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定による周辺環境の影響確認を行っています。MP 8 については平成 28 年度中に機器本体及びダスト吸入配管等の取り替えを実施し、取り替え完了後、MP 3 同様に試運転に入る予定です。

(2) 核種濃度 (ガンマ線放出核種) (P-4, 5, P-15, 16, P-22, 23)

大気浮遊じん、海水、海底沈積物、指標植物 (松葉) について、福島第一原子力発電所で 13 試料、福島第二原子力発電所で 13 試料について、核種濃度の調査を実施しました。

福島第一原子力発電所については、すべての試料から、事故前の測定値を上回るセシウム-134, 137 が検出されました。松葉は概ね減少傾向、大気浮遊じん、海水、海底沈積物は概ね横ばい傾向にあります。

福島第二原子力発電所については、大気浮遊じんの一部を除く試料から、事故前の測定値を上回るセシウム-134 が検出され、すべての試料から、事故前の測定値を上回るセシウム-137 が検出されました。大気浮遊じん、海水、海底沈積物、松葉は概ね横ばい傾向にあります。

(3) 核種濃度 (ベータ線放出核種) (P-4, 5, P-16, P-23)

福島第一原子力発電所の 3 試料及び福島第二原子力発電所の 3 試料の海水について、調査を実施しました。

福島第一原子力発電所の 2 試料からトリチウムが検出されました。その他の試料からはトリチウムは検出されませんでした。

以上

原子力発電所の環境放射能測定結果

(平成28年度 第2四半期)

(案)

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

目 次

測定結果の概要

1. 空間放射線	
(1) 空間線量率	1
(2) 空間積算線量	2
2. 環境試料	
(1) 大気浮遊じん	3
(2) 環境試料の核種濃度	4

測定結果

福島第一原子力発電所

1. 測定項目	10
2. 測定方法	12
3. 測定結果	13
(1) 空間放射線	13
(2) 環境試料	15

福島第二原子力発電所

1. 測定項目	17
2. 測定方法	19
3. 測定結果	20
(1) 空間放射線	20
(2) 環境試料	22

添付資料

原子炉運転状況、放射性廃棄物管理状況及び試料採取時の付帯データ	24
福島第一原子力発電所	
原子炉運転状況	25
放射性廃棄物管理状況	26
試料採取時の付帯データ	29
福島第二原子力発電所	
原子炉運転状況	32
放射性廃棄物管理状況	33
試料採取時の付帯データ	35
環境試料放射能測定方法詳細一覧表	38
空間線量率等の変動グラフ	40
福島第一のガラス線量計配備地点変更及び	
陸土採取地点の変更並びに福島第二の松葉採取地点の変更について	60
〈参考〉 地下水バイパス及びサブドレン他浄化設備の処理済水の評価	63
〈参考〉 福島第一原子力発電所敷地境界近傍ダストモニタ指示値	64
〈参考〉 ダストモニタ・MP-3地点の全アルファ・全ベータ放射能測定結果	65

平成28年度第2四半期（平成28年7月～9月）の測定結果の概要

1. 空間放射線

(1) 空間線量率

東京電力ホールディングス（株）福島第一原子力発電所敷地境界8地点、福島第二原子力発電所敷地境界7地点で電離箱検出器またはNaIシンチレーション検出器により空間線量率を常時測定しました。

各地点の測定結果は以下のとおりです。

詳細な測定値は、福島第一13ページ、福島第二20ページを参照

ア. 月間平均値

各測定地点における月間平均値は、全ての地点において福島第一原子力発電所の事故（以下「事故」という。）の影響により、依然として事故前の月間平均値を上回っていますが、全体として年月の経過と共に減少する傾向がありました。

空間線量率の月間平均値

(単位: nGy/h)

機関名	測定 地点数	月間平均値			過去の月間平均値		
		7月	8月	9月	H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	*1 8	636～2,249	624～2,206	599～2,054	642～4,893	1,785～204,134	31～45
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/91に減少					
福島第二 原子力発電所	7	172～428	169～425	161～403	175～767	274～13,695	37～49
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/32に減少					

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。

事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。

事故前：平成13年9月から事故前（平成23年3月10日）まで。

* 1. 福島第一原子力発電所 MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えています。

イ. 1時間値の変動状況

空間放射線量率の1時間値は、期間の始まりから終わりにかけて、物理的半減期による減少傾向にあります。従来、降雨により線量率の上昇があると考えられますが、事故以降の線量の高い地点においては、降雨によって地表からの放射線が遮へいされることによる線量低下の方が大きいため、一時的に線量が低下し、その後の地表面の乾燥に伴って降雨前の線量レベルにまで回復する変動が見られます。なお、線量率の下がってきた地点においては、従来通りに降雨による線量率の上昇が見られます。

空間線量率の最大値（1時間値）

(単位: nGy/h)

機関名	測定 地点数	月間最大値			過去の月間最大値		
		7月	8月	9月	H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	*1 8	648～2,362	649～2,350	624～2,181	664～5,084	1,843～327,467	120～188
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/139に減少					
福島第二 原子力発電所	7	182～456	192～456	186～429	188～795	314～182,000	79～162
		事故直後の最大値と比較すると今期最大値は約1/399に減少					

* 1. 福島第一原子力発電所 MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えています。

(2) 空間積算線量

今期間は、平成28年7月14日から平成28年10月20日までの98日間で、福島第一原子力発電所21地点、福島第二原子力発電所18地点で蛍光ガラス線量計（RPLD）により空気中の放射線量を測定しました。90日換算値は、全ての地点において事故前の最大値を大きく上回る値が観測されました。

なお、事故以降は、年月の経過とともに減少傾向にありました。

詳細な測定値は、福島第一14ページ、福島第二21ページを参照

空間積算線量の90日換算値

単位：(mGy／90日)

機関名	測定 地点数	積算線量 (平成28年7月14日～ 平成28年10月20日)	過去の測定値		
			H26～	事故直後	事故前
福島第一 原子力発電所	21	0.28～18.51	0.28～35.00	0.42～312.25	0.10～0.16
		事故直後の最大値と比較すると 今期最大値は約1/17に減少			
福島第二 原子力発電所	18	0.23～1.09	0.23～3.24	0.44～12.15	0.11～0.15
		事故直後の最大値と比較すると 今期最大値は約1/11に減少			

(注) 1. 「過去の測定値」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。

事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。

事故前：平成15年から事故前（平成23年3月10日）まで。

2. 環境試料

(1) 大気浮遊じん

福島第一原子力発電所のダストモニタ（2地点：MP 3 及びMP 8）については、周辺の空間線量が高い（表土除染や木々の伐採等環境改善が進んでいない事が原因）事及び本体及びダスト吸入配管が汚染している事から使用できない状況でしたが、MP 3については、機器本体及び吸入配管の取り替えを平成28年3月完了した事を受け、平成28年4月より試運転を開始し全アルファ放射能及び全ベータ放射能の測定による周辺環境の影響確認を行っています。MP 8については平成28年度中に機器本体及びダスト吸入配管等の取り替えを実施し、取り替え完了後、MP 3同様に試運転に入る予定です。

尚、現在のダスト濃度については、有意な変動が無いことを敷地境界付近に設置した連続ダストモニタにて監視しております。（詳細は64ページの参考資料を参照）

福島第二原子力発電所のダストモニタ（2地点）は、東日本大震災による津波で流失したため、平成24年度より測定器を更新して、大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の連続測定を開始しました。

各地点の測定値は、以下のとおりです。

詳細な測定値は、22ページを参照

ア. 月間平均値

福島第二原子力発電所の月間平均値は、いずれも事故前の月間平均値の範囲内であり、事故の影響による測定値の変動は見られませんでした。

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の月間平均値

(単位： Bq/m^3)

機関名	項目	測定 地点数	月間平均値			過去の月間平均値		
			7月	8月	9月	H26～	事故直後	事故前
福島第二原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.017～0.018	0.013～0.014	0.014	0.009～0.029	0.008～0.035	0.005～0.030
	全ベータ放射能	2	0.033～0.034	0.028	0.028～0.029	0.022～0.049	0.021～0.061	0.019～0.058

(注) 「過去の測定値の範囲」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。

事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。

事故前：平成13年から事故前（平成23年3月10日）まで。

イ. 変動状況

福島第二原子力発電所の各地点の最大値は、事故前の最大値を下回りました。

大気浮遊じんの全アルファ放射能及び全ベータ放射能の最大値

(単位： Bq/m^3)

機関名	項目	測定 地点数	最大値			過去の最大値		
			7月	8月	9月	H26～	事故直後	事故前
福島第二原子力発電所	全アルファ放射能	2	0.069～0.090	0.091～0.092	0.056～0.057	0.14	0.14	0.20
	全ベータ放射能	2	0.11～0.14	0.14～0.15	0.087～0.088	0.21	0.23	0.29

(2) 環境試料の核種濃度

福島第一原子力発電所が今期間に測定した環境試料は、大気浮遊じんが2地点6試料、海水が3地点3試料、海底沈積物が2地点2試料、松葉が2地点2試料の4品目で合計13試料でした。

福島第二原子力発電所が今期間に測定した環境試料は、大気浮遊じんが2地点6試料、海水が3地点3試料、海底沈積物が2地点2試料、松葉が2地点2試料の4品目で合計13試料でした。

詳細な測定値は、福島第一15～16ページ、福島第二22～23ページを参照

海水については、事故後、前処理を行わない方法で分析測定してきましたが、設備等が整ったため、今年度より文部科学省放射能測定法シリーズに定められた分析を再開しました。そのため、検出限界値が下がり、より低濃度まで測定できるようになりました。

ア. 福島第一原子力発電所測定分

福島第一原子力発電所測定分の環境試料のうち、大気浮遊じん、海水、海底沈積物、松葉の4品目合計13試料から、セシウム-134・セシウム-137が検出されました。

また、海水のトリチウムについても3試料のうち2試料から検出されました。

海水については、前回値より上昇が見られます、試料採取日付近の降雨に伴う影響と考えます。

なお松葉は概ね減少傾向、大気浮遊じん、海底沈積物は、測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のガンマ線放出核種濃度

試料名	試料数	ガンマ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
大気浮遊じん (mBq/m ³)	6	セシウム-134	0.18 ~ 4.5	1.5 ~ 18	1.7 ~ 88	ND
		セシウム-137	1.1 ~ 24	4.5 ~ 57	2.6 ~ 200	ND
海 水 (Bq/ ℓ)	3	セシウム-134	0.064 ~ 0.21	ND ~ 6.0	ND ~ 76	ND
		セシウム-137	0.37 ~ 1.2	0.075 ~ 18	ND ~ 110	ND ~ 0.003
海 底 沈 積 物 (Bq/kg 乾)	2	セシウム-134	45 ~ 59	38 ~ 350	110 ~ 1,200	ND
		セシウム-137	250 ~ 340	190 ~ 1,100	210 ~ 1,800	ND ~ 1.2
松 葉 (Bq/kg 生)	2	セシウム-134	130 ~ 190	120 ~ 2,100	890 ~ 220,000	ND
		セシウム-137	550 ~ 1,200	480 ~ 5,900	1,600 ~ 310,000	ND ~ 0.14

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。

事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。

事故前：平成13年から事故前（平成23年3月10日）まで。

2. NDは検出限界未満。

「ND～(数値)」とあるのは、検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料とがあることを示し、検出された試料の中での最大値を右側に表記しました。

3. 「試料数」は採取した地点数の合計です。

「福島第一原子力発電所測定分」 環境試料中のベータ線放出核種濃度

試料名	試料数	ベータ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故後	事故前
海 水 (Bq/ ℓ)	3	トリチウム	ND ~ 0.42	ND ~ 340	ND ~ 180	ND ~ 0.67

イ. 福島第二原子力発電所測定分

福島第二原子力発電所測定分の環境試料のうち、大気浮遊じん、海水、海底沈積物、松葉の4品目合計13試料から、セシウム-137が検出されました。

また、海水、海底沈積物、松葉の3品目合計7試料から、セシウム-134が検出されました。

海水については、前回値より上昇が見られます、試料採取日付近の降雨に伴う影響と考えます。

なお大気浮遊じん、海底沈積物、松葉は、測定値の変動はありますが、概ね横ばい傾向にあります。

海水のトリチウムについては、検出されませんでした。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のガンマ線放出核種濃度

試料名	試料数	ガンマ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
大気浮遊じん (mBq/m ³)	6	セシウム-134	ND	ND ~ 0.070	ND ~ 0.75	ND
		セシウム-137	0.006 ~ 0.026	ND ~ 0.20	ND ~ 1.1	ND
海 水 (Bq/ ℓ)	3	セシウム-134	0.008 ~ 0.015	ND ~ 0.043	ND ~ 0.36	ND
		セシウム-137	0.047 ~ 0.084	ND ~ 0.11	0.079 ~ 1.1	ND ~ 0.003
海 底 沈 積 物 (Bq/kg 乾)	2	セシウム-134	13 ~ 21	13 ~ 74	41 ~ 200	ND
		セシウム-137	75 ~ 120	62 ~ 220	92 ~ 360	ND ~ 1.5
松 葉 (Bq/kg 生)	2	セシウム-134	11 ~ 14	5.0 ~ 120	60 ~ 17,160	ND
		セシウム-137	54 ~ 74	18 ~ 330	130 ~ 22,840	ND ~ 0.060

(注) 1. 「過去の測定値の範囲」は、

H26～：平成26年度から前四半期まで。

事故直後：事故後（平成23年3月11日）から平成25年度まで。

事故前：平成13年から事故前（平成23年3月10日）まで。

2. NDは検出限界未満。





「ND～（数値）」とあるのは、検出限界未満の試料と検出限界を超えて検出された試料とがあることを示し、検出された試料の中での最大値を右側に表記しました。

3. 「試料数」は採取した地点数の合計です。

「福島第二原子力発電所測定分」 環境試料中のベータ線放出核種濃度


試料名	試料数	ベータ線 放出核種	測定値	過去の測定値		
				H26～	事故直後	事故前
海 水 (Bq/ ℓ)	3	トリチウム	ND	ND	ND	ND ~ 0.77

福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(1／2)

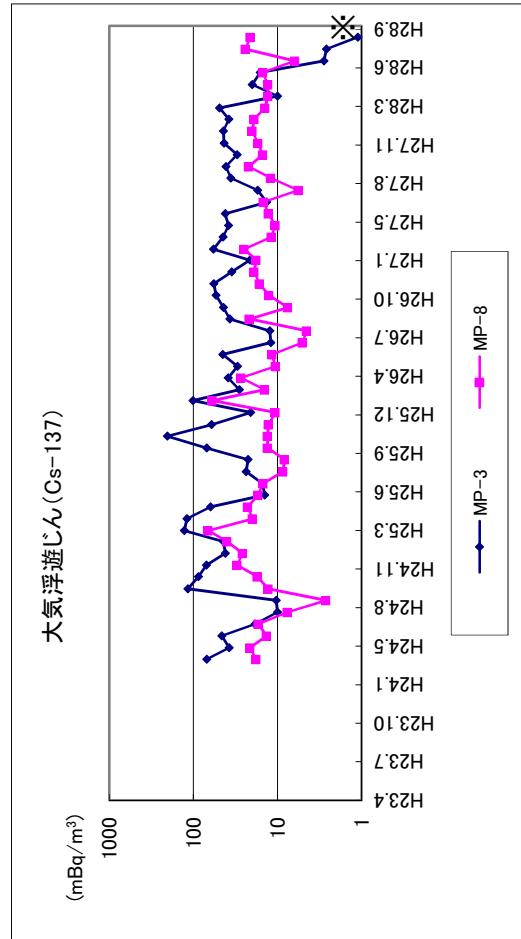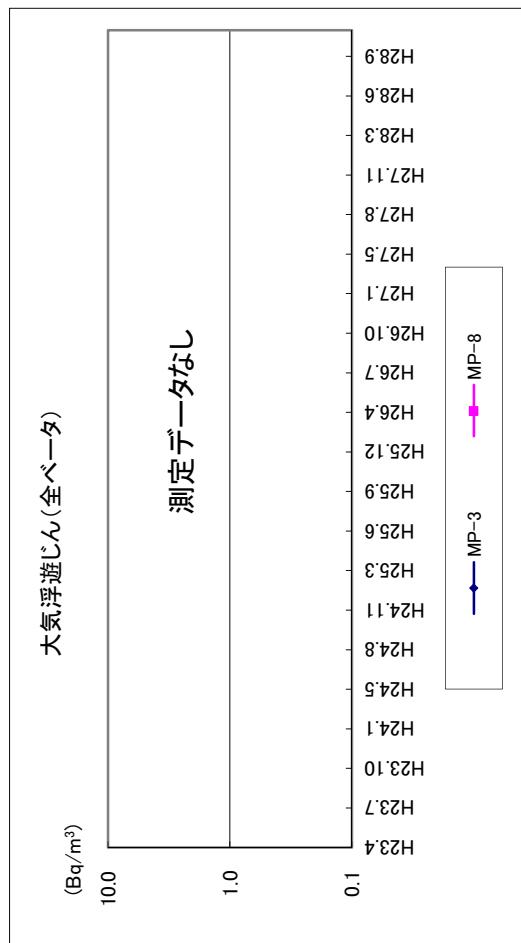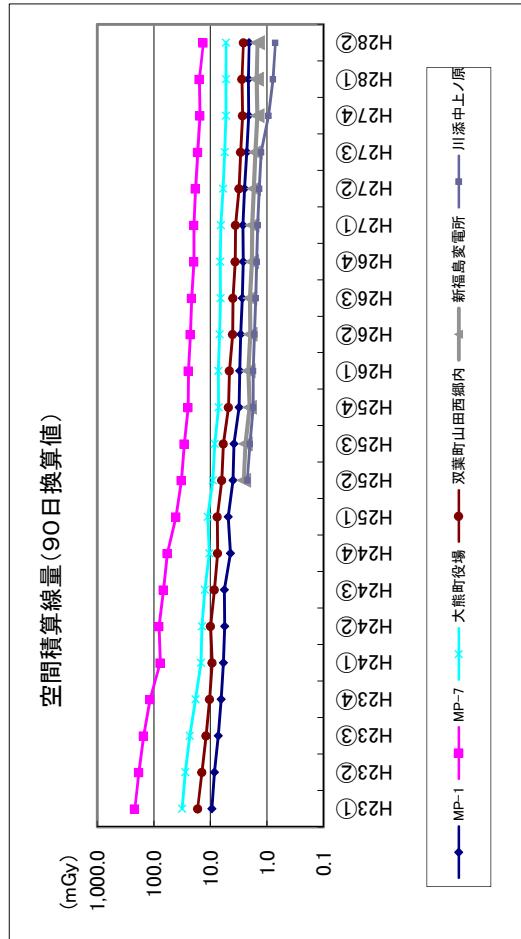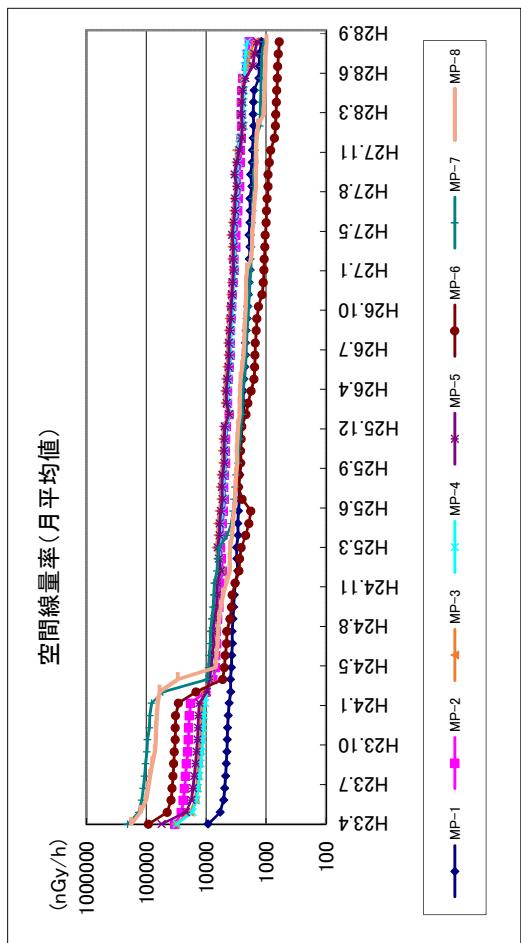


※：敷地造成工事に伴う、MP-3周辺の木々の伐採・削土による低下

福島第一原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(2／2)

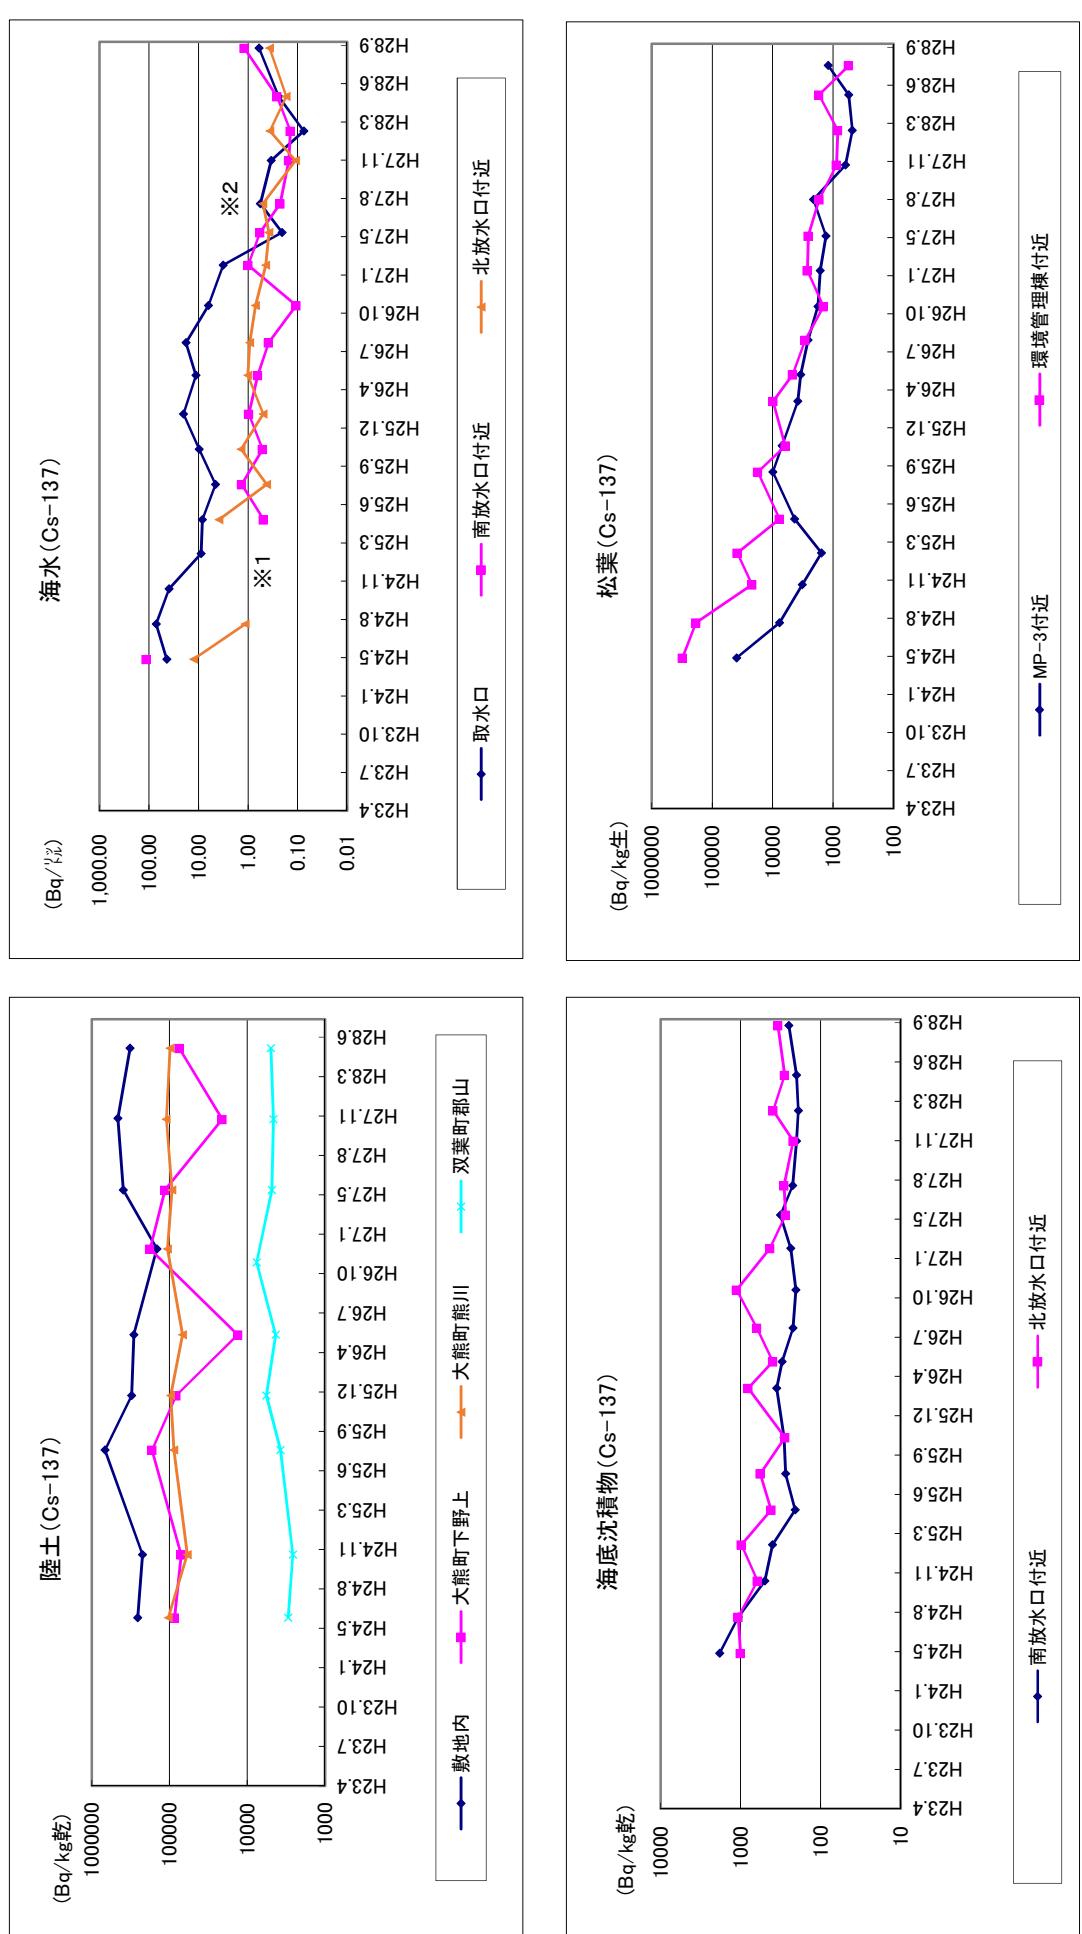


※1:検出限界値未満
※2:取水口・採取地点変更(港湾中央→港湾口)

福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(1/2)

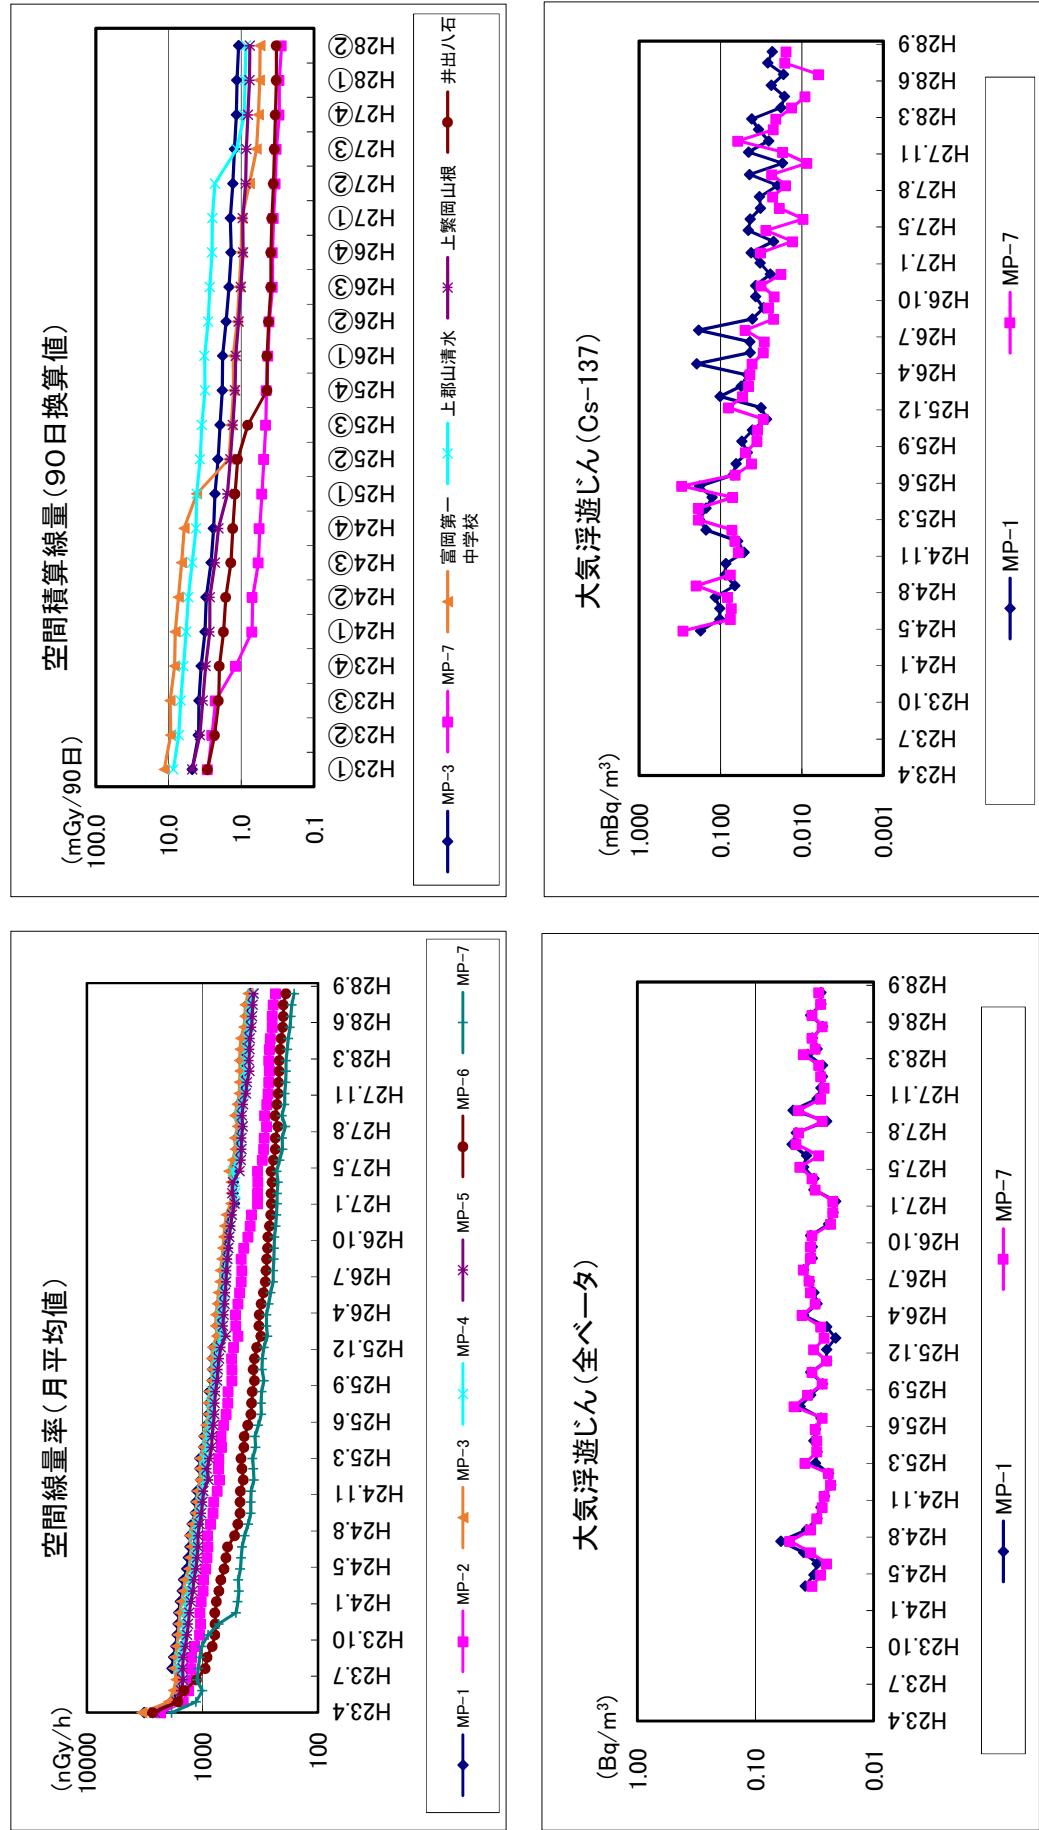

福島第二原子力発電所 環境モニタリングトレンドグラフ(2/2)

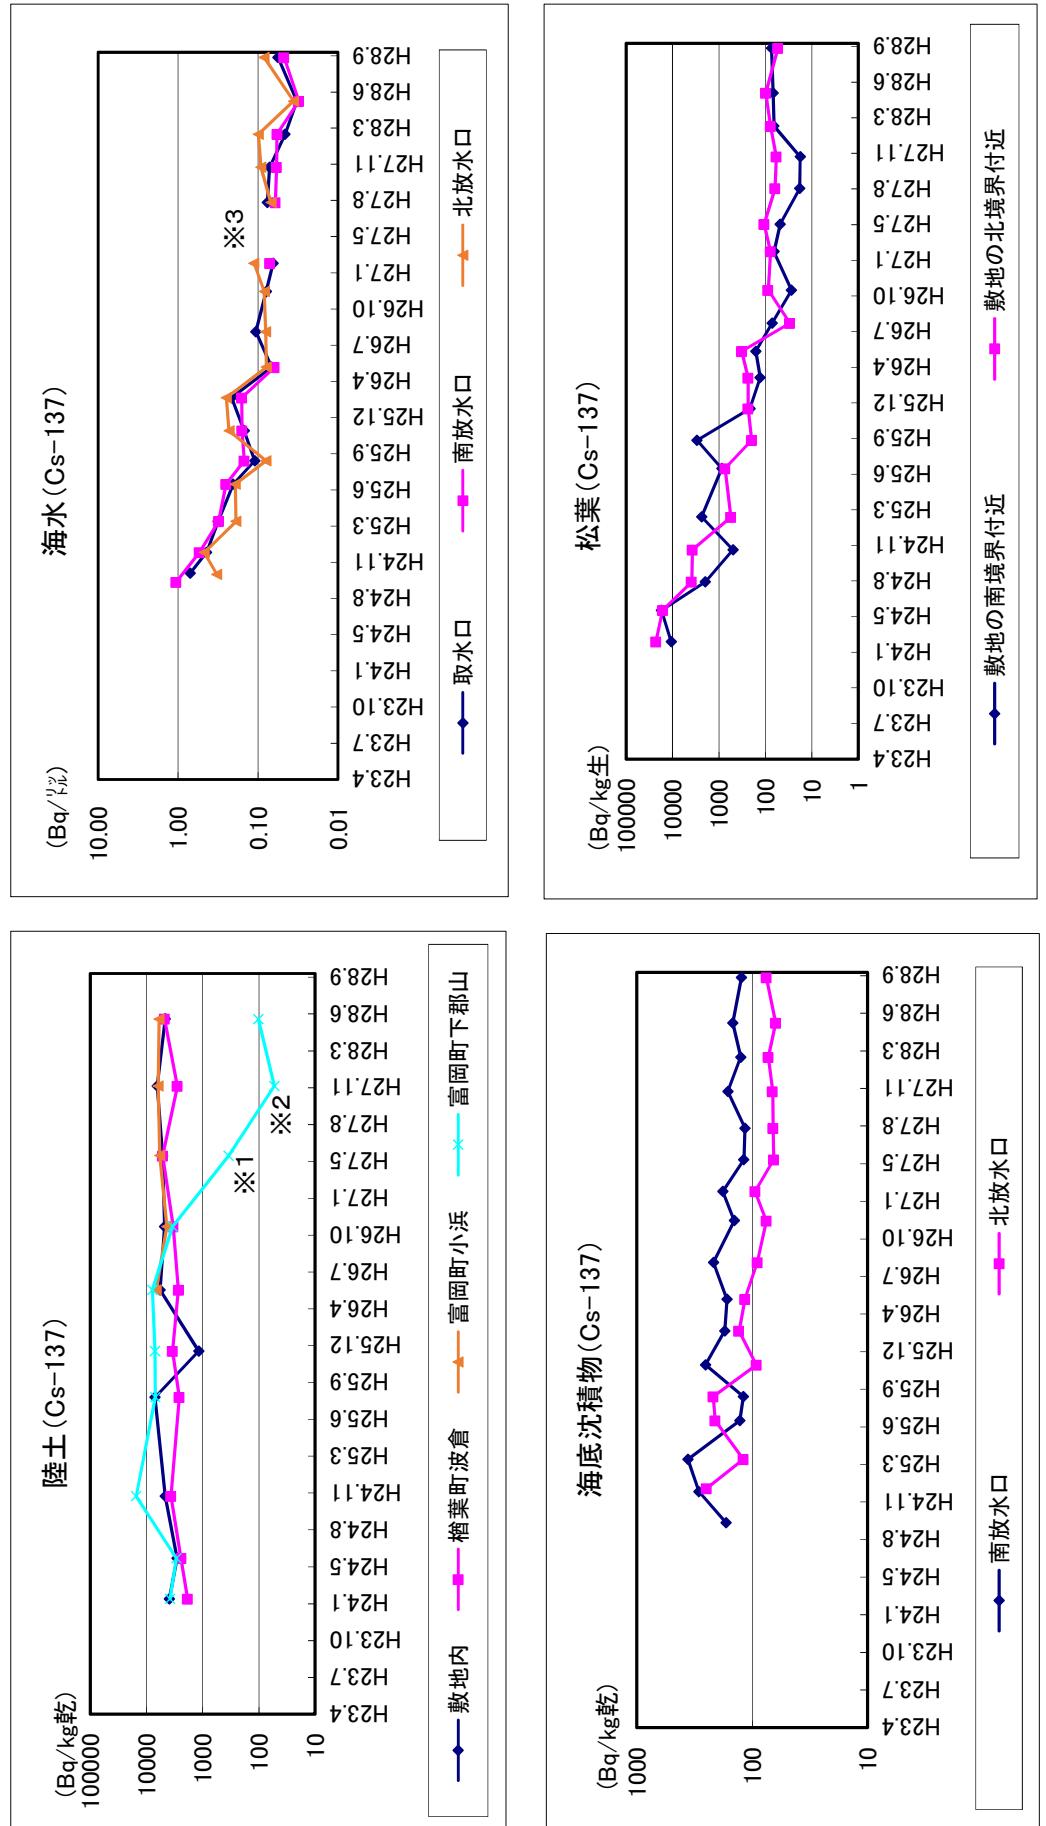

福島第一原子力発電所測定分

(平成28年7月～平成28年9月)

1 測定項目


(1) 空間放射線

項目	地点数	測定頻度	実施機関
空間線量率	8	連続	東京電力ホールディングス(株) 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所
空間積算線量	21	3カ月積算	

(2) 環境試料

区分	試料名	地点数	採取頻度	採取回数 (今期)	測定試料数							実施機関	
					γ	^3H	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}\text{Pu}$	^{241}Am	^{244}Cm		
大気浮遊じん	大気浮遊じん	2	毎月	3	6								
海 水	海 水	3	年4回	1	3	3							
海底沈積物	海底沈積物	2	年4回	1	2								
指標植物	松 葉	2	年4回	1	2								

福島第一原子力発電所 環境モニタリング地点図

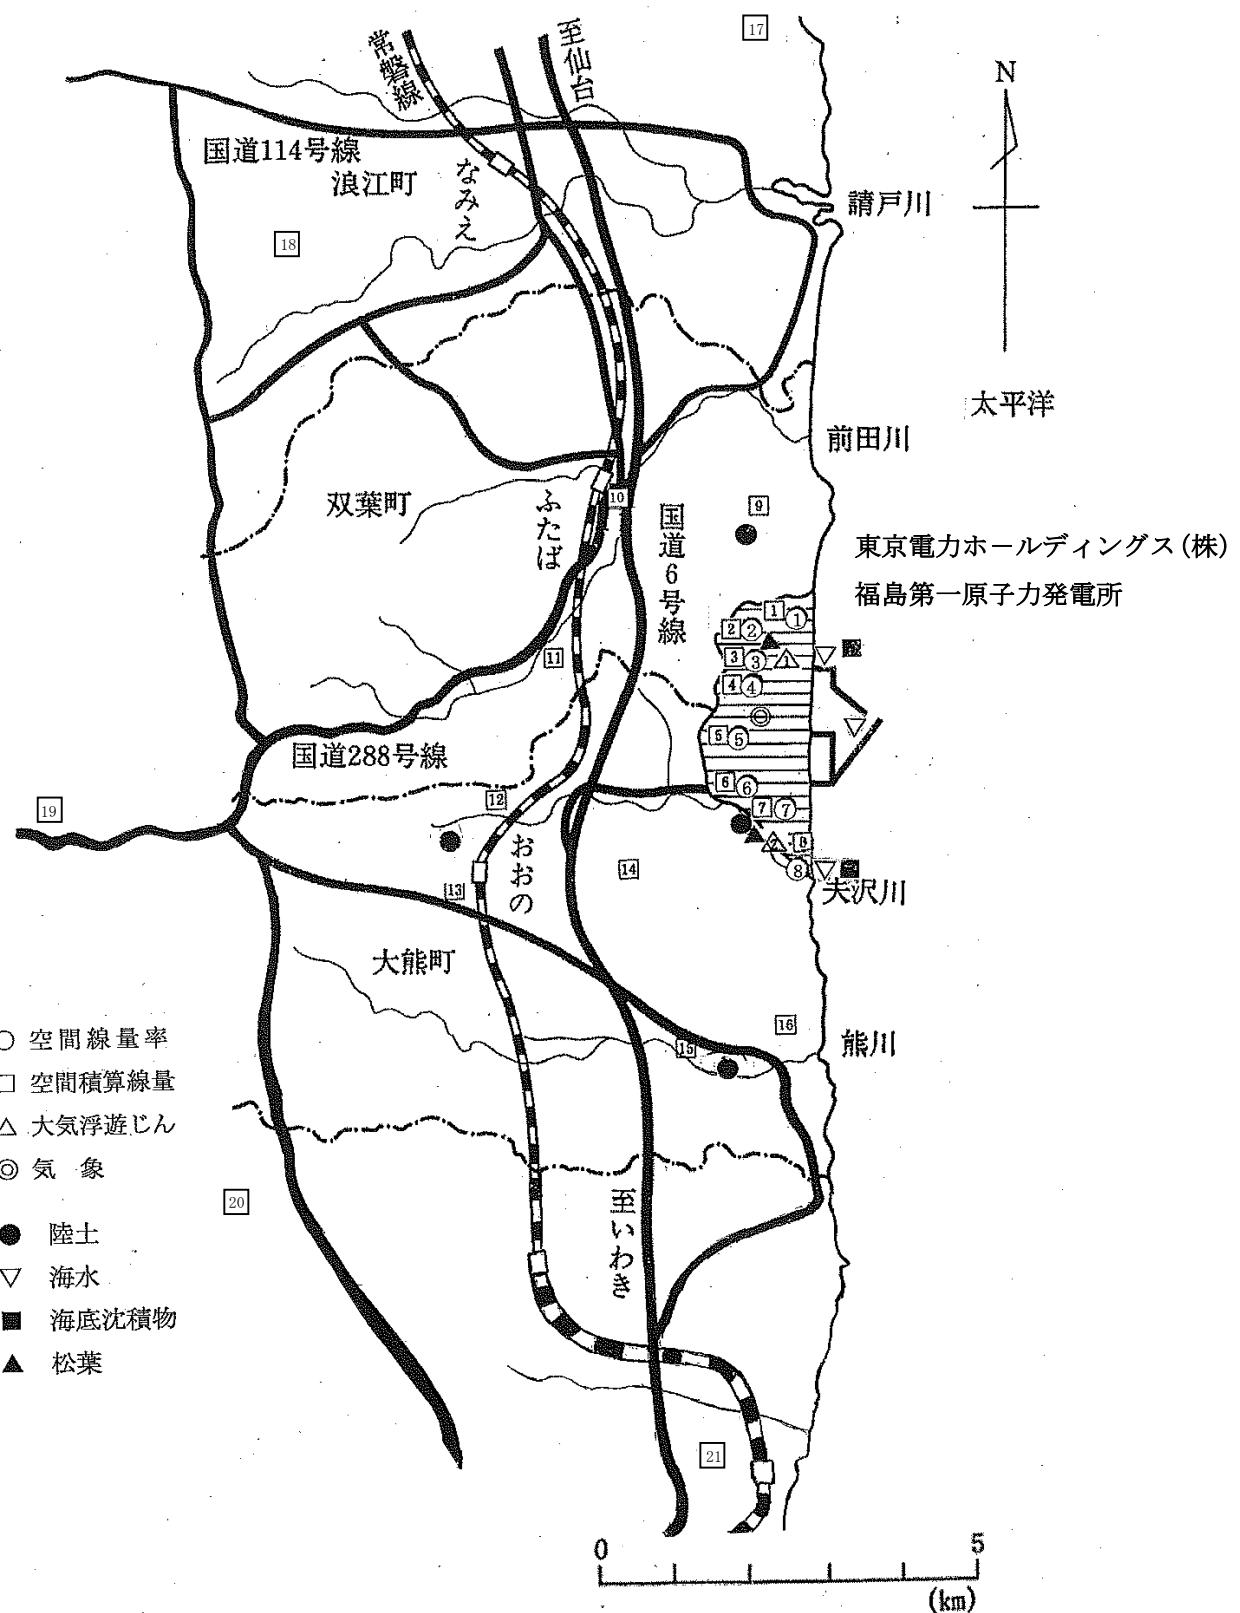

2 測定方法

測定項目		測 定 装 置	測 定 方 法
空間 放射 線	空 間 線 量 率	モニタリングポスト	検出器：アルゴンガス封入式球形電離箱 (富士電機, 高純度アルゴンガス8気圧14ℓ) 測定位置：地表上約1.6m 校正線源：Ra-226
	空 間 積 算 線 量	螢光ガラス線量計	測定法：文部科学省編「螢光ガラス線量計を用いた環境γ線量測定法」 (平成14年制定) 検出器：螢光ガラス線量計, 旭テクノグラス SC-1 測定器：旭テクノグラス FGD-202 測定位置：地表上約1m 校正線源：Cs-137
環 境 試 料	核種濃度	Ge半導体検出装置 ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置	測定法：文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年改訂) 大気浮遊じんは1カ月の集じんろ紙をU8容器に入れ測定。 陸土・海底沈積物は乾燥後に測定。 指標植物（松葉）は生試料により測定。 海水は、リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マンガン共沈法で処理後測定。 海水のトリチウムは蒸留後測定。
			測定器： (環境管理棟) Ge半導体検出器 (ORTEC GEM28-S型 他2台) 波高分析器 (SEIKO EG&G 7600シリーズ(4096ch) 3台) ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置 (Aloka LSC-LB5B) (5/6ホットボルト) Ge半導体検出器 (ORTEC GEM15型 他4台) 波高分析器 (SEIKO EG&G 7600シリーズ(4096ch) 3台) 波高分析器 (SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch) 2台) (化学分析棟) Ge半導体検出器 (ORTEC GEM35-76-LB-A-S型 他9台) 波高分析器 (SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch) 10台) ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置 (Aloka LSC-LB7)
			測定法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」 のうちイオン交換法 (平成15年改訂) 測定器：Aloka LBC-4202B 校正線源：Sr-90
			測定法：文部科学省編「放射性ブルトニウム分析法」 のうちイオン交換法 (平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関（(株)化研）にて分析
			測定法：文部科学省編「放射性アメリシウム分析法」 のうちイオン交換法 (平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関（(株)化研）にて分析

3 測定結果

(1) 空間放射線

ア 空間線量率

測定年月			平成28年7月			平成28年8月			平成28年9月				
測定項目			空間線量率			空間線量率			空間線量率				
No.	測定点名	平均値 (nGy/h)	最大値 (nGy/h)	測定時間 (h)	備考	平均値 (nGy/h)	最大値 (nGy/h)	測定時間 (h)	備考	平均値 (nGy/h)	最大値 (nGy/h)	測定時間 (h)	備考
1	MP-1	1304	1365	743	点検／1時間	1302	1477	744		1189	1304	720	
2	MP-2	2093	2163	743	点検／1時間	2028	2157	744		1885	2026	720	
3	MP-3	2022	2171	744		1906	2048	744		1534	1886	720	
4	MP-4	2249	2362	744		2206	2350	744		2054	2181	720	
5	MP-5	1670	1743	744		1569	1720	744		1416	1560	720	
6	MP-6	636	648	744		624	649	744		599	624	720	
7	MP-7	1198	1226	744		1182	1222	744		1086	1177	720	
8	MP-8	1035	1051	743	点検／1時間	1017	1046	744		976	1007	720	

注) 空間線量率の測定は高線量率モニタリングポストにより行いました。

- ・震災後MP-6, 7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするために、地表面等からの放射線の影響を抑えていた。
- 尚、MP-6については事務棟工事などにより周辺環境の線量率が低下したことから、平成25年7月に検出器廻りの遮へいを撤去している。

- ・欠測時には電離箱式サーベイメータにて測定し、指示値に異常がないことを確認している。

イ 空間積算線量

測定期間		平成28年7月14日～平成28年10月20日		
No.	地點名	積算線量 (mGy)	測定日数 (日)	備考
1	M P - 1	2.25 (2.07)	98	
2	M P - 2	3.95 (3.63)	98	
3	M P - 3	3.83 (3.52)	98	
4	M P - 4	2.67 (2.45)	98	
5	M P - 5	3.34 (3.07)	98	
6	M P - 6	2.26 (2.08)	98	
7	M P - 7	14.56 (13.36)	98	
8	M P - 8	13.59 (12.48)	98	
9	双葉町郡山堂の上	2.15 (1.98)	98	
10	双葉町長塚鬼木内	1.74 (1.60)	98	
11	双葉町山田西郷内	2.83 (2.60)	98	
12	大熊町夫沢中合	20.16 (18.51)	98	
13	大熊町役場	5.75 (5.28)	98	
14	大熊町小入野和久	16.17 (14.86)	98	
15	大熊町熊川緑ヶ丘	14.50 (13.33)	98	
16	大熊町熊川反麻川	11.02 (10.13)	98	
17	浪江町北棚塙総合集会所	0.31 (0.28)	98	
18	浪江町川添中上ノ原	0.77 (0.71)	98	
19	大熊町のがみ湯の神	1.28 (1.18)	98	
20	富岡町新福電所	1.60 (1.47)	98	
21	富岡町東京電力西原寮	0.83 (0.76)	98	

(注) () 内は、90日換算値。

(2) 環境試料

ア 大気浮遊じんの核種濃度

No.	地点名	採取期間		核種濃度 (mBq/m ³)										
				⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
1 MP-3	H28. 7. 1 ~ H28. 7. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.57	2.8	ND
	H28. 8. 1 ~ H28. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.46	2.6	ND
2 MP-8	H28. 9. 1 ~ H28. 9. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.18	1.1	ND
	H28. 7. 1 ~ H28. 7. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.3	6.2	ND
	H28. 8. 1 ~ H28. 8. 31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.5	24	ND
	H28. 9. 1 ~ H28. 9. 30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4.1	21	ND

(注) 「ND」は検出限界未満である。

イ 環境試料中の核種濃度

試 料 名	種 類 又は部 位	取 地 点名	番 号	取 单 位	H	核 种													天 然 核 种 ⁴⁰ K			
						⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Nb	⁹⁵ Zr	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce	³ H	⁹⁰ Sr	¹³¹ I	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am
海 水	1 取 水	口	H28.9.14	Bq/ ℓ	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.40	ND	/	/	/	9.9
	2 南 放水	口 付 近	H28.9.14	Bq/kg _干	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.42	ND	/	/	/	7.6
	3 北 放水	口 付 近	H28.9.14	Bq/kg _干	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.37	ND	/	/	/	9.0
海底沈積物 は海底土	1 南 放水	口 付 近	H28.9.14	Bq/kg _干	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	45	250	ND	/	/	/
	2 北 放水	口 付 近	H28.9.14	Bq/kg _干	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	59	340	ND	/	/	430
松 葉	1 M P - 3	付 近	H28.8. 4	Bq/kg生	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	190	1,200	ND	/	/	/
	2 環境管理 標付 近	H28.8. 4			ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	130	550	ND	/	/	ND

(注) 「 ND 」は検出限界未満、「 / 」は対象外核種である。

福島第二原子力発電所測定分

(平成28年7月～平成28年9月)

1. 測定項目


(1) 空間放射線

項目	地点数	測定頻度	実施機関
空間線量率	7	連続	東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所
空間積算線量	18	3カ月積算	

(2) 環境試料

区分	試料名	地点数	採取頻度	採取回数 (今期)	測定試料数							実施機関	
					γ	^3H	^{90}Sr	^{238}Pu	$^{239+240}\text{Pu}$	^{241}Am	^{244}Cm		
大気浮遊じん	大気浮遊じん	2	毎月	3	6								東京電力ホールディングス (株) 福島第二 原子力発電所
海 水	海 水	3	年4回	1	3	3							
海底沈積物	海底沈積物	2	年4回	1	2								
指標植物	松 葉	2	年4回	1	2								

福島第二原子力発電所 環境モニタリング地点図

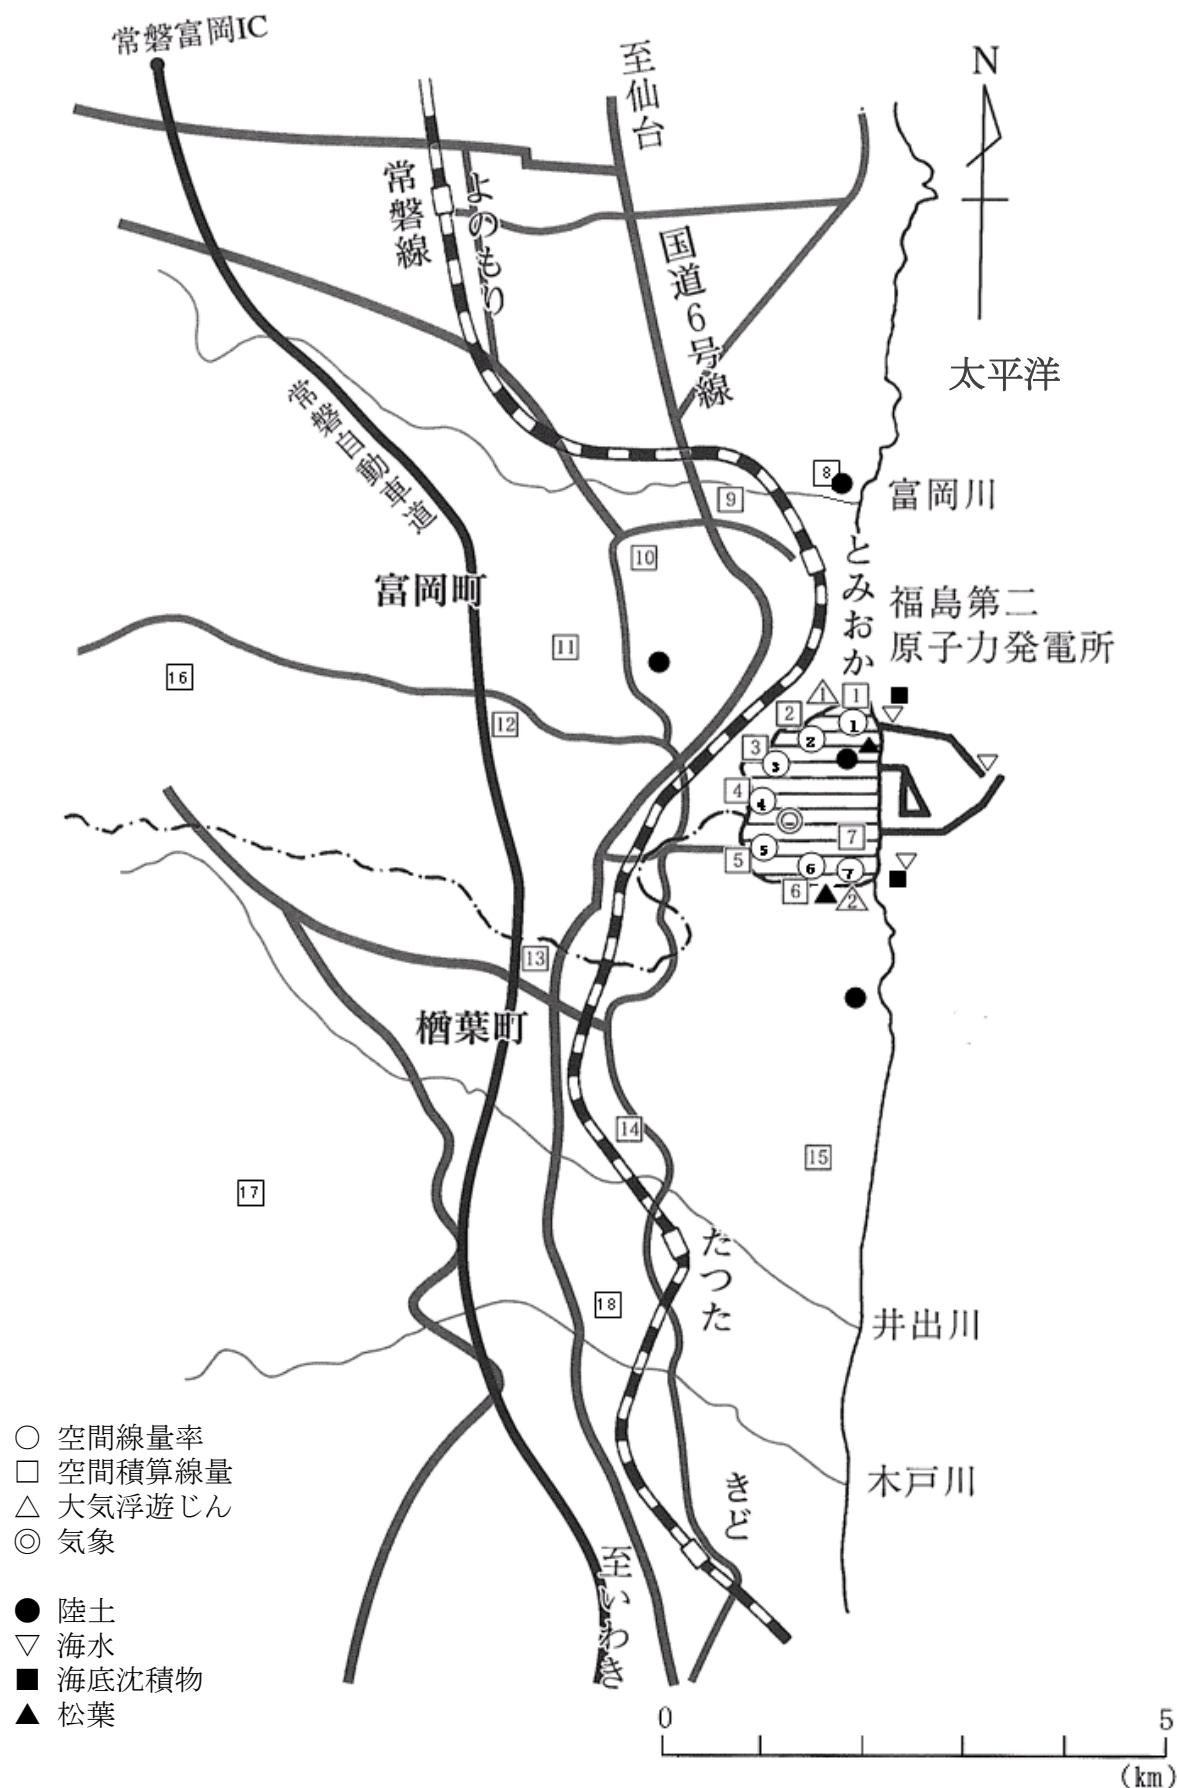

2. 測定方法

測定項目		測定装置	測定方法
空間放射線	空間線量率	モニタリングポスト	検出器：2"φ×2"NaI (Tl) シンチレーション検出器 (富士電機, 温度補償・エネルギー補償回路付) 測定位置：地表上約1.6m 校正線源：Cs-137及びRa-226
	空間積算線量	蛍光ガラス線量計	測定法：文部科学省編「蛍光ガラス線量計を用いた環境 γ 線量測定法」(平成14年制定) 検出器：蛍光ガラス線量計, 旭テクノグラス SC-1 測定器：旭テクノグラス FGD-202 測定位置：地表上約1m 校正線源：Cs-137
環境試料	大気浮遊じんのアルファ放射能	ダストモニタ	測定法：6時間連続集じん, 6時間放置後全アルファ及び全 ベータ放射能を同時測定 集じん法：ろ紙ステップ式, 使用ろ紙：HE-40T 吸引量：約90m ³ /6時間 検出器：ZnS (Ag) シンチレータとプラスチックシンチレータの はり合わせ検出器 (Aloka ADC-121R2) 採取位置：地表上約3m 校正線源：U ₃ O ₈
	核種濃度	Ge半導体検出装置 ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置	測定法：文部科学省編「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線 スペクトロメトリー」(平成4年改訂) 大気浮遊じんは、1ヶ月の集じんろ紙を全てU8容器に入れ 測定。 陸土, 海底沈積物は, 乾燥後に測定。 指標植物(松葉)は, 生試料により測定。 海水は, リンモリブデン酸アンモニウム法及び二酸化マン ガン共沈法で処理後測定。 海水のトリチウムは蒸留後測定。 測定器：Ge半導体検出器 (ORTEC GEM35-76-LB-A-S型 他9台) 波高分析器 (SEIKO EG&G MCA-7シリーズ(4096ch) 10台) ローバックグラウンド液体シンチレーション検出装置 (Aloka LSC-LB7)
	ストロンチウム-90濃度	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	測定法：文部科学省編「放射性ストロンチウム分析法」 のうちイオン交換法(平成15年改訂) 測定器：Aloka LBC-420, LBC-4202B 校正線源：Sr-90
	フロルトニウム-238 フロルトニウム-239+240濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性ブルトニウム分析法」 のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関((株)化研)にて分析
	アメリシウム-241 キュリウム-244濃度	シリコン半導体検出器	測定法：文部科学省編「放射性アメリシウム分析法」 のうちイオン交換法(平成2年改訂) 測定器：ORTEC Alpha Duo 第三者機関((株)化研)にて分析

3. 測定結果

(1) 空間放射線
ア 空間線量率

測 定 年 月		平成 28 年 7 月			空 間 線 量 率			空 間 線 量 率			空 間 線 量 率			平成 28 年 8 月			空 間 線 量 率		
測 定 項 目		平均 値	最大 値	測定 時 間	備 考	平均 値	最大 値	測定 時 間	備 考	平均 値	最大 値	測定 時 間	備 考	平均 値	最大 値	測定 時 間	備 考		
No.	地 点 名	(mGy/h)	(mGy/h)	(h)	(欠測理由／時間)	(mGy/h)	(mGy/h)	(h)	(欠測理由／時間)	(mGy/h)	(mGy/h)	(h)	(欠測理由／時間)	(mGy/h)	(mGy/h)	(h)	(欠測理由／時間)		
1	MP-1	414	433	744		409	434	744		384	405	720							
2	MP-2	247	257	744		243	262	744		233	258	720							
3	MP-3	428	456	744		425	456	744		403	429	720							
4	MP-4	391	417	744		387	413	744		370	393	720							
5	MP-5	372	379	744		367	384	744		360	386	720							
6	MP-6	200	211	744		199	222	744		190	217	720							
7	MP-7	172	182	744		169	192	744		161	186	720							

イ 空間積算線量

測定期間		平成28年7月14日～平成28年10月20日		
No.	測定項目 地點名	積算線量 (mGy)	測定日数 (日)	備考
1	M P - 1	1.12 (1.03)	98	
2	M P - 2	0.62 (0.57)	98	
3	M P - 3	1.19 (1.09)	98	
4	M P - 4	0.94 (0.86)	98	
5	M P - 5	0.97 (0.89)	98	
6	M P - 6	0.47 (0.43)	98	
7	M P - 7	0.31 (0.28)	98	
8	富岡町 小浜	0.72 (0.66)	98	
9	富岡町 第一中学校	0.60 (0.55)	98	
10	富岡町 上の町	0.93 (0.85)	98	
11	富岡町 上郡山清	0.94 (0.86)	98	
12	富岡町 上郡山上	0.85 (0.78)	98	
13	檜葉町 上繁岡山根	0.83 (0.76)	98	
14	檜葉町 井出淨光東	0.71 (0.65)	98	
15	檜葉町 下繁岡一丁坪	0.73 (0.67)	98	
16	富岡町 上郡山岩井戸	0.71 (0.65)	98	
17	檜葉町 井出八石	0.36 (0.33)	98	
18	檜葉町 檜葉中学校	0.25 (0.23)	98	

(注) () 内は、90日換算値。

(2) 環境試料

ア 大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能

No.	地 点 名	測定年月	全アルファ放射能			全ベータ放射能			備考
			平均値 (Bq/m ³)	最大値 (Bq/m ³)	測定時間 (h)	備考 (欠測理由／時間)	平均値 (Bq/m ³)	最大値 (Bq/m ³)	
1 M P - 1	平成28年7月	0.018	0.069	744			0.034	0.11	744
	平成28年8月	0.014	0.092	720	倒木に伴う配電線切断 のため欠測／2.4時間		0.028	0.15	720 倒木に伴う配電線切断 のため欠測／2.4時間
2 M P - 7	平成28年9月	0.014	0.057	720			0.028	0.088	720
	平成28年7月	0.017	0.090	744			0.033	0.14	744
	平成28年8月	0.013	0.091	744			0.028	0.14	744
	平成28年9月	0.014	0.056	720			0.029	0.087	720

※欠測時には、モニタリングポスト指示値、スタックモニタ指示値に異常がないこと、及びプラントに放射性物質の放出に係る事象が発生していないことを確認している。

イ 大気浮遊じんの核種濃度

No.	地 点 名	採 取 期 間	核 種	濃 度 (mBq/m ³)							
1 M P - 1	H28. 7. 1 ~ H28. 7.31	ND	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹⁴⁴ Ce
	H28. 8. 1 ~ H28. 8.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.017
2 M P - 7	H28. 9. 1 ~ H28. 9.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.026
	H28. 7. 1 ~ H28. 7.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.023
	H28. 8. 1 ~ H28. 8.31	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.006
	H28. 9. 1 ~ H28. 9.30	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.016

(注) 「ND」は、検出限界未満。

ウ 環境試料中の核種濃度

試 料	名 称	種 類	部 位	取 地	取 点	年 月	取 日	单 位	核 种 濃 度												天 然 核 種					
									⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁸ Co	⁵⁹ Fe	⁶⁰ Co	⁹⁵ Zr	⁹⁶ Nb	¹⁰⁶ Ru	¹³⁴ Ru	¹³⁷ Cs	¹⁴¹ Ce	³ H	¹³¹ I	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am	²⁴⁴ Cm
海 水	1 取 水	口	H28. 9. 16					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	9.5
	2 放 水	水	H28. 9. 16	Bq/l				ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	9.6
海 底 沈 積 物 海 底 土	3 放 水	水	H28. 9. 16					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	11
	1 放 水	水	H28. 9. 16	Bq/kg乾				ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	500
松	2 放 水	水	H28. 9. 16					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	470
	1 葉 茎	敷地の南境界付近	H28. 8. 9	Bq/kg生				ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	ND
松	2 葉 茎	敷地の北境界付近	H28. 8. 9					ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	/	ND

(注) 「ND」は検出限界未満、「/」は対象外核種である。

添付資料

原子炉運転状況、放射性廃棄物管理状況
及び試料採取時の付帯データ

自 平成28年 7月

至 平成28年 9月

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー


福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

福島第一原子力発電所運転状況

平成28年 9月

平成28年 8月

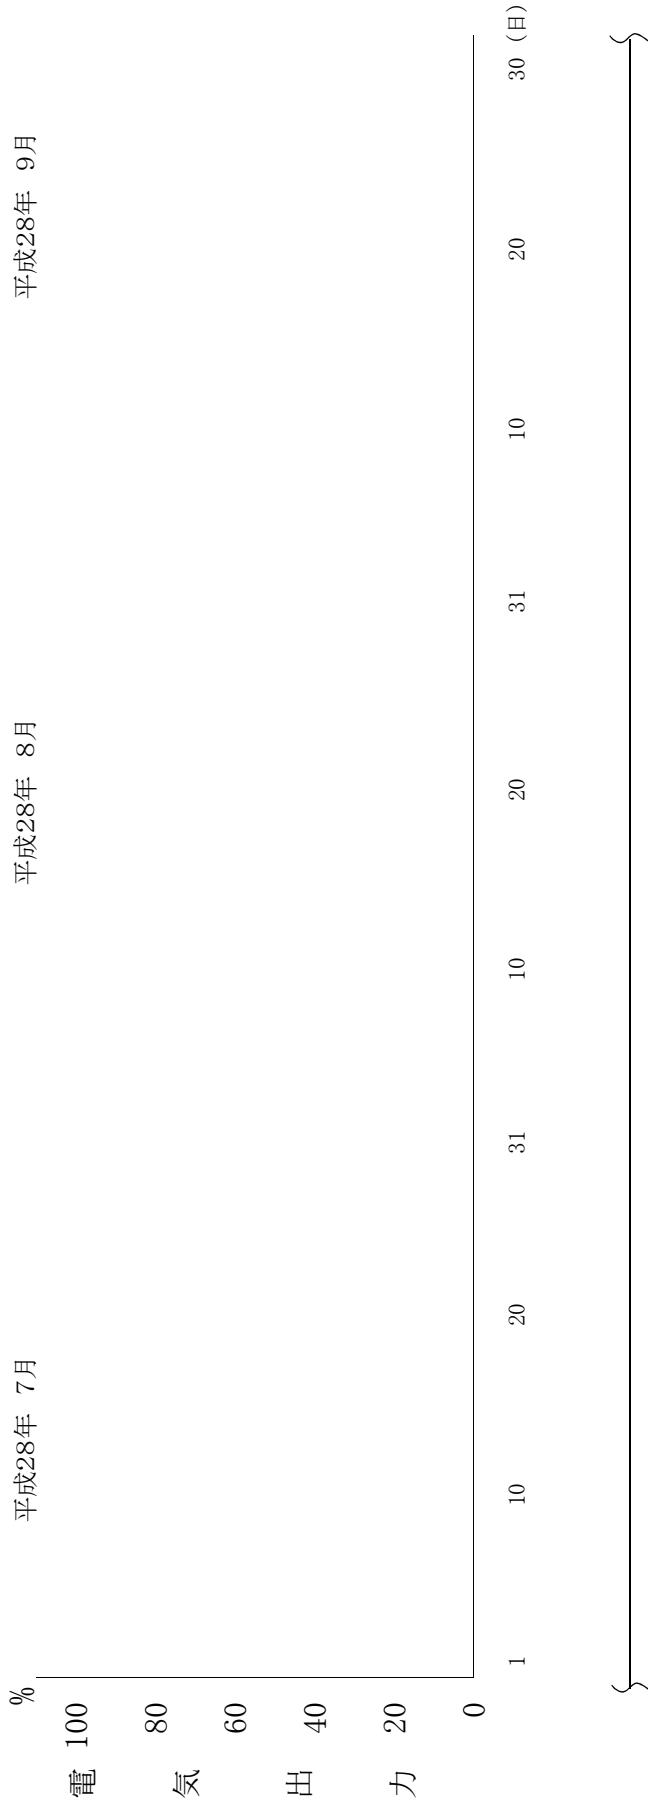

1号機～6号機 廃止措置記

1. 福島第一原子力発電所放射性廃棄物管理状況（平成28年度 第2四半期報）

(1) 気体廃棄物の放出量（1～4号機）

a. 1～4号機原子炉建屋及び1～3号機格納容器からの中追加放出量

(単位: Bq)

		粒子状物質		備考
		^{134}Cs	^{137}Cs	
内訳	1～4号機合計※	2. 9×10^7	9. 5×10^7	「福島第一原子力発電所 特定原子力施設に係る実施計画」において、「1～4号機原子炉建屋及び1～3号機原子炉格納容器以外からの追加的放出は、極めて少ないと考えられる」と評価されていることから、1～4号機における気体廃棄物の放出量としては、1～4号機原子炉建屋及び1～3号機格納容器から放出される ^{134}Cs 及び ^{137}Cs を対象としている。
	1号機	6. 1×10^5	9. 5×10^5	
	2号機	1. 1×10^7	5. 5×10^7	
	3号機	7. 9×10^6	3. 0×10^7	
放出管理の目標値 (年間)	4号機	9. 3×10^6	8. 8×10^6	月1回以上の試料採取により得られた放射能濃度(Bq/cm^3)に排気設備風量又は風量推定値(m^3/h)を乗ずることによって放出率(Bq/h)を求め、その放出率に報告対象期間の時間(h)を乗ずることによって、追加放出量を求めている。
		4. 3×10^{10}	4. 3×10^{10}	

※四捨五入の関係より、「号機毎の合計値」と「1～4号機合計」が合わない場合がある。

(2) 放射性気体及び放射性液体廃棄物の放出量（第2四半期）

a. 放射性気体廃棄物の放出量（5・6号機）

(単位 : Bq)

	全希ガス	131I	全粒子状物質	³ H	備考
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	3.2×10^{10}	
5, 6号機共用排気筒 排気筒別内訳	検出されず	検出されず	検出されず	3.2×10^{10}	放射性気体廃棄物の放出放射能量(Bq)は、排氣中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排氣量(m ³)を乗じて求めている。 なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射能量(Bq)の算出は実施せず”と表示した。 検出されずとは、以下の濃度未満の場合をいう。
焼却炉建屋排気筒	—	—	検出されず	検出されず	全希ガス : 2×10^{-2} (Bq/cm ³) ₁₃₁ I : 7×10^{-9} (Bq/cm ³) 全粒子状物質 : 3×10^{-7} (Bq/cm ³) (¹³⁷ Csで代表した) ³ H : 4×10^{-5} (Bq/cm ³)
年間放出管理目標値	2.8×10^{15} ※1	1.4×10^{11} ※1	—	—	※1 特定原子力施設に係わる実施計画値（5、6号機の合計値）。

b. 放射性液体廃棄物の放出量（第2四半期）

(単位 : Bq)

		核種別						
		全核種 (³ Hを除く)	⁵¹ Cr	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co	¹³¹ I
原子炉施設合計	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
5号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
6号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値	7. 4 × 10 ¹⁰							

(続き)

		核種別						備考	
		¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他	³ H				
原子炉施設合計	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	• 1～4号機排水口は、閉塞済み。	
1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし		
2号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし		
3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし		
4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし		
5号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし		
6号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし		
年間放出管理目標値							7. 4 × 10 ¹²		

福島第一原子力発電所

2. 試料採取時の付帯データ

(ア) 海水

採取地点名	採取年月日	気温 (°C)	水温 (°C)	p H	Cl ⁻ (%)
第一(発)取水口	H28.9.14	22.3	23.8	8.2	16.9
第一(発)南放水口	H28.9.14	24.4	23.1	8.2	13.0
第一(発)北放水口	H28.9.14	26.5	23.8	8.2	16.2

平成28年度月別降水量データ表

福島第一原子力発電所

月	日数 (d)	時間 (h)	降水量 (mm)
H28. 4	11	56	133.0
5	7	57	79.5
6	12	81	178.5
7	7	20	13.5
8	18	101	357.0
9	19	137	309.5
10			
11			
12			
H29. 1			
2			
3			
合 計	74	452	1071.0

環境試料測定日

試料名	採取地点名	採取年月日	測定年月日		採取地點名	採取年月日	測定年月日			
			全 α • β	放射能			γ	^3H	^{90}Sr	^{238}Pu
M P - 3	H28. 7. 1 ～H28. 7. 31	H28. 8. 12	/	/	取水	H28. 9. 14	H28. 10. 27	H28. 10. 2	/	/
M P - 3	H28. 8. 1 ～H28. 8. 31	H28. 9. 15	/	/	水放	H28. 9. 14	H28. 10. 28	H28. 10. 4	/	/
大気浮遊じん	H28. 9. 1 ～H28. 9. 30	H28. 10. 11	/	/	水放	H28. 9. 14	H28. 10. 25	H28. 10. 3	/	/
M P - 3	H28. 7. 1 ～H28. 7. 31	H28. 8. 12	/	/	水放	H28. 9. 14	H28. 9. 21	/	/	/
M P - 8	H28. 8. 1 ～H28. 8. 31	H28. 9. 15	/	/	葉	H28. 9. 14	H28. 9. 22	/	/	/
M P - 8	H28. 9. 1 ～H28. 9. 30	H28. 10. 12	/	/	環境管理付近	H28. 8. 4	H28. 8. 10	/	/	/

(注) 「/」は測定対象外。

(注) 「/」は測定対象外。

福島第二原子力発電所 運転状況

平成28年9月

平成28年8月

平成28年7月



記 事	1号機, 2号機, 3号機, 4号機 H23. 3. 11 (平成22年度) ~ 東日本大震災に伴う停止
--------	--

放射性廃棄物管理状況

福島第二原子力発電所(平成28年度、第2四半期)

1. 放射性気体廃棄物の放出量

(単位:Bq)

	金希ガス	^{131}I	金粒子状物質	^3H	備考
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	7.6×10^{10}	
1号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	8.4×10^9	放射性気体廃棄物の放出放射能量(Bq)は、排氣中の放射性物質の濃度(Bq/cm^3)に排氣量(m^3)を乗じて求めている。
2号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	1.8×10^{10}	なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射能量(Bq)の算出は実施せず”と表示した。
3号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	2.2×10^{10}	検出されずとは、以下の濃度未満の場合をい。全希ガス: $2 \times 10^{-2} (\text{Bq}/\text{cm}^3)$
4号機排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	2.8×10^{10}	$^{131}\text{I}: 7 \times 10^{-9} (\text{Bq}/\text{cm}^3)$ 全粒子状物質: $4 \times 10^{-9} (\text{Bq}/\text{cm}^3)$ (^{60}Co で代表した)
廃棄物処理建屋 換気系排気筒	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	その他排気筒(内訳) ・焼却設備排気筒 ・サイトベンチ効率排気口
その他排気筒	—	検出されず	検出されず	—	
年間放出管理目標値※1	5.5×10^{15}	2.3×10^{11}	—	—	

※1 放出管理目標値は「発電所用軽水炉施設周辺の線量目標値に関する指針(原予力委員会決定)」に定められた公衆の線量目標値($50 \mu \text{Sv}/\text{年}$)を下回るよう設定した年間の放出放射能量である。

2. 放射性液体廃棄物の放出量(第2四半期)

(単位:Bq)

		核種別				
		全核種 (³ Hを除く)	⁵⁴ Mn	⁵⁹ Fe	⁵⁸ Co	⁶⁰ Co
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
2号機排水口	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず
3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値 *1	1. 4 × 10 ¹¹					

(続き)

		核種別				備考	
		¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	その他	³ H	³ H	
原子炉施設合計	検出されず	検出されず	検出されず	4.0 × 10 ¹⁰	放射性液体廃棄物の放出放射能量(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm ³)に排水量(m ³)を乗じて求めている。なお、放射性物質が検出されない場合は、放出放射能量(Bq)の算出は実施せず”検出されず”と表示した。		
1号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	検出されず	4.0 × 10 ¹⁰	
2号機排水口	検出されず	検出されず	検出されず	放出実績なし	検出されず	4.0 × 10 ¹⁰	
3号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
4号機排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
年間放出管理目標値 *1				1.4 × 10 ¹³ *2			

*1 放出管理目標値は「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値(原子力委員会決定)」に定められた公衆の線量目標値(50 μSv/年)を下回るように設定した年間の放出放射能量である。

*2 リチウムについては、放出管理の年間基準値を記載。
リチウムは公衆への影響が比較的小さく、上記指針に定められた線量目標値がないことから、放出管理目標値の100倍の値を年間の放出放射能量として設定したものである。

福島第二原子力発電所

試料採取時の付帯データ

(ア) 海 水

採取地点名	採取年月日	気温(℃)	水温(℃)	pH	Cl ⁻ (‰)
第二(発)取水口	H28. 9.16	25.5	23.0	8.1	17.1
第二(発)南放水口	H28. 9.16	27.7	23.0	8.1	17.1
第二(発)北放水口	H28. 9.16	26.4	23.0	7.9	16.7

平成28年度月別降水データ表

月	日数(d)	時間(h)	降水量(mm)
H28.4	10	59	152.5
5	7	63	93.0
6	13	88	207.5
7	8	30	23.0
8	17	107	320.0
9	19	146	326.5
10			
11			
12			
H29.1			
2			
3			
合計	74	493	1122.5

環境試料測定期日

試料名	採取地点名	採取年月日		試料名	採取地点名	採取年月日		測定期年月日							
		全α放	β射能			γ	水	口	H28. 9. 16	H28. 10. 19	³ H	⁹⁰ Sr	²³⁸ Pu	²³⁹⁺²⁴⁰ Pu	²⁴¹ Am
M P - 1 大気浮遊じん	H28. 7. 1 ～H28. 7. 31	連続	H28. 8. 11	取水	口	H28. 9. 16	H28. 10. 19	H28. 10. 8							
	H28. 8. 1 ～H28. 8. 31	連続	H28. 9. 15	水	放水	口	H28. 9. 16	H28. 10. 18	H28. 10. 9						
	H28. 9. 1 ～H28. 9. 30	連続	H28. 10. 17	北放水	口	H28. 9. 16	H28. 10. 17	H28. 10. 8							
	H28. 7. 1 ～H28. 7. 31	連続	H28. 8. 10	海底沈積物	南放水	口	H28. 9. 16	H28. 10. 6							
	H28. 8. 1 ～H28. 8. 31	連続	H28. 9. 14	北放水	口	H28. 9. 16	H28. 10. 6								
	H28. 9. 1 ～H28. 9. 30	連続	H28. 10. 13	敷地の南境界付近	H28. 8. 9	H28. 8. 22									
				松葉	敷地の北境界付近	H28. 8. 9	H28. 8. 19								

(注) 「/」は測定対象外。

環境試料放射能測定方法詳細一覧表
(Cs-134、Cs-137濃度・トリチウム濃度・ストロンチウム-90濃度)

項目	試料名	大気浮遊じん	陸土		海水		
	核種	Cs-134、Cs-137	Cs-134、Cs-137	Sr-90	Cs-134、Cs-137	H-3	Sr-90
試料採取	採取方法	ダストモニタによる連続採取 ・採取位置:地表上約3m	福島第一 採取は採取器などを用い、裸未耕土の表層深さ(0mmから50mm)から一地点あたり5箇所より、0.5kg程度採取する。 福島第二 採取は採取器などを用い、裸未耕土の表層深さ(0mmから50mm)から一地点あたり5箇所より、2kg程度採取する。	福島第一 採取は採取器などを用い、裸未耕土の表層深さ(0mmから50mm)から一地点あたり5箇所より、0.5kg程度採取する。 福島第二 採取は採取器などを用い、裸未耕土の表層深さ(0mmから50mm)から一地点あたり5箇所より、1kg程度採取する。	採取地点で表面水をボリ容器に汲み取り搅拌し、20Lキューピテナー容器に分取する。	表面水をボリ容器に汲み取り搅拌し、2Lボリ容器に分取する。	表面水をボリ容器に汲み取り搅拌し、20Lキューピテナー容器に分取する。
	採取容器等	ろ紙(HE-40T)	採土器	採土器	キューピテナー	ポリビン	キューピテナー
	採取量	11,000m ³ 程度	福島第一:0.5kg程度 福島第二:2kg程度	福島第一:0.5kg程度 福島第二:1kg程度	30L	2L	40L (1F取水口のみ1L)
	現場での前処理 (酸などの薬品添加を実施しているか)	なし	なし	なし	なし	なし	なし
	採取器具のコンタミ防止 (試料採取器具を適切に使用しているか)	試料毎に分けて採取している。	福島第一 採取土器を地点毎に用意し、使用している。 福島第二 採取土器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	福島第一 採取土器を地点毎に用意し、使用している。 福島第二 採取土器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。	採取容器については、採取地点毎に新品の容器を使用し、試料水にて共洗いを実施している。
前処理	方法	1ヶ月分の集じんろ紙の集じん箇所を打ち抜き型を用いて打ち抜き、U8容器に収納する。	105°Cに調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分法により縮分する。	105°Cに調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	リンモリブデン酸アノニウム法及び二酸化マンガン共沈法	減圧蒸留法	イオン交換法
	分取、縮分の代表性 (高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合)	50φミリの円の中心から47φミリと打ち抜き88.3%を採取する。ろ紙には均一に採取されている。	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	震災前と変更なし	震災前と変更なし	震災前と変更なし
	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・打ち抜きに使用する器具は、地点ごとに分けて使用している。 ・U8容器は、新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料の処理前に、使用する器具の洗浄と乾燥を実施している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料の処理前に、使用する器具の洗浄と乾燥を実施している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。
測定	測定装置	Ge半導体検出装置	Ge半導体検出装置	ローパックグラウンドガスフロー計数装置	Ge半導体検出装置	ローパックグラウンド液体シンチレーション検出装置	ローパックグラウンドガスフロー計数装置
	測定試料状態	生	乾土	鉄共沈物	リンモリブデン酸アノニウムと二酸化マンガンの混合物	液体シンチレーション混合物	鉄共沈物
	測定容器	U8容器	U8容器	ステンレス皿(25mmφ)	U8容器	100mℓバイアル	ステンレス皿(25mmφ)
	供試料量	測定吸気量:約90m ³ /6h (ろ紙枚数:約124枚)	約100g	100g	約30L	50mℓ	40L
	測定時間	福島第一 3.600秒 福島第二 80.000秒	福島第一 (敷地内) 1,000秒 (その他) 3,600秒 福島第二 3,600秒	3600秒	80,000秒	30000秒	3600秒
	測定下限値	福島第一 Cs-134:0.18~0.21mBq/m ³ Cs-137:0.21~0.26mBq/m ³ 福島第二 Cs-134:0.006~0.035mBq/m ³ Cs-137:0.005~0.070mBq/m ³	福島第一 Cs-134:64~840Bq/kg乾 Cs-137:78~680Bq/kg乾 福島第二 Cs-134:6~26Bq/kg乾 Cs-137:5~22Bq/kg乾	福島第一 0.35~0.48Bq/kg 福島第二 0.16~0.17 Bq/kg	福島第一 Cs-134:0.0017~0.0018Bq/L Cs-137:0.0016~0.0017Bq/L 福島第二 Cs-134:0.0014~0.0016Bq/L Cs-137:0.0012~0.0014Bq/L	福島第一 0.43~0.81Bq/L 福島第二 0.37Bq/L	福島第一 0.0007~0.025Bq/L 福島第二 0.0004~0.0006Bq/L
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染がないことを確認している。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染がないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染についてBG測定を行っている。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染がないことを確認している。	試料毎に新品のバイアル瓶を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。
校正	使用線源	Co-58-60 Mn-54, Ba-133,Cs-137	Co-58-60 Mn-54, Ba-133,Cs-137	Sr-90	Co-58-60 Mn-54, Ba-133,Cs-137	H-3	Sr-90
	日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書書き付の標準線源を使用している。これによりトレーサビリティを担保している。						
	線源校正頻度	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正(1年毎)メーカー一点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正(1年毎)メーカー一点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)メーカーにて効率校正(1年毎)メーカー一点検時に密封線源にて効率確認。
備考	BG測定頻度	福島第一 1回／週 50,000秒 福島第二 1回／週 200,000秒	福島第一 1回／週 50,000秒 福島第二 1回／週 200,000秒	測定の都度	1回／週200,000秒	測定の都度	測定の都度
		【福島第一、福島第二】平成26年度より乾燥器での前処理を再開	【福島第一、福島第二】平成25年度より測定を再開	【福島第一、福島第二】平成28年第1四半期より前処理を再開(マリネリーリンモリブデン酸アノニウム法及び二酸化マンガン共沈法)		【福島第一、福島第二】平成25年度より測定を再開	

項目	試料名	海底土		松葉
	核種	Cs-134、Cs-137	Sr-90	Cs-134、Cs-137
試料採取	採取方法	採取地点で波打ち際の海砂をスコップ等により、ビニール袋に採取する。	採取地点で波打ち際の海砂をスコップ等により、ビニール袋に採取する。	採取地点付近にある樹木より2年葉を採取する。
	採取容器等	ビニール袋	ビニール袋	ビニール袋
	採取量	1kg程度	1kg程度	0.1kg程度
	現場での前処理(酸などの薬品添加を実施しているか)	なし	なし	なし
前処理	採取器具のコンタミ防止(試料採取器具を適切に使用しているか)	福島第一 採泥器は地点毎に用意し、使用している。 福島第二 採泥器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	福島第一 採泥器は地点毎に用意し、使用している。 福島第二 採泥器は共用している。なお、採取の都度、洗浄を行っている。	採取地点毎に新品の袋に採取している。
	方法	105°Cに調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分法により縮分する。	105°Cに調整した乾燥機で乾燥し放冷し、インクリメント縮分法により縮分した試料を用いてイオン交換法。	はさみを使用し、細かく切断しU8容器に収納する。 (灰化せず生状態で測定)
	分取、縮分の代表性(高濃度試料分析の際に、試料を分取して測定している場合)	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	1地点当たり数箇所から採取した試料を混合し、さらに、その試料から均等に分取している。(インクリメント縮分法)	採取した約100gの松葉から、U8容器に40gを分取している。
測定	前処理でのコンタミ防止とその確認法	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、ステンレス皿は新品を使用している。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。	・試料毎に、U8容器は新品を使用しラッピングしている。 ・定期的に、施設の汚染確認を行い、問題ないことを確認している。
	測定装置	Ge半導体検出装置	ローバックグラウンドガスフロー計数装置	Ge半導体検出装置
	測定試料状態	乾土	鉄共沈物	生
	測定容器	U8容器	ステンレス皿(25mmφ)	U8容器
	供試料量	約100g	100g	約40g
	測定時間	80,000秒	3600秒	福島第一 3,600秒 福島第二 10,000秒
校正	測定下限値	福島第一 Cs-134: 12~15Bq/kg乾 Cs-137: 17~21Bq/kg乾 福島第二 Cs-134: 0.58~1.1Bq/kg乾 Cs-137: 0.57~1.0Bq/kg乾	福島第一 0.26~0.30Bq/kg 福島第二 0.17~0.30Bq/kg	福島第一 Cs-134: 82~110Bq/kg生 Cs-137: 120~130Bq/kg生 福島第二 Cs-134: 3.4~7.4Bq/kg生 Cs-137: 3.6~7.9Bq/kg生
	測定におけるコンタミ防止とその確認法	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。	試料毎に新品のステンレス皿を使用し、検出器の汚染については、測定時にBG測定を行っている。	定期的にGe半導体検出器においてBG測定を行い、汚染のないことを確認している。
	使用線源	Co-58,60,Mn-54, Ba-133,Cs-137	Sr-90	Co-58,60,Mn-54, Ba-133,Cs-137
	日本アイソトープ協会製造のJCSS校正証明書付きの標準線源を使用している。 これらによりトレーサビリティを担保している。			
備考	線源校正頻度	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。	(納入時)メーカーにて効率校正(1年毎)メーカー点検時に密封線源にて効率確認。	(納入時)体積線源で幾何効率校正。コイン線源で計数効率校正。 (半年毎)コイン線源で計数効率校正。
	BG測定頻度	1回／週 200,000秒	測定の都度	福島第一 1回／週 50,000秒 福島第二 1回／週 200,000秒
【福島第一、福島第二】平成26年度より乾燥器での前処理を再開及び測定時間変更(3600秒→80000秒)		【福島第一、福島第二】平成25年度より測定を再開	【福島第二】平成26年第3四半期より測定時間変更(3600秒→10000秒)	

平成28年度 第2四半期
空間線量率等の変動グラフ

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一発電所推進カンパニー


福島第一原子力発電所

福島第二原子力発電所

目次


空間線量率		
1 福島第一原子力発電所 MP-1	42	
2 福島第一原子力発電所 MP-2	43	
3 福島第一原子力発電所 MP-3	44	
4 福島第一原子力発電所 MP-4	45	
5 福島第一原子力発電所 MP-5	46	
6 福島第一原子力発電所 MP-6	47	
7 福島第一原子力発電所 MP-7	48	
8 福島第一原子力発電所 MP-8	49	
9 福島第二原子力発電所 MP-1	50	
10 福島第二原子力発電所 MP-2	51	
11 福島第二原子力発電所 MP-3	52	
12 福島第二原子力発電所 MP-4	53	
13 福島第二原子力発電所 MP-5	54	
14 福島第二原子力発電所 MP-6	55	
15 福島第二原子力発電所 MP-7	56	
大気浮遊じん（推移）		
1 福島第二原子力発電所 MP-1	57	
2 福島第二原子力発電所 MP-7	58	
大気浮遊じん（相関図）		
1 福島第二原子力発電所 MP-1	59	
2 福島第二原子力発電所 MP-7	59	

空間線量率の変動グラフ
(MP-1)

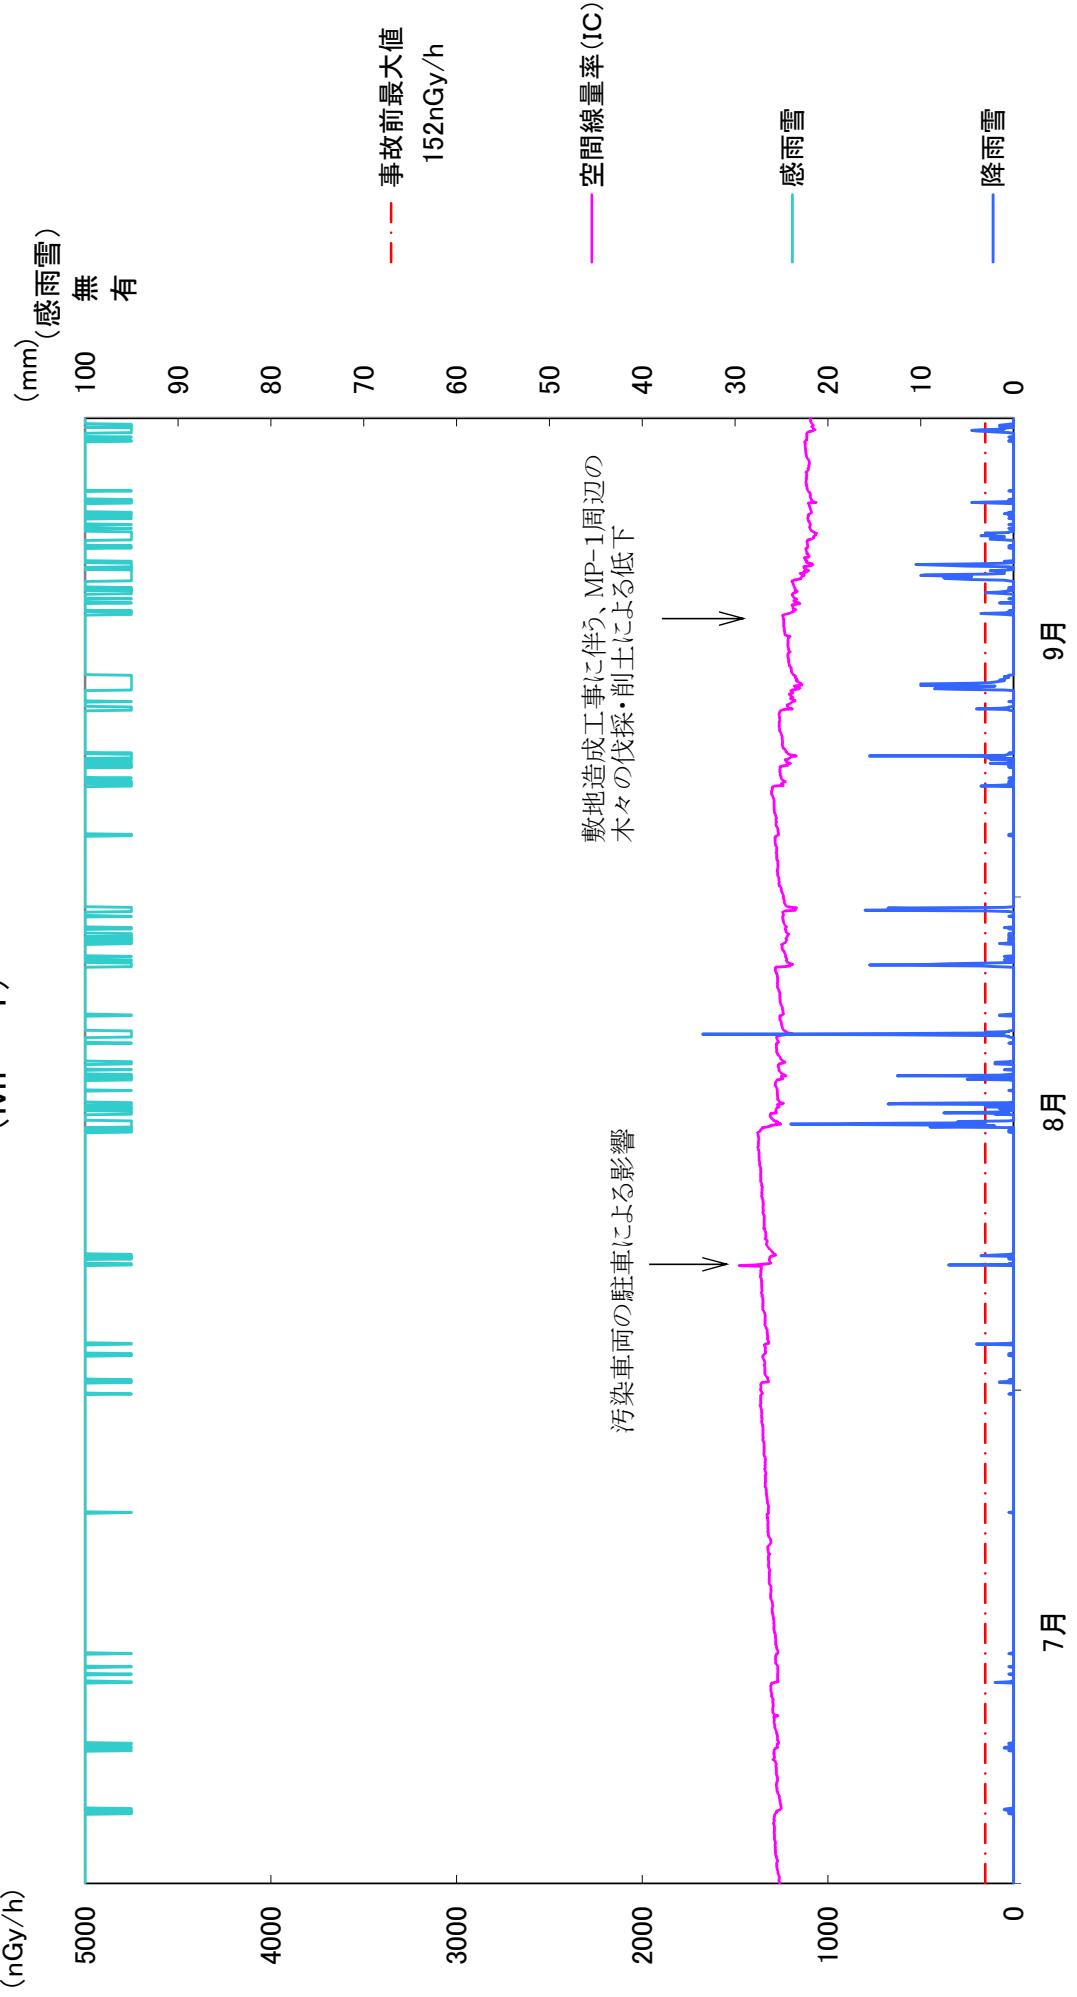


7／20 11時(1時間)点検による欠測
欠測時には電離箱式サーベイメータにて測定し、指示値に変動がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ (MP-2)

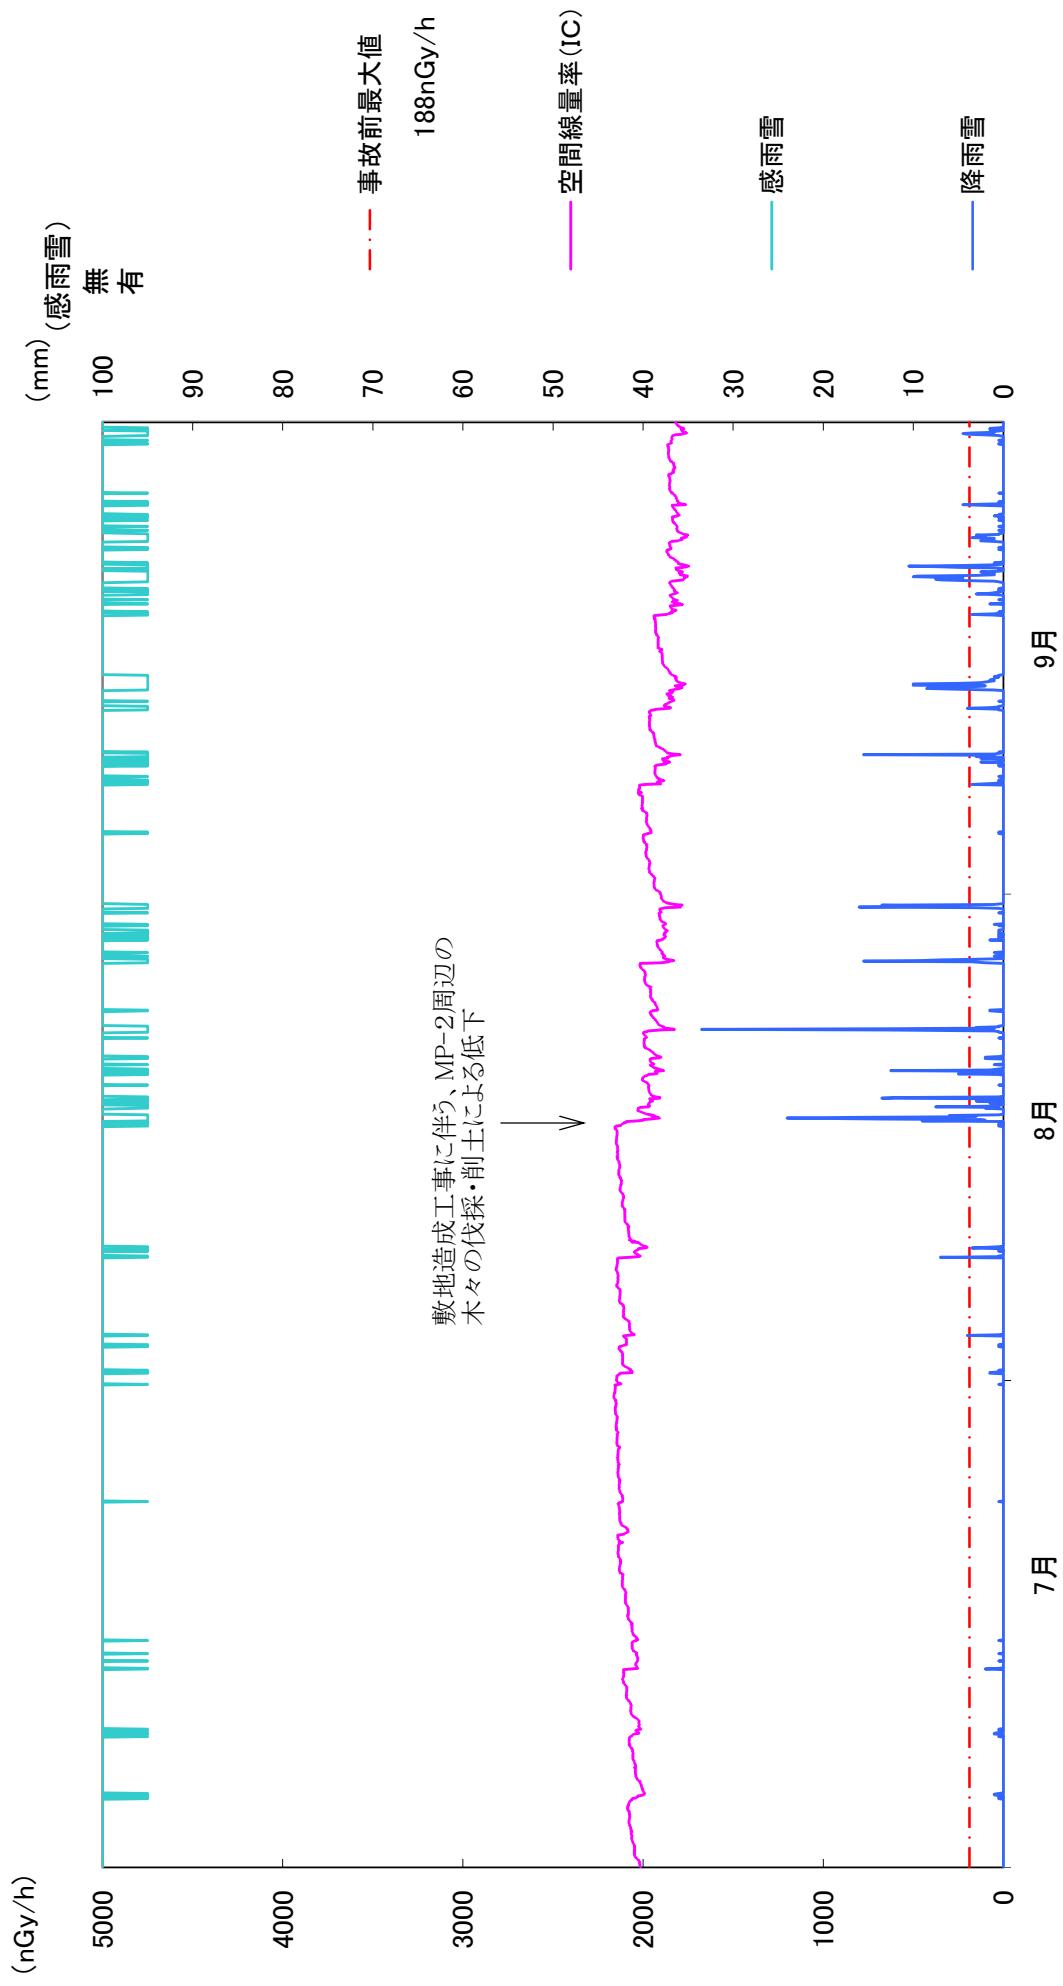


7／21 11時(1時間)点検による欠測
欠測時には電離箱式サーベイメータにて測定し、指示値に変動がないことを確認している。

空間線量率の変動グラフ (MP-3)

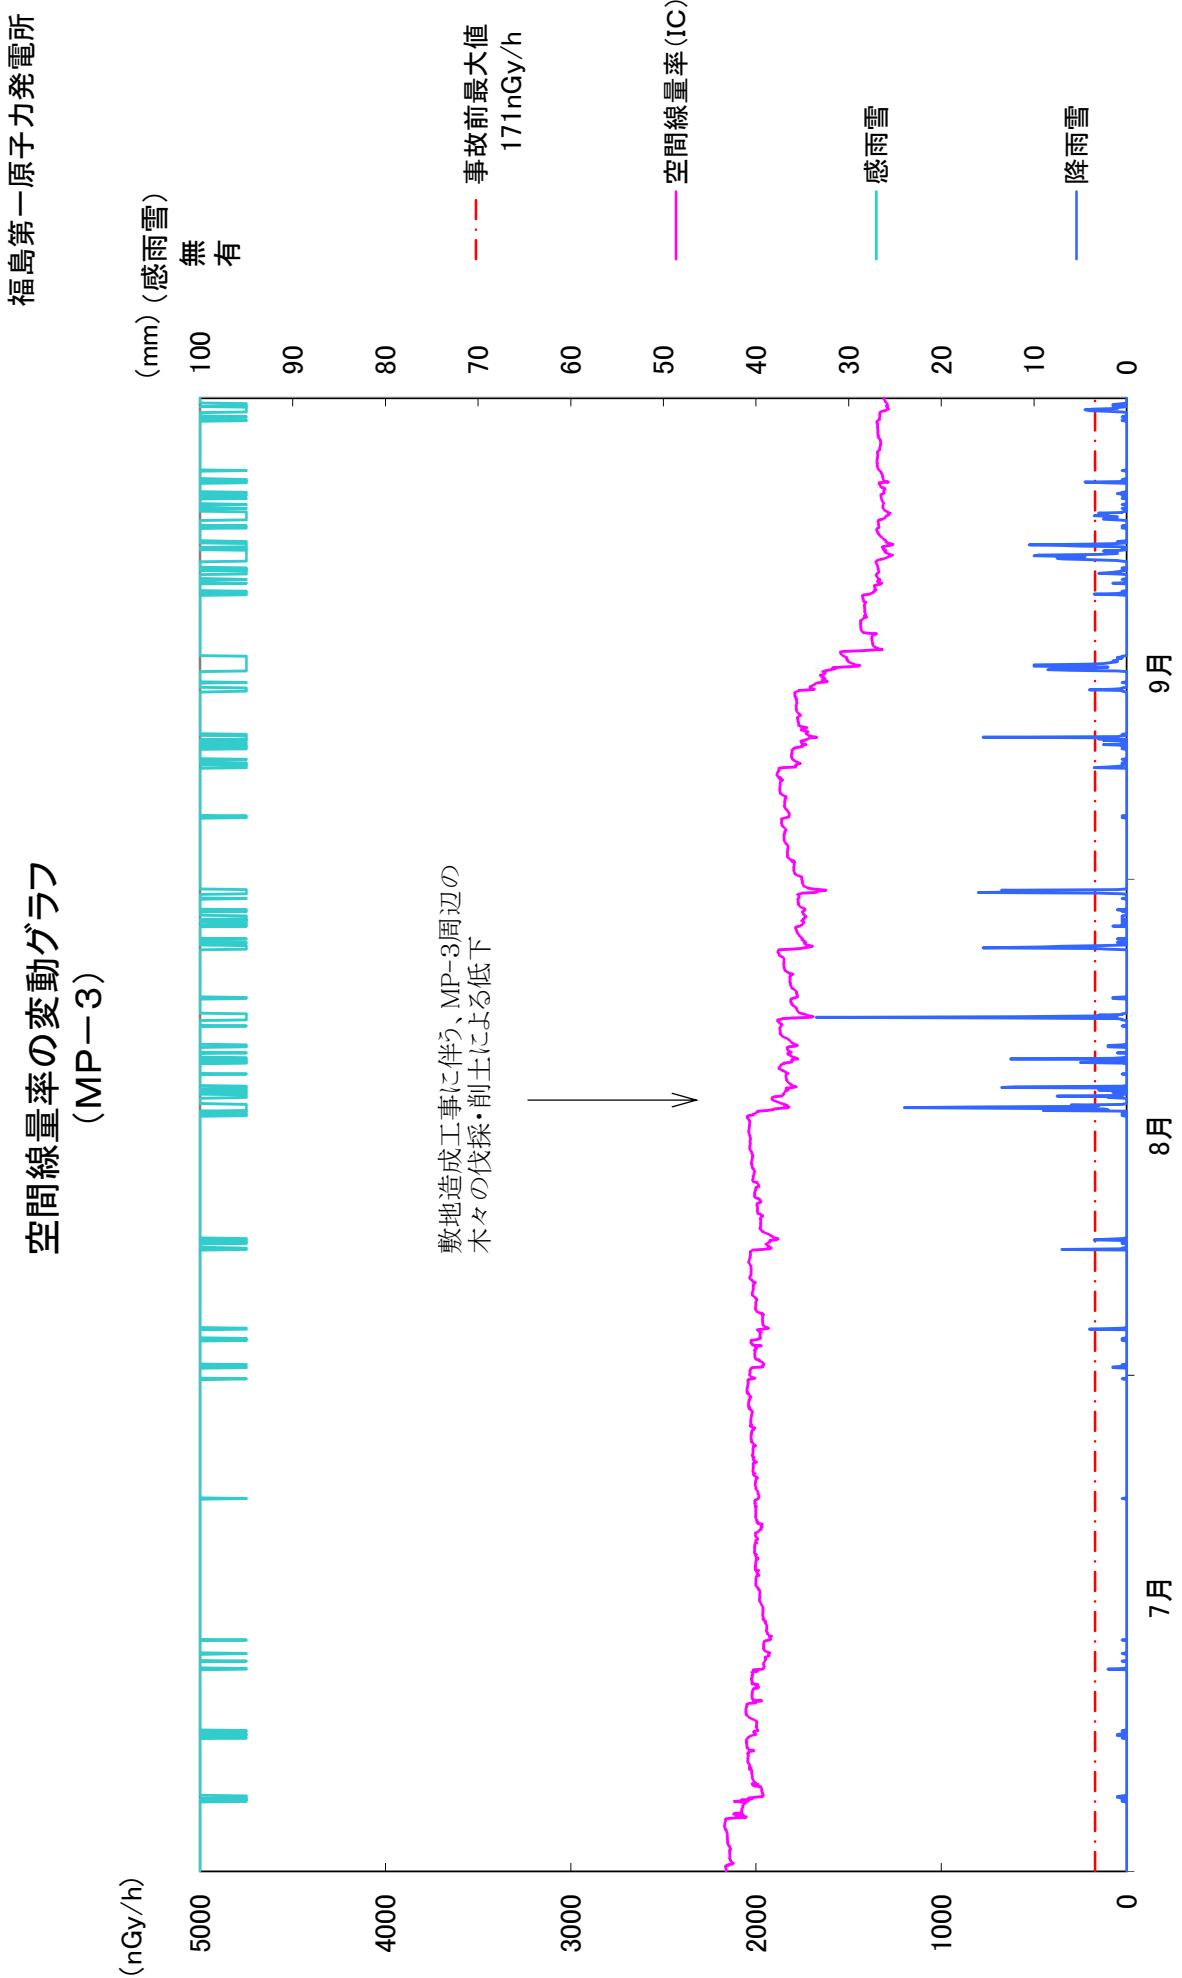


空間線量率の変動グラフ
(MP-4)

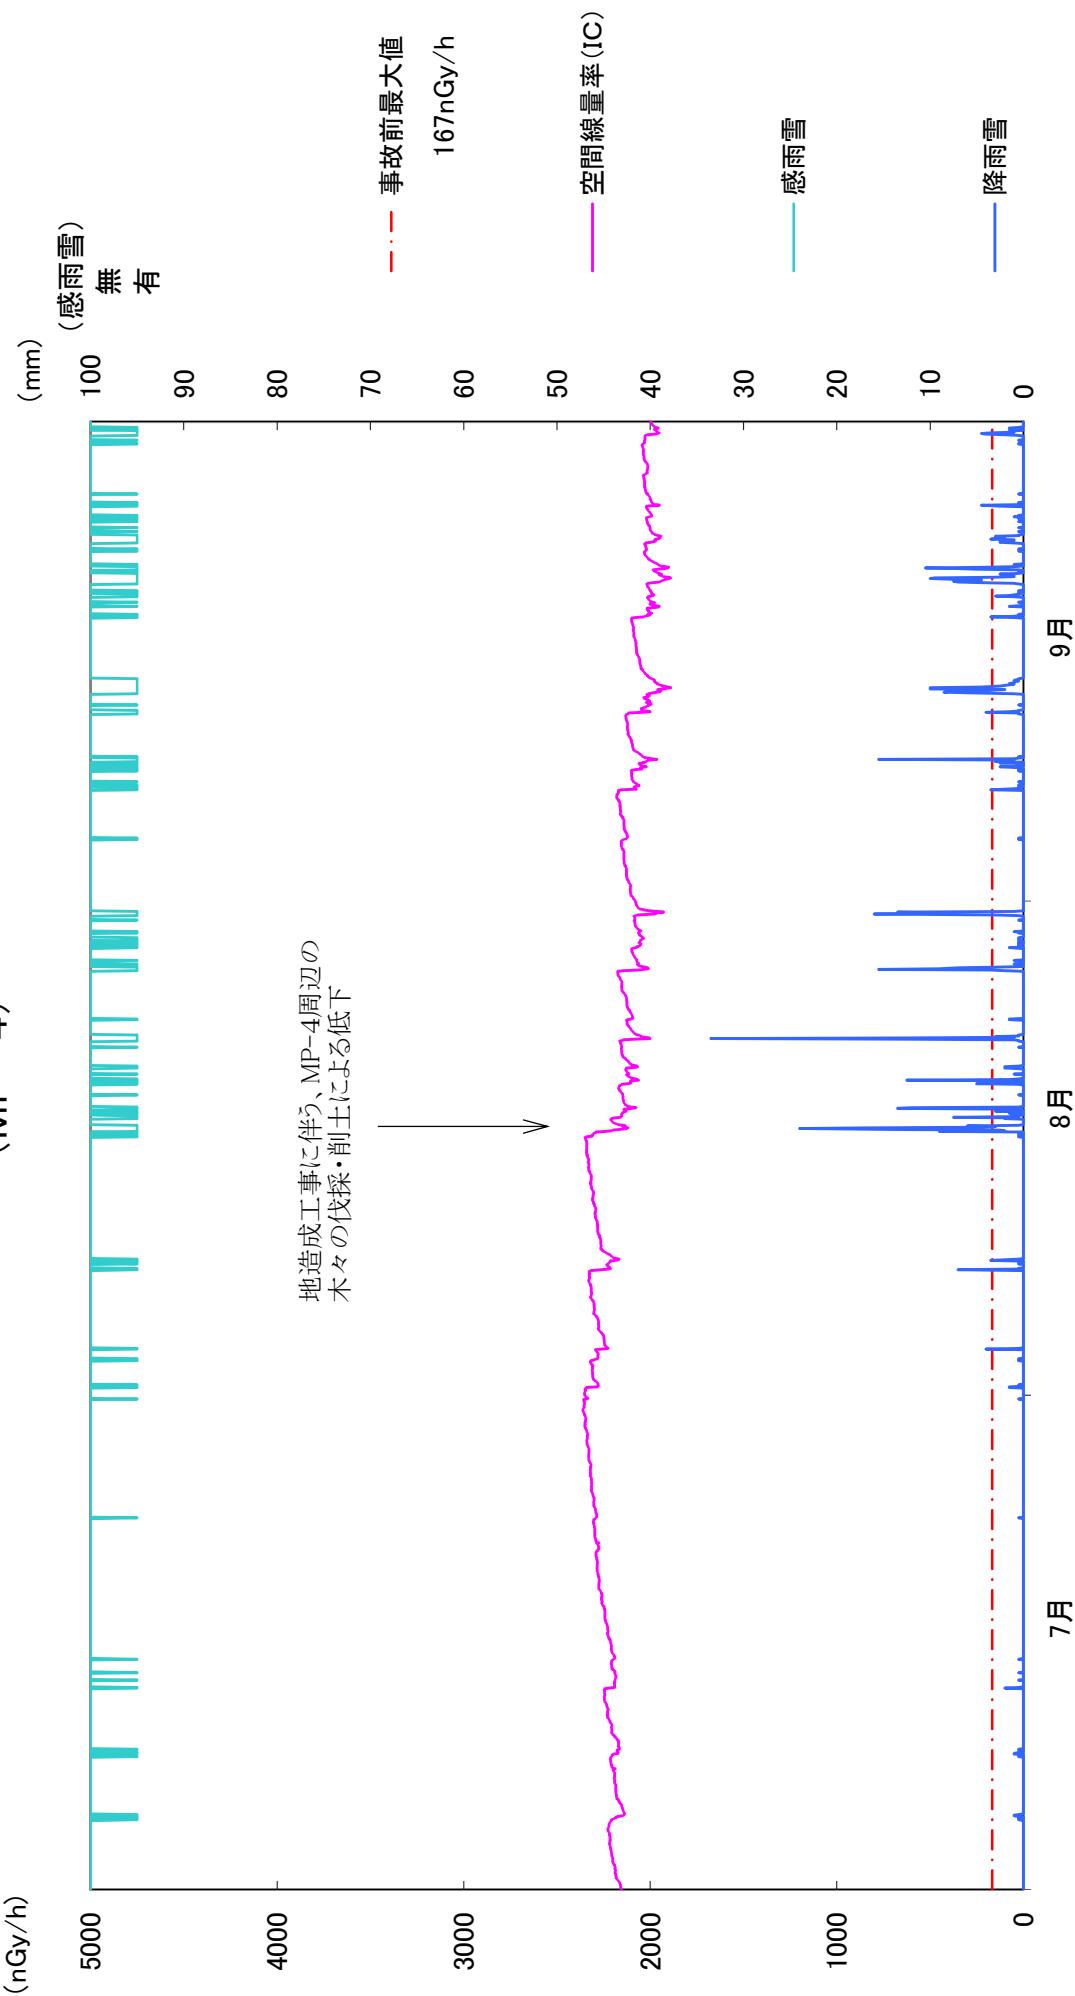


福島第一原子力発電所


空間線量率の変動グラフ (MP-5)

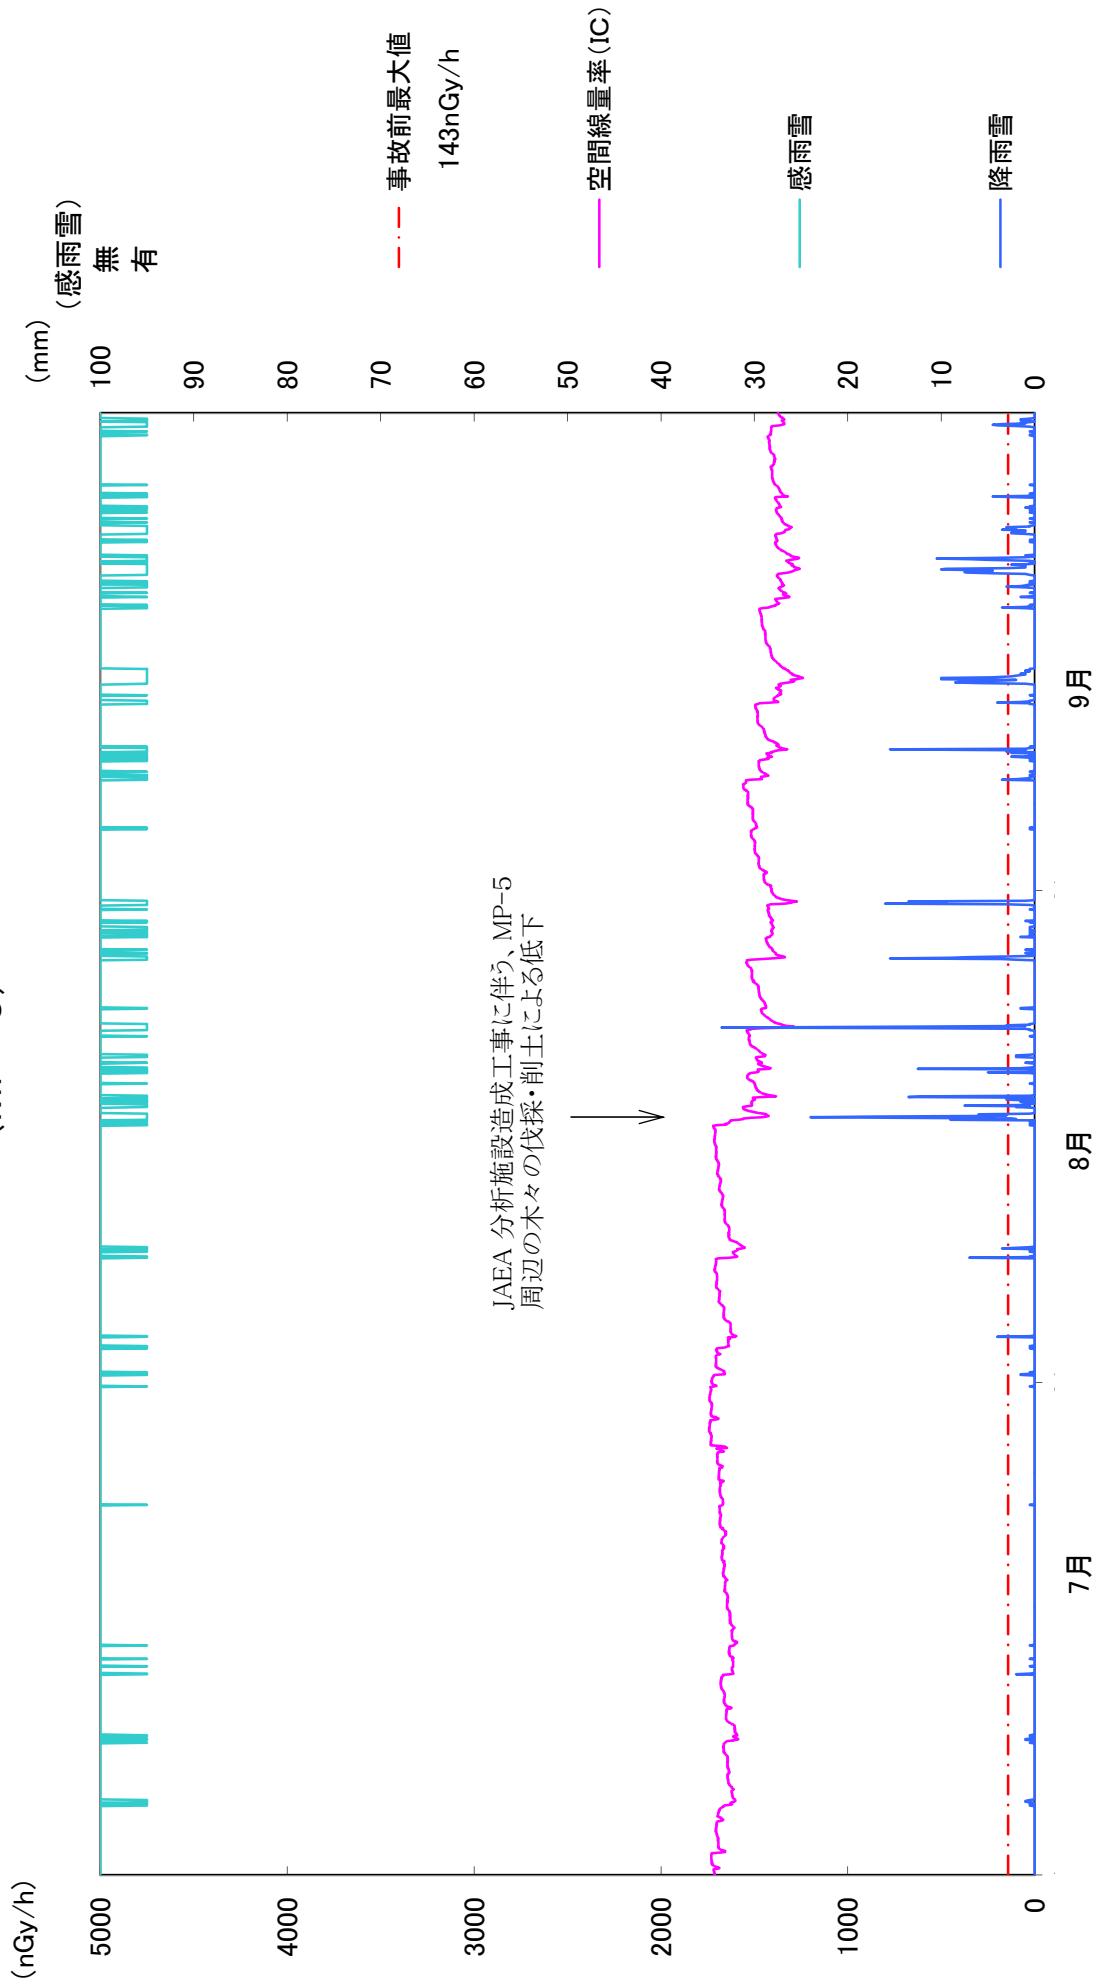

空間線量率の変動グラフ
(MP-6)

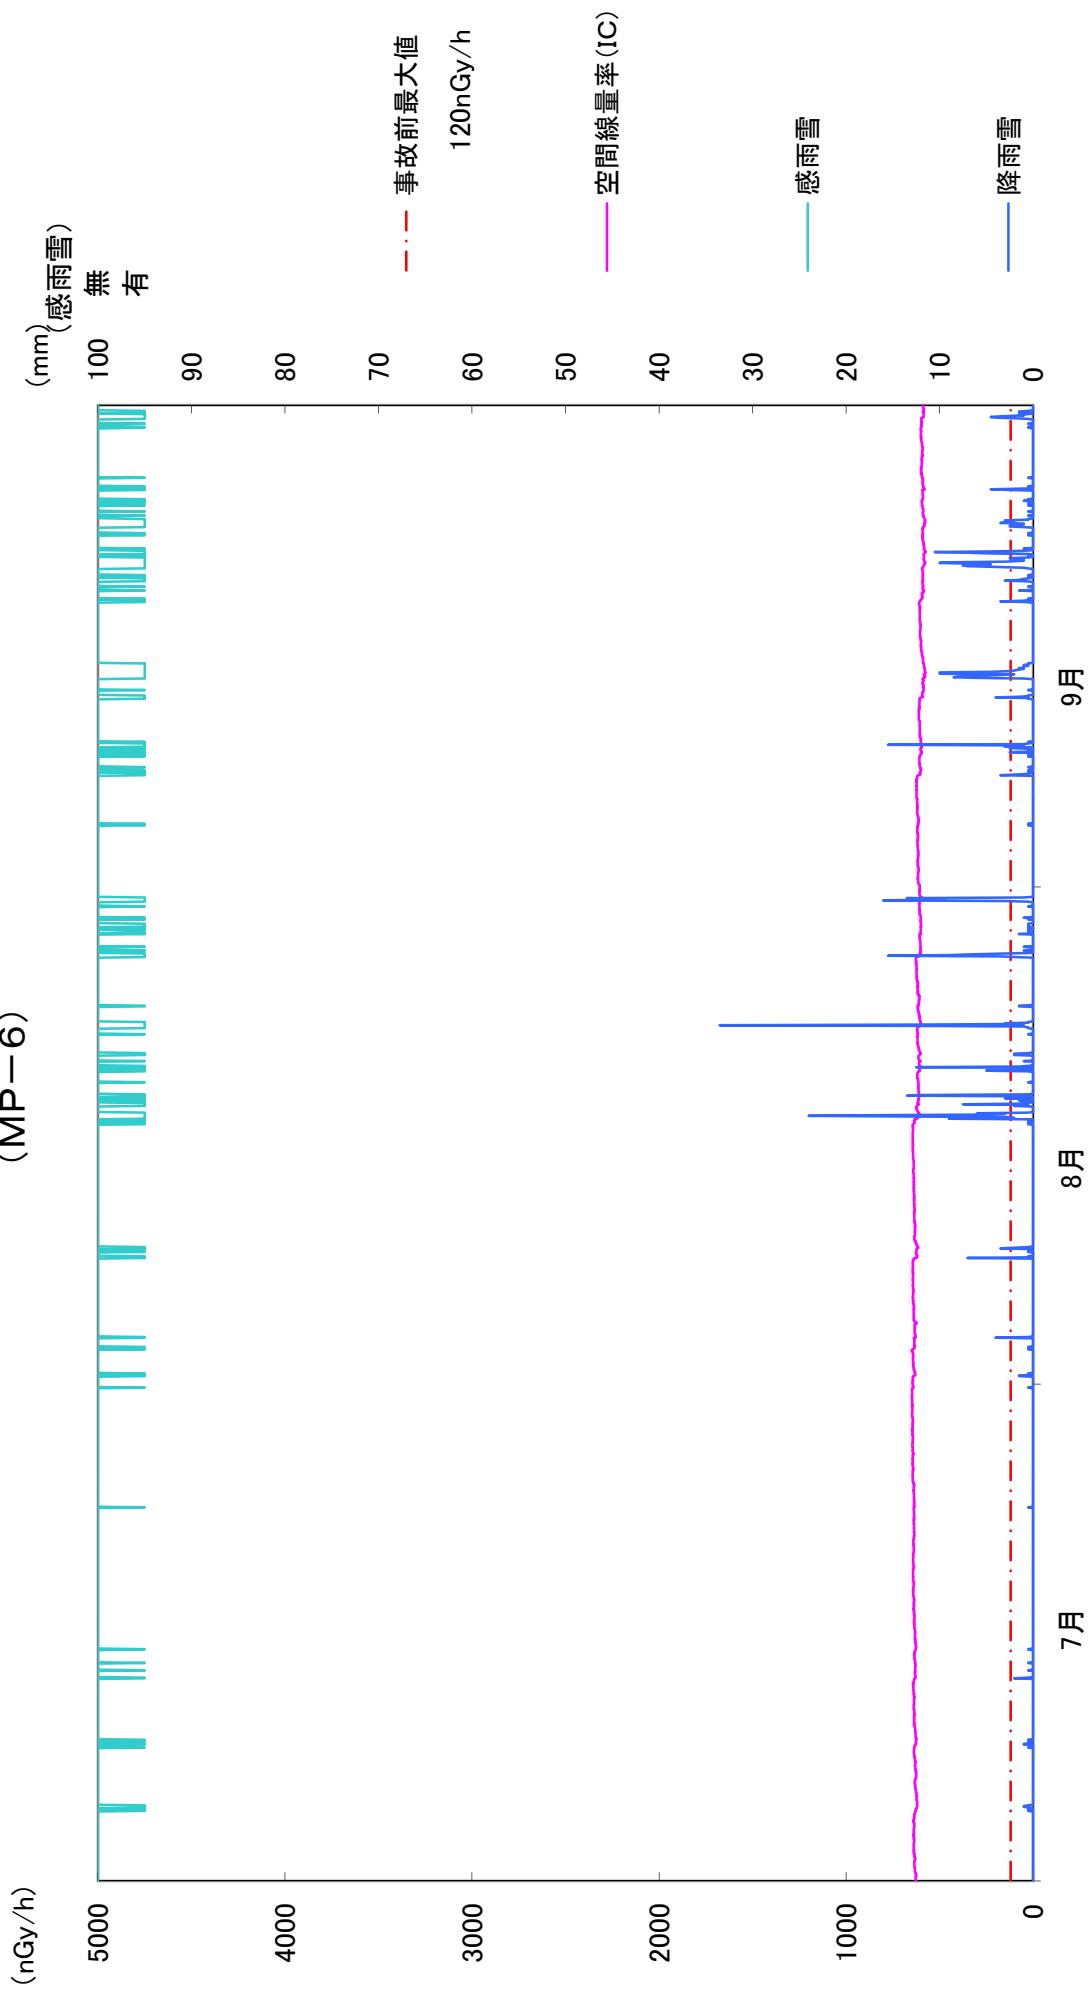


空間線量率の変動グラフ (MP-7)

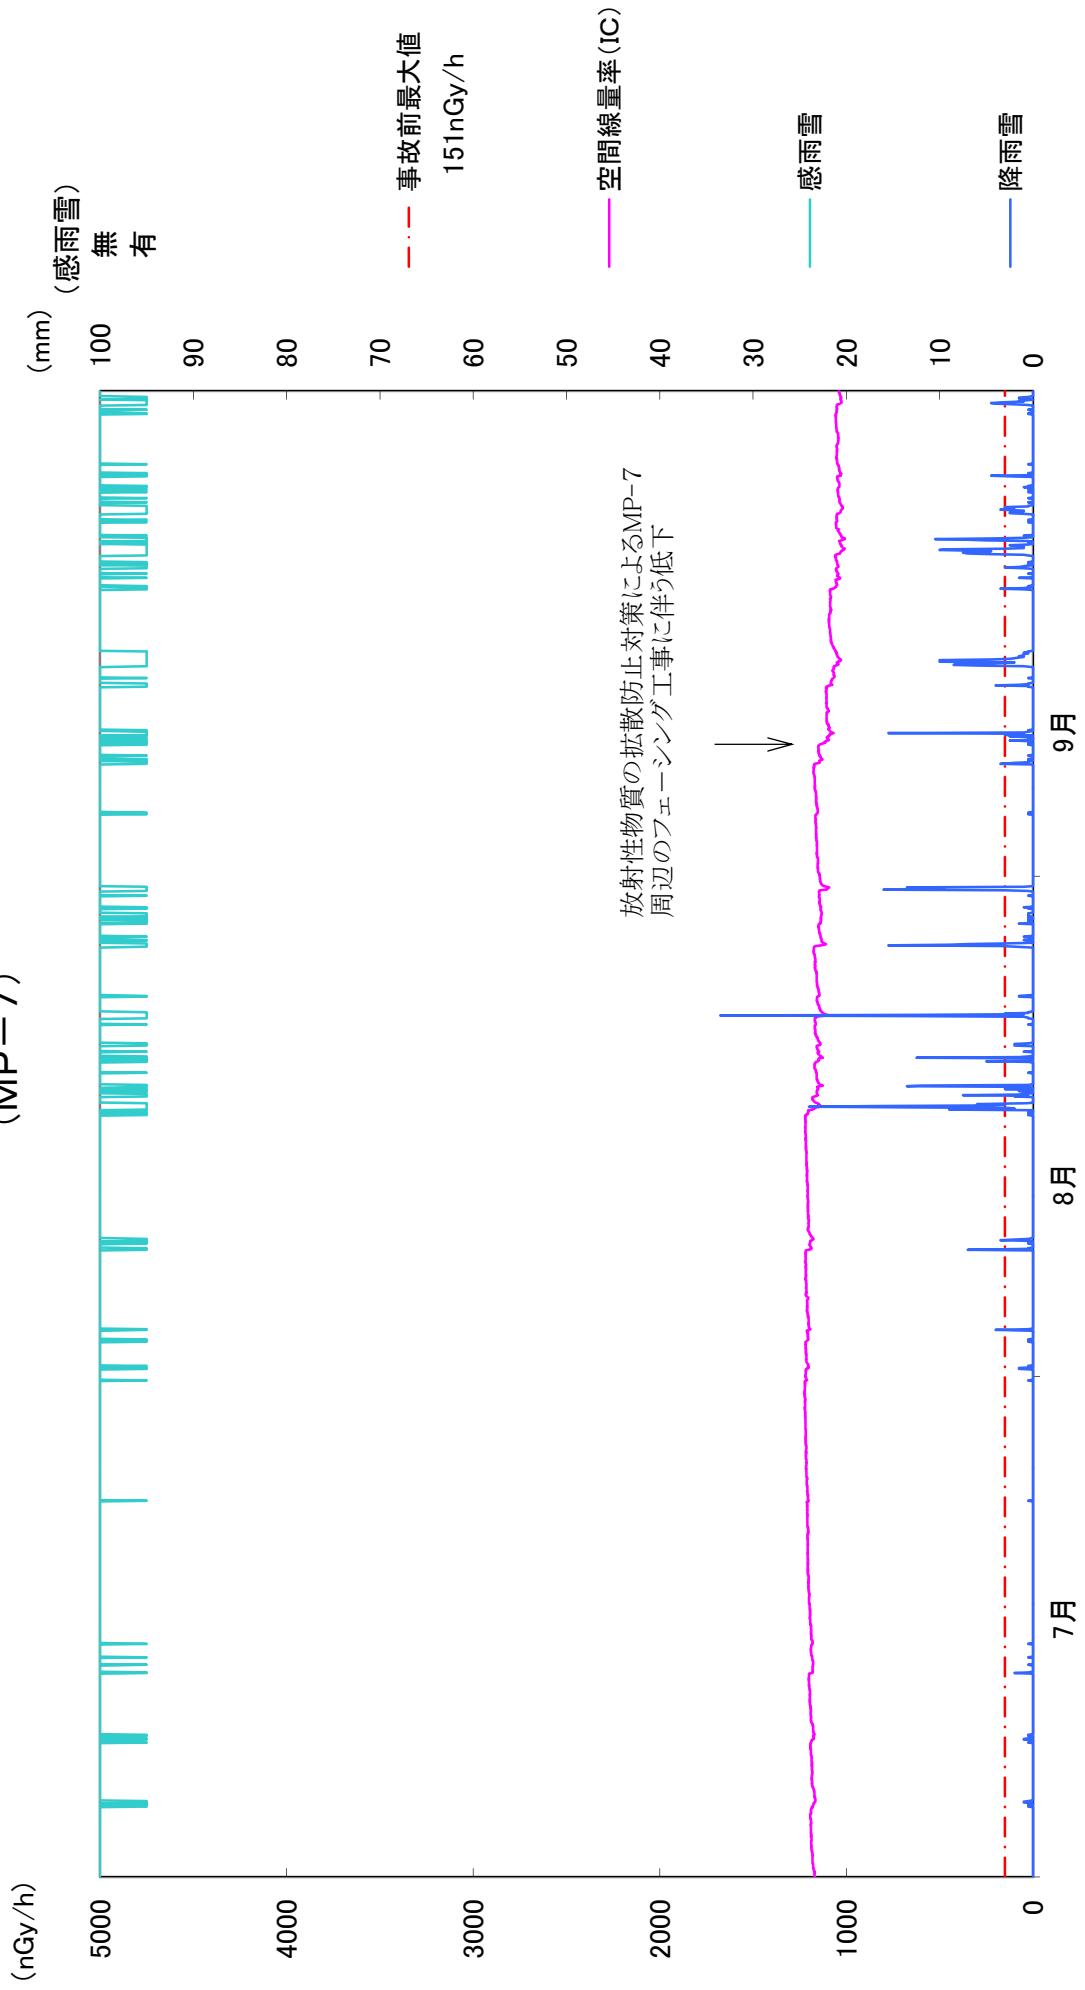

MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えている。


空間線量率の変動グラフ
(MP-8)

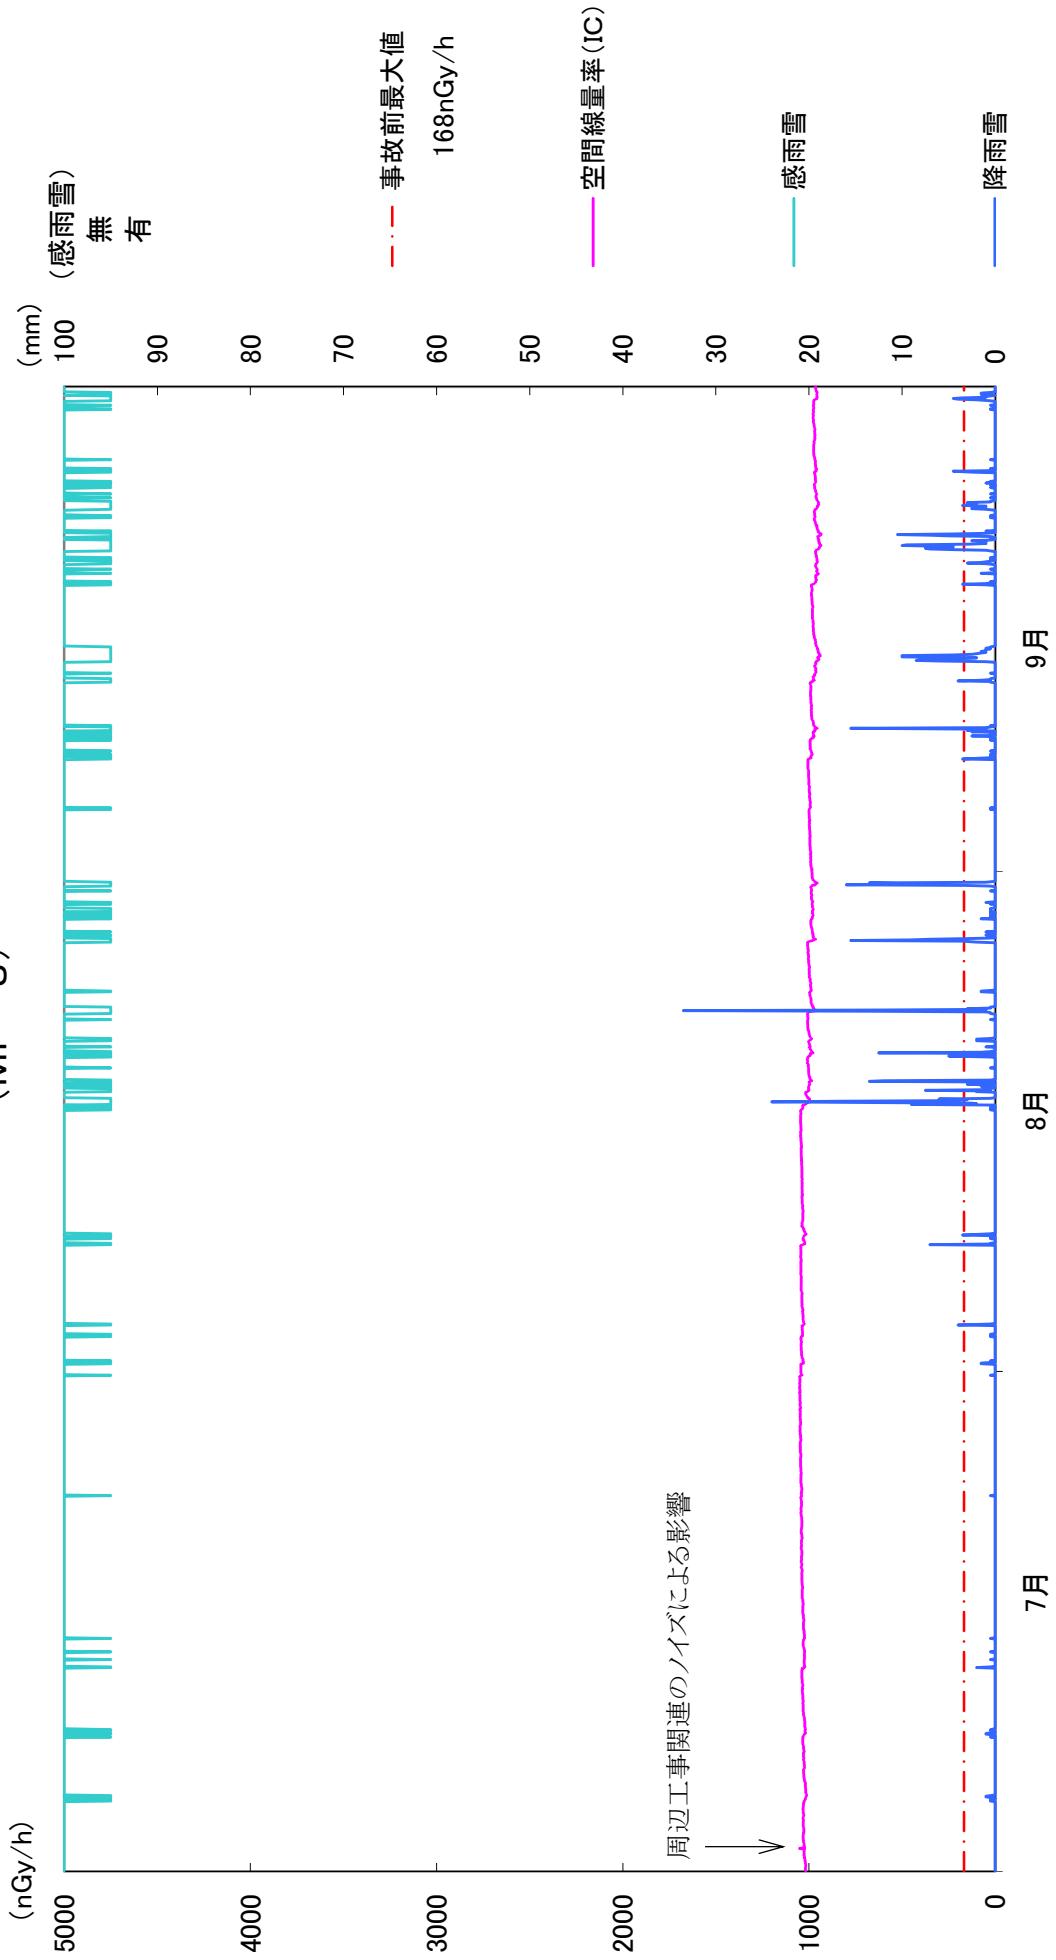

7/22 11時(1時間)点検による欠測


欠測時には電離箱式サーベイメータにて測定し、指示値に変動がないことを確認している。
MP-7, 8については、高線量率の環境下にあることから、新たな放出によって上空を通過する放射性物質を検知しやすくするため、
検出器廻りに遮へいを設置し、地表面等からの放射線の影響を抑えている。

空間線量率の変動グラフ
(MP-1)

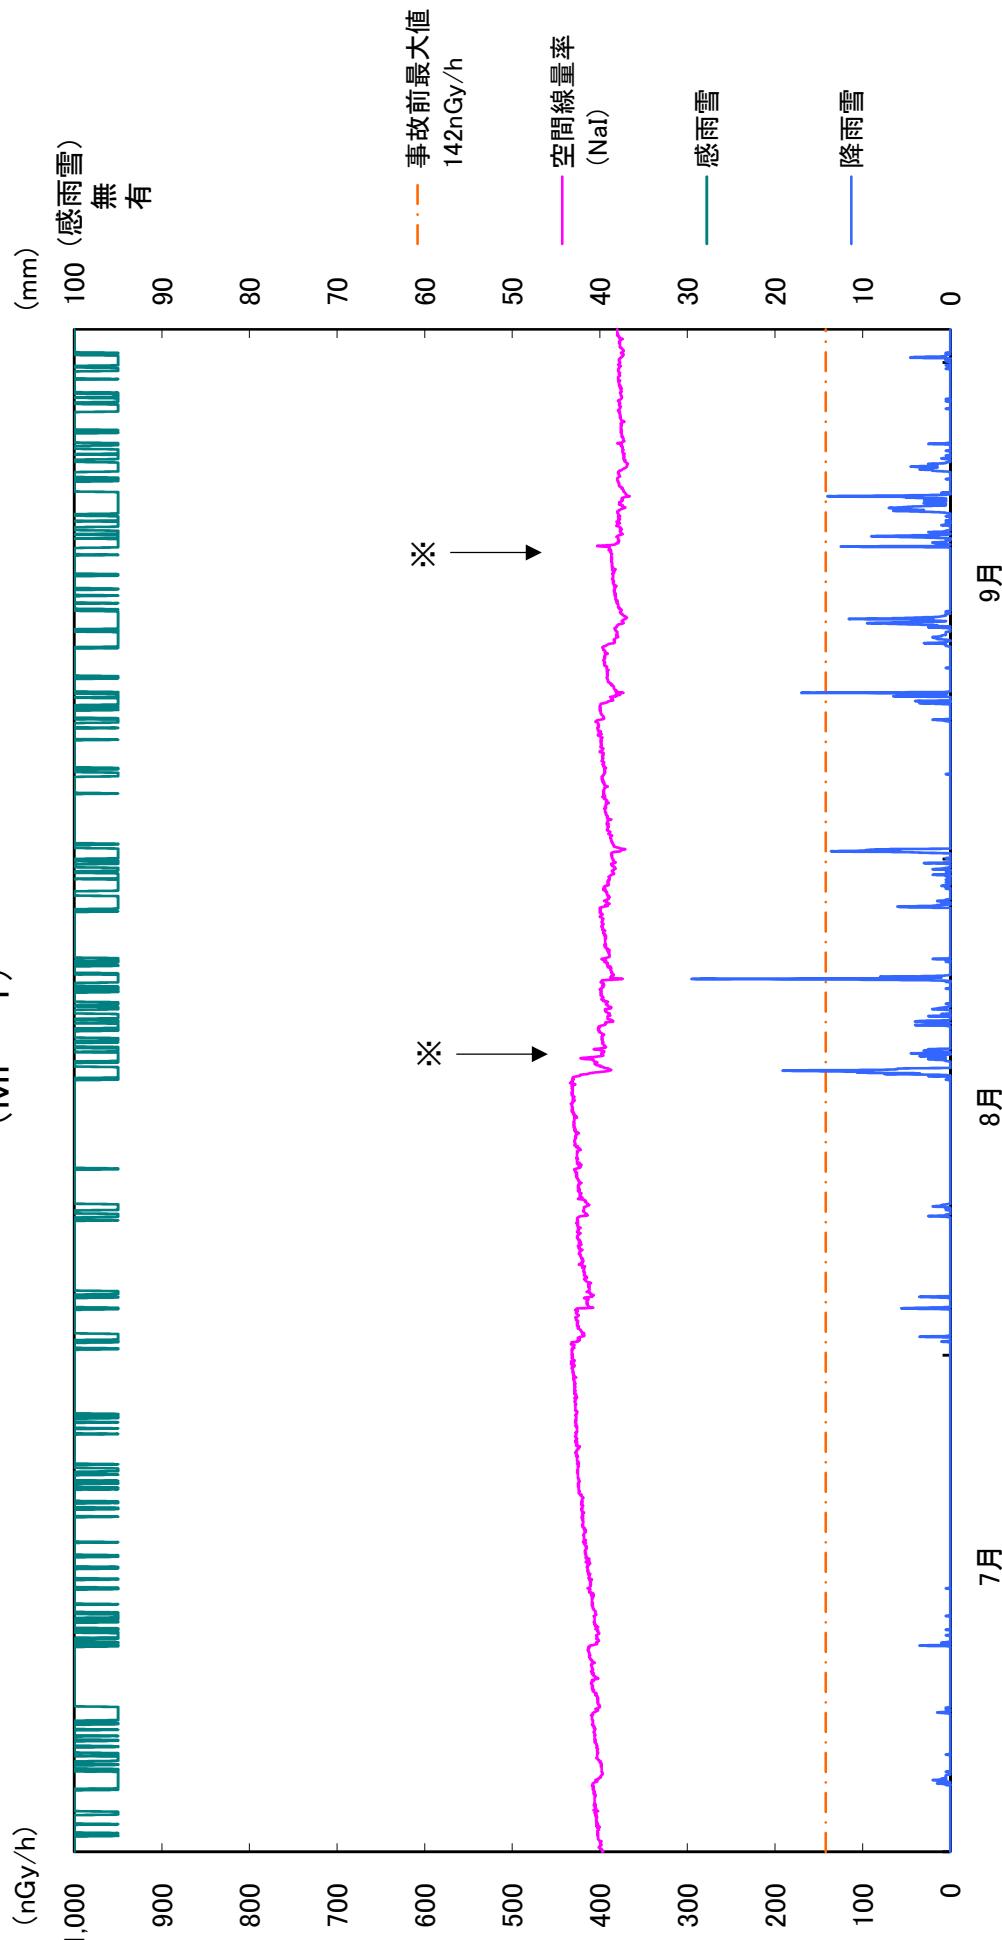


※:8月17日及び9月17日については、降雨による影響で指示値の上昇が見られた。

空間線量率の変動グラフ
(MP-2)

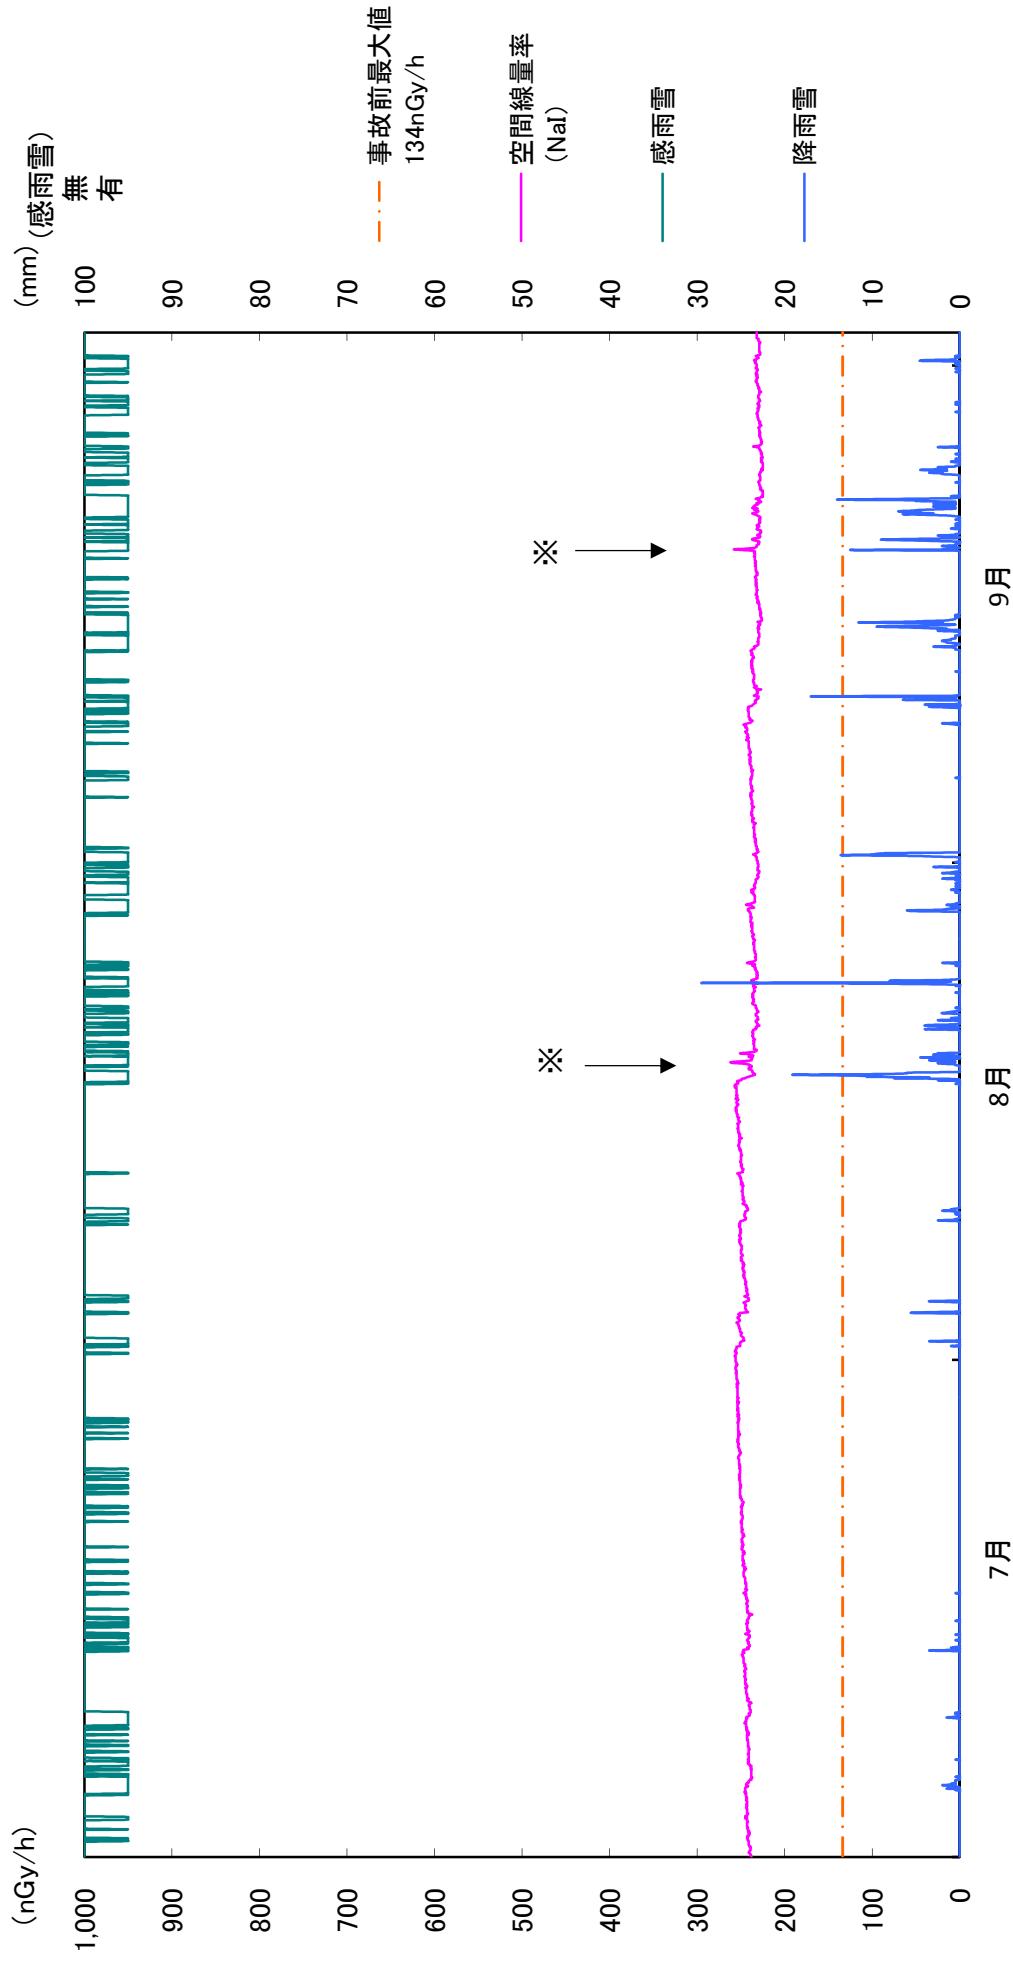


※:8月17日及び9月17日については、降雨による影響で指示値の上昇が見られた。

空間線量率の変動グラフ
(MP-3)

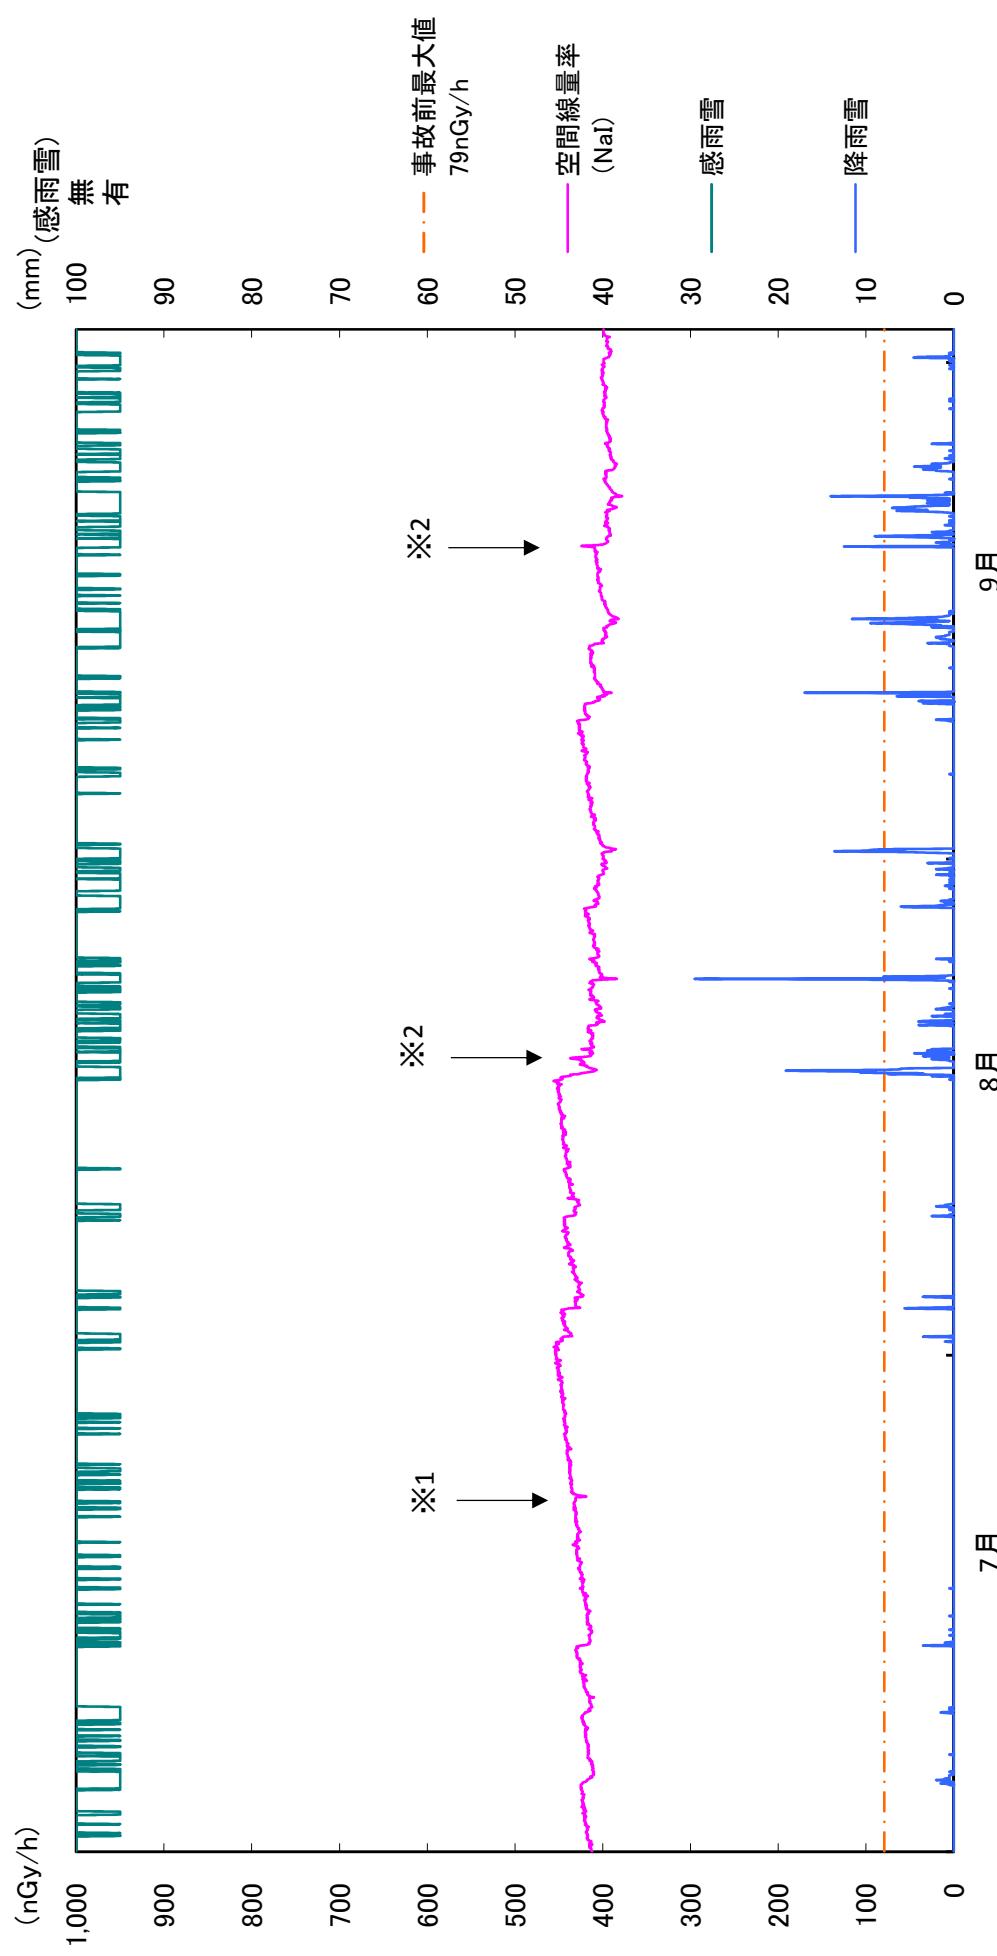


空間線量率の変動グラフ
(MP-4)

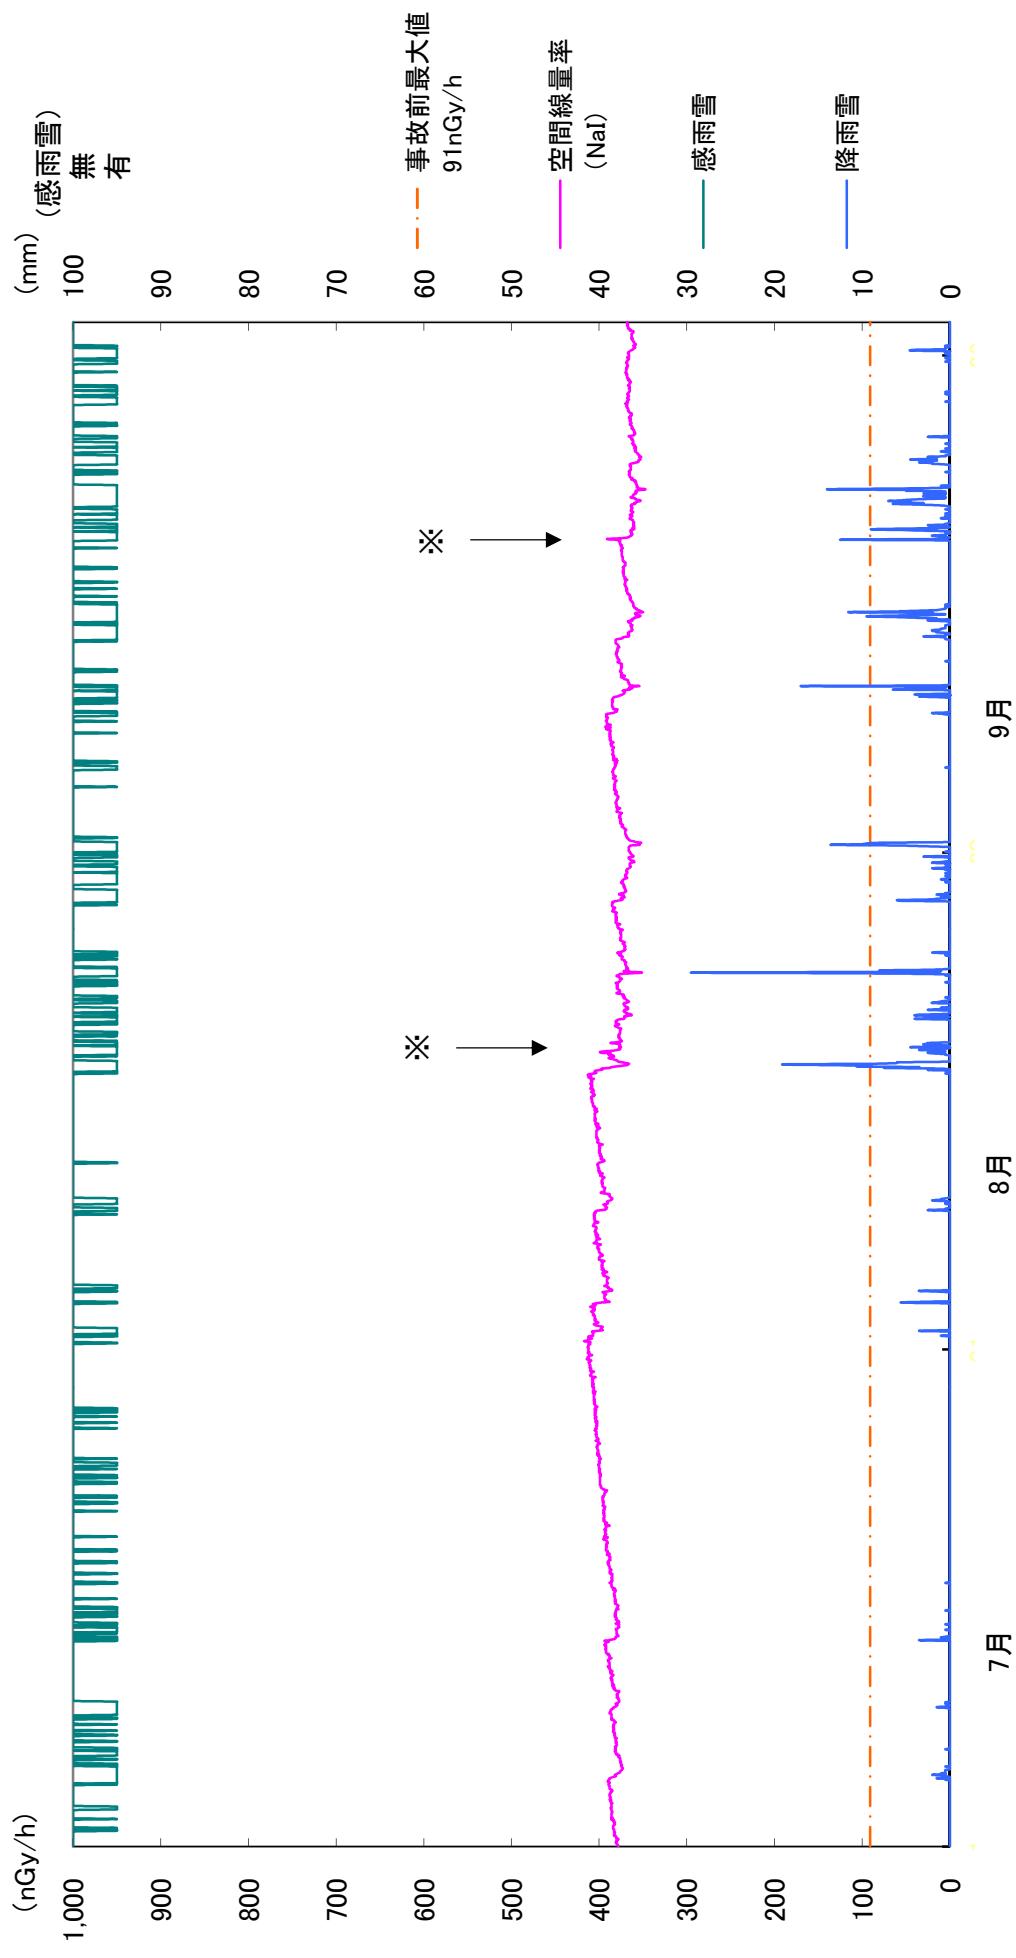


※:8月17日及び9月17日については、降雨による影響で指示値の上昇が見られた。

空間線量率の変動グラフ
(MP-5)

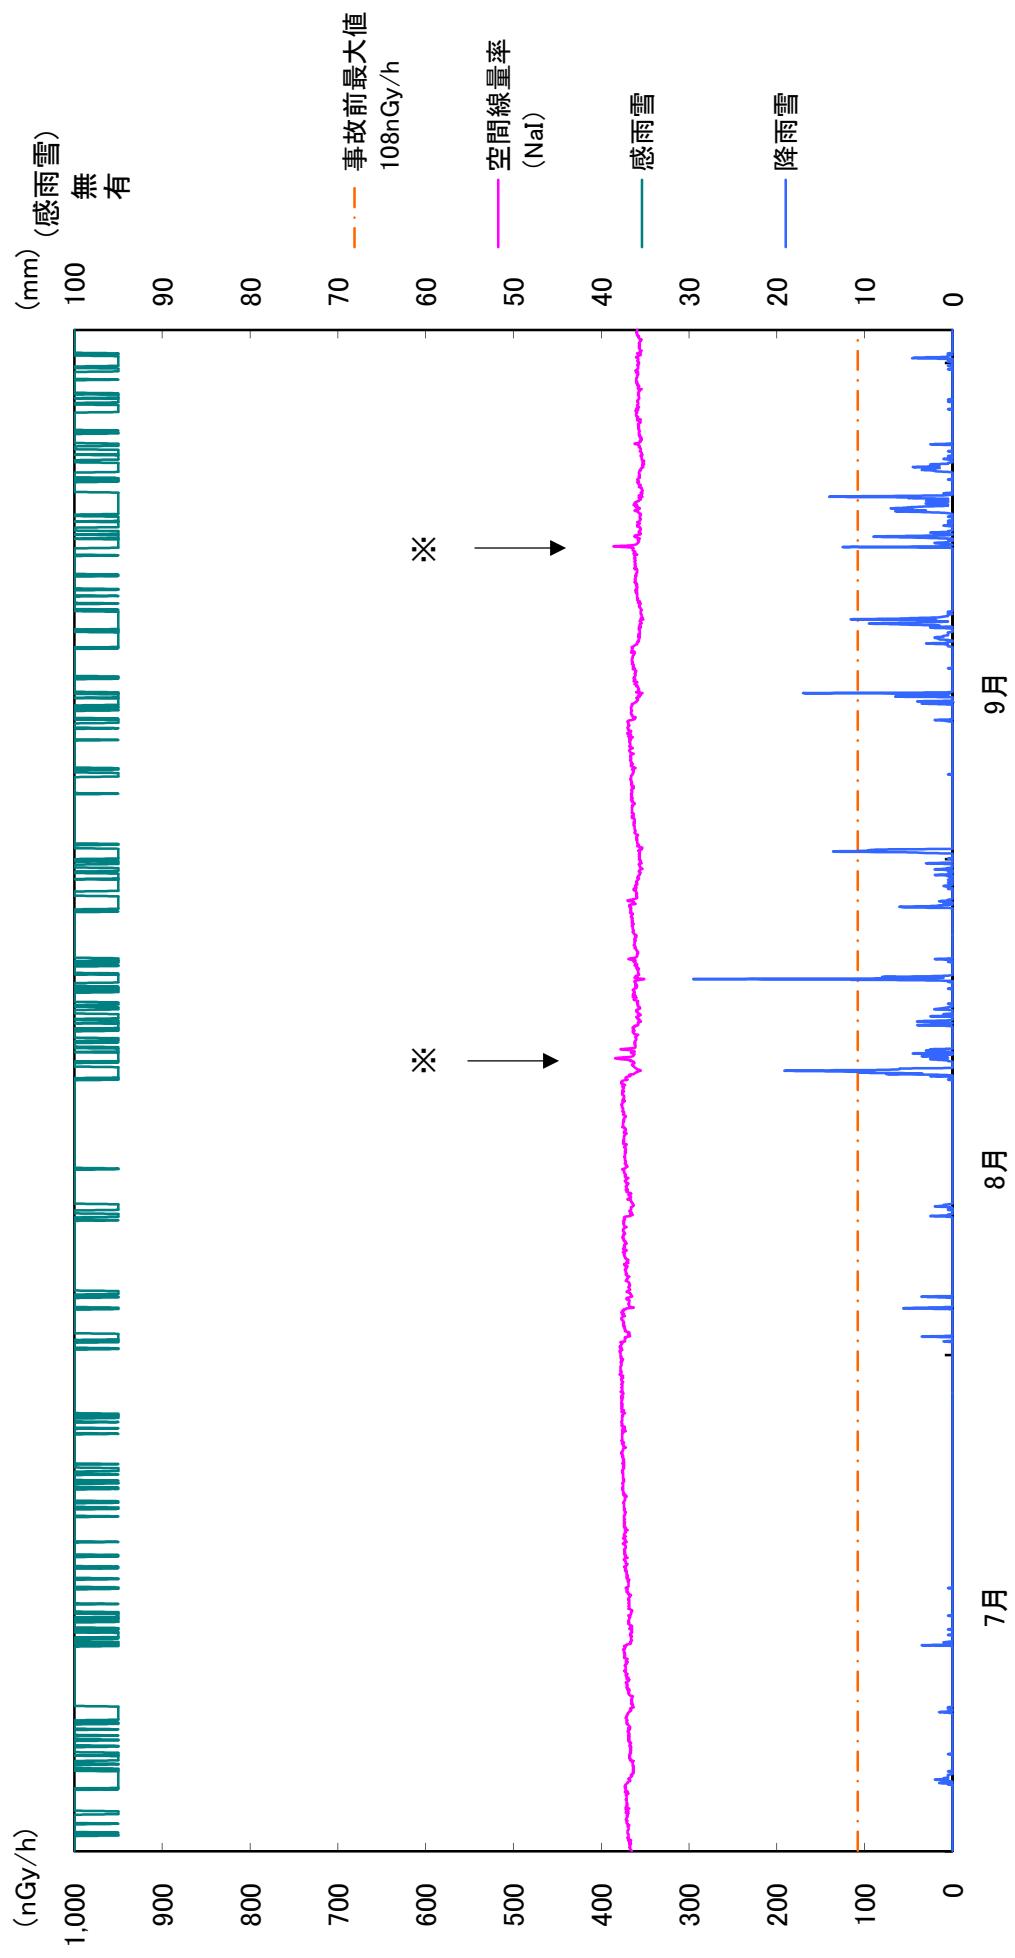


※:8月17日及び9月17日については、降雨による影響で指示値の上昇が見られた。

空間線量率の変動グラフ
(MP-6)

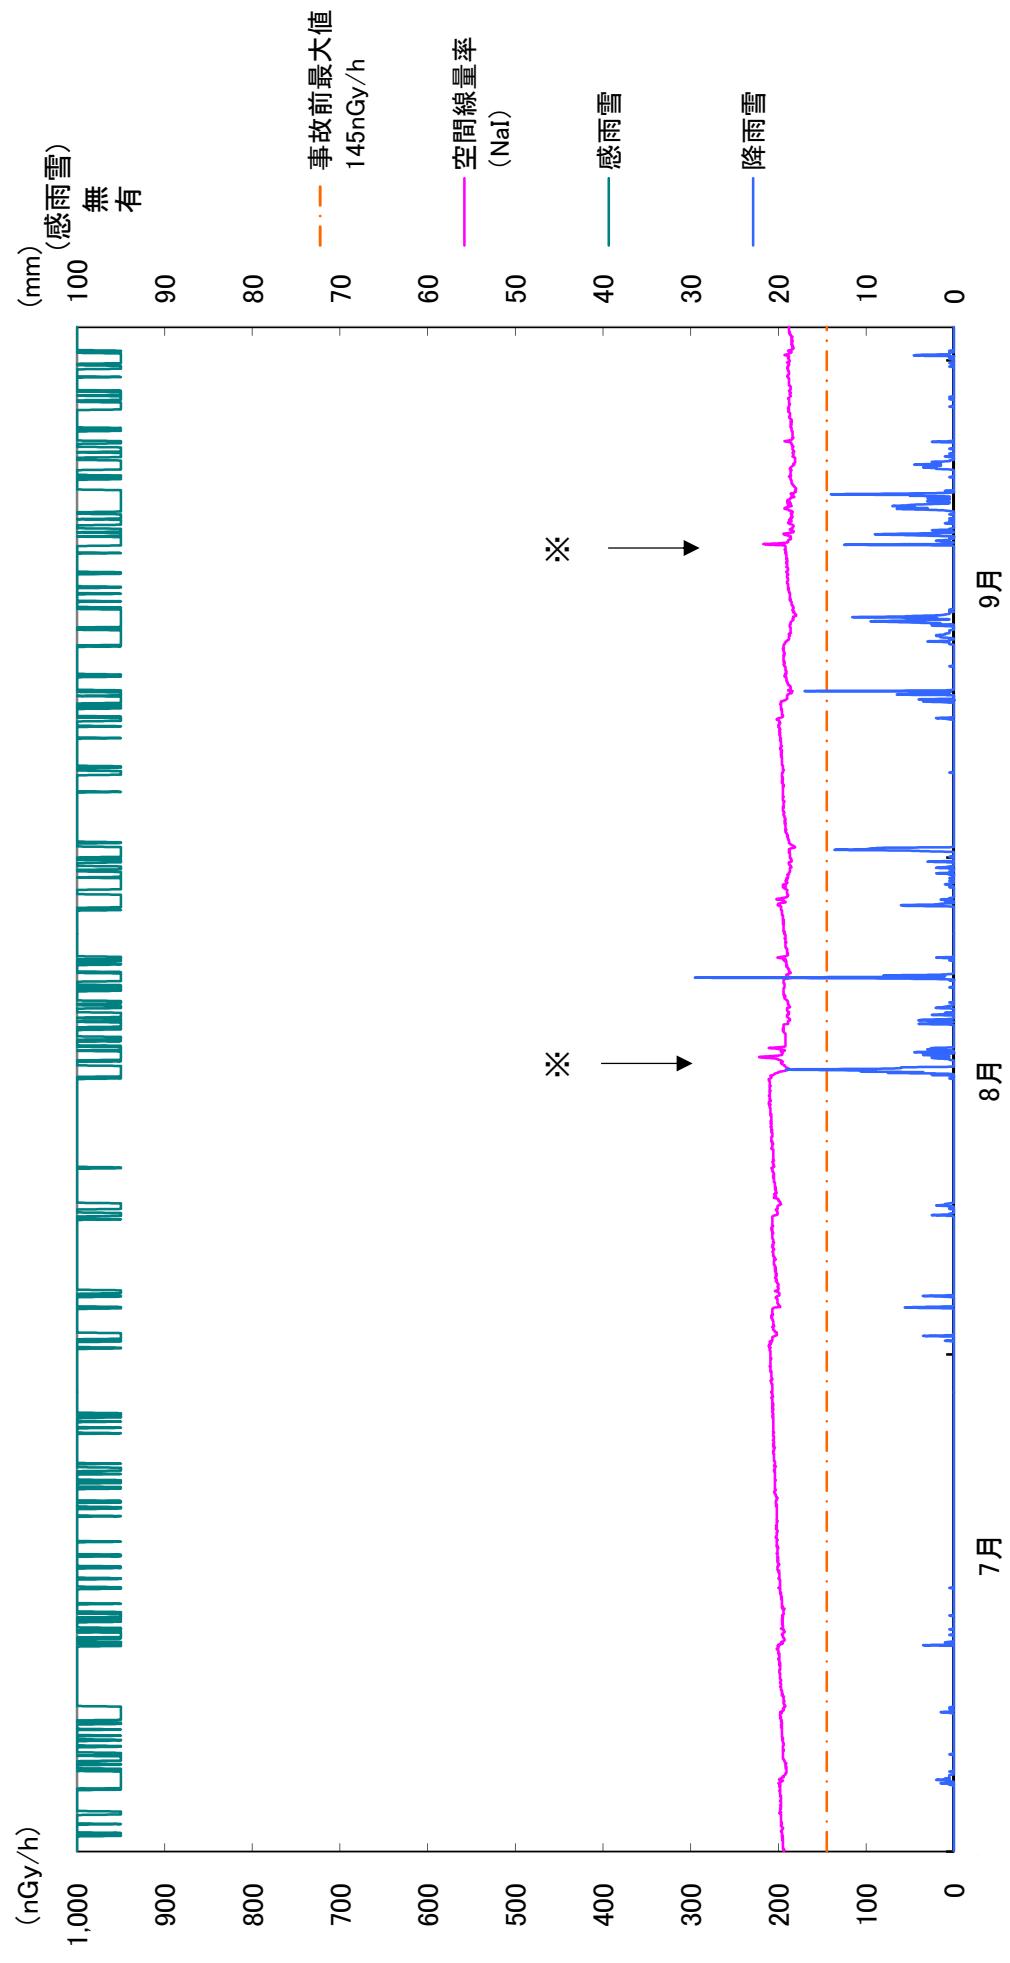

※:8月17日及び9月17日については、降雨による影響で指示値の上昇が見られた。

空間線量率の変動グラフ
(MP-7)

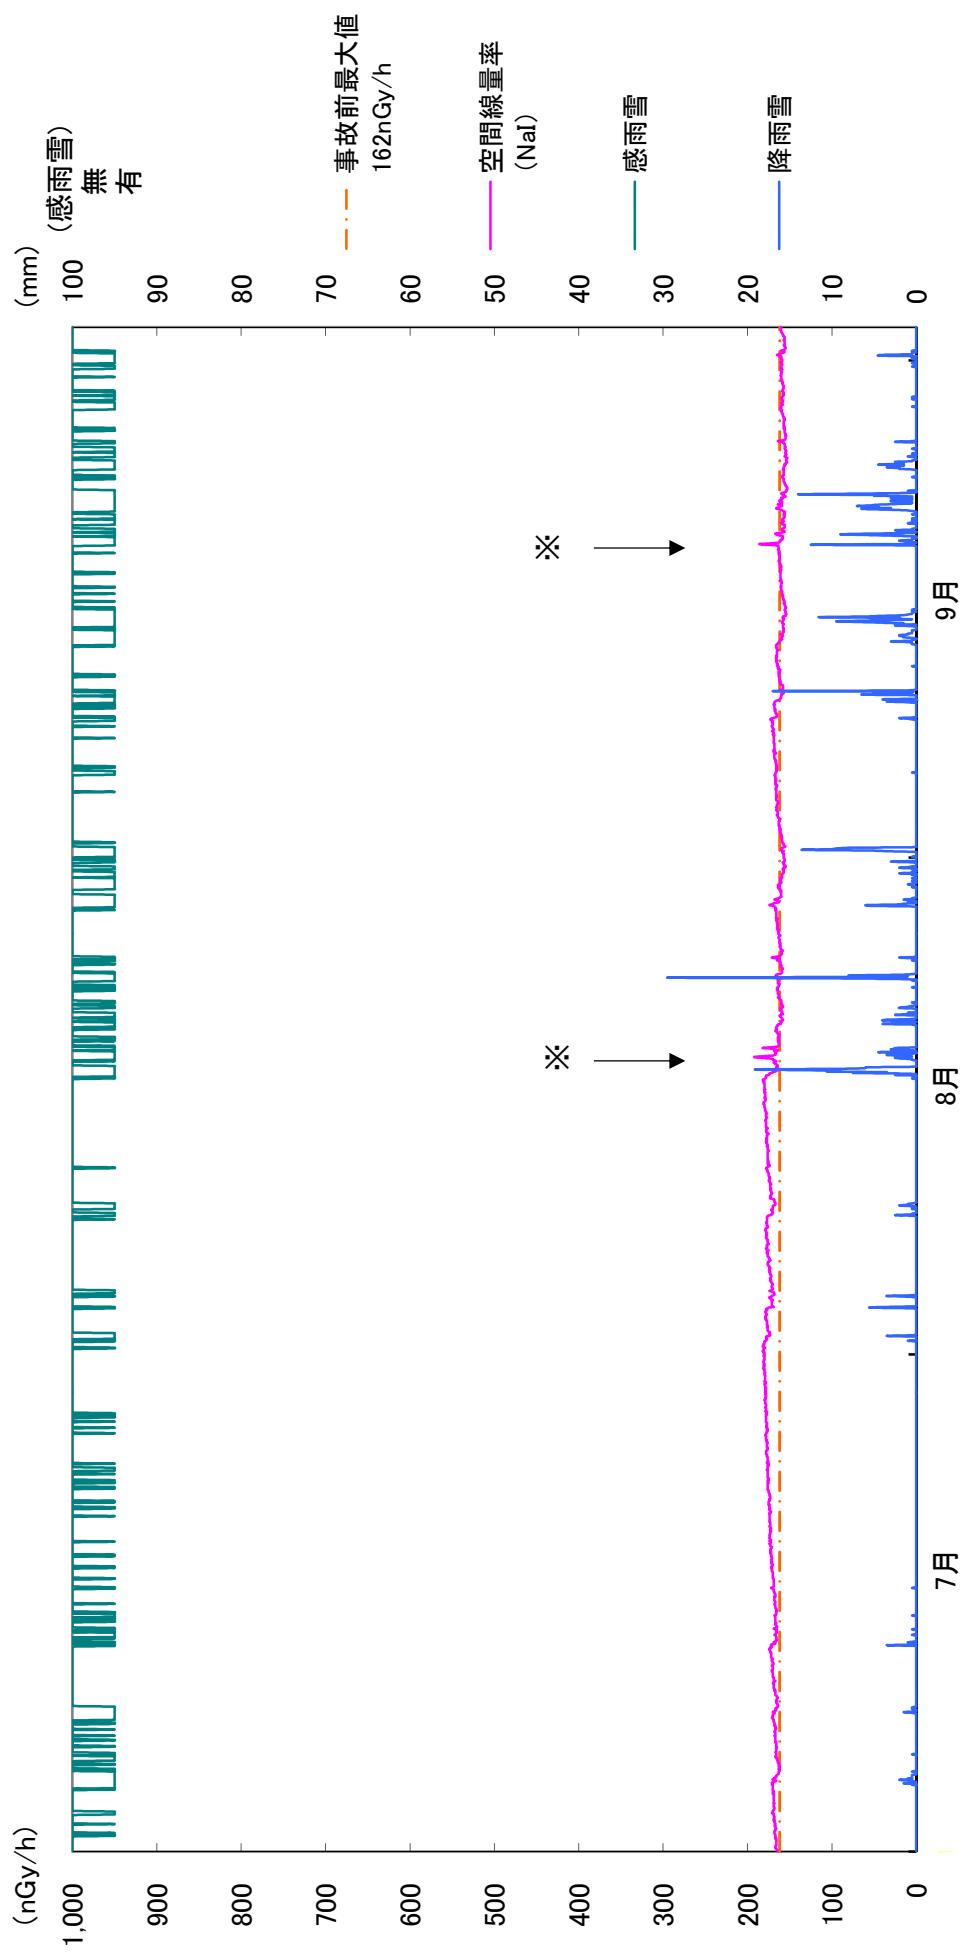


※:8月17日及び9月17日については、降雨による影響で指示値の上昇が見られた。

大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-1

(平成28年7月1日～9月30日)

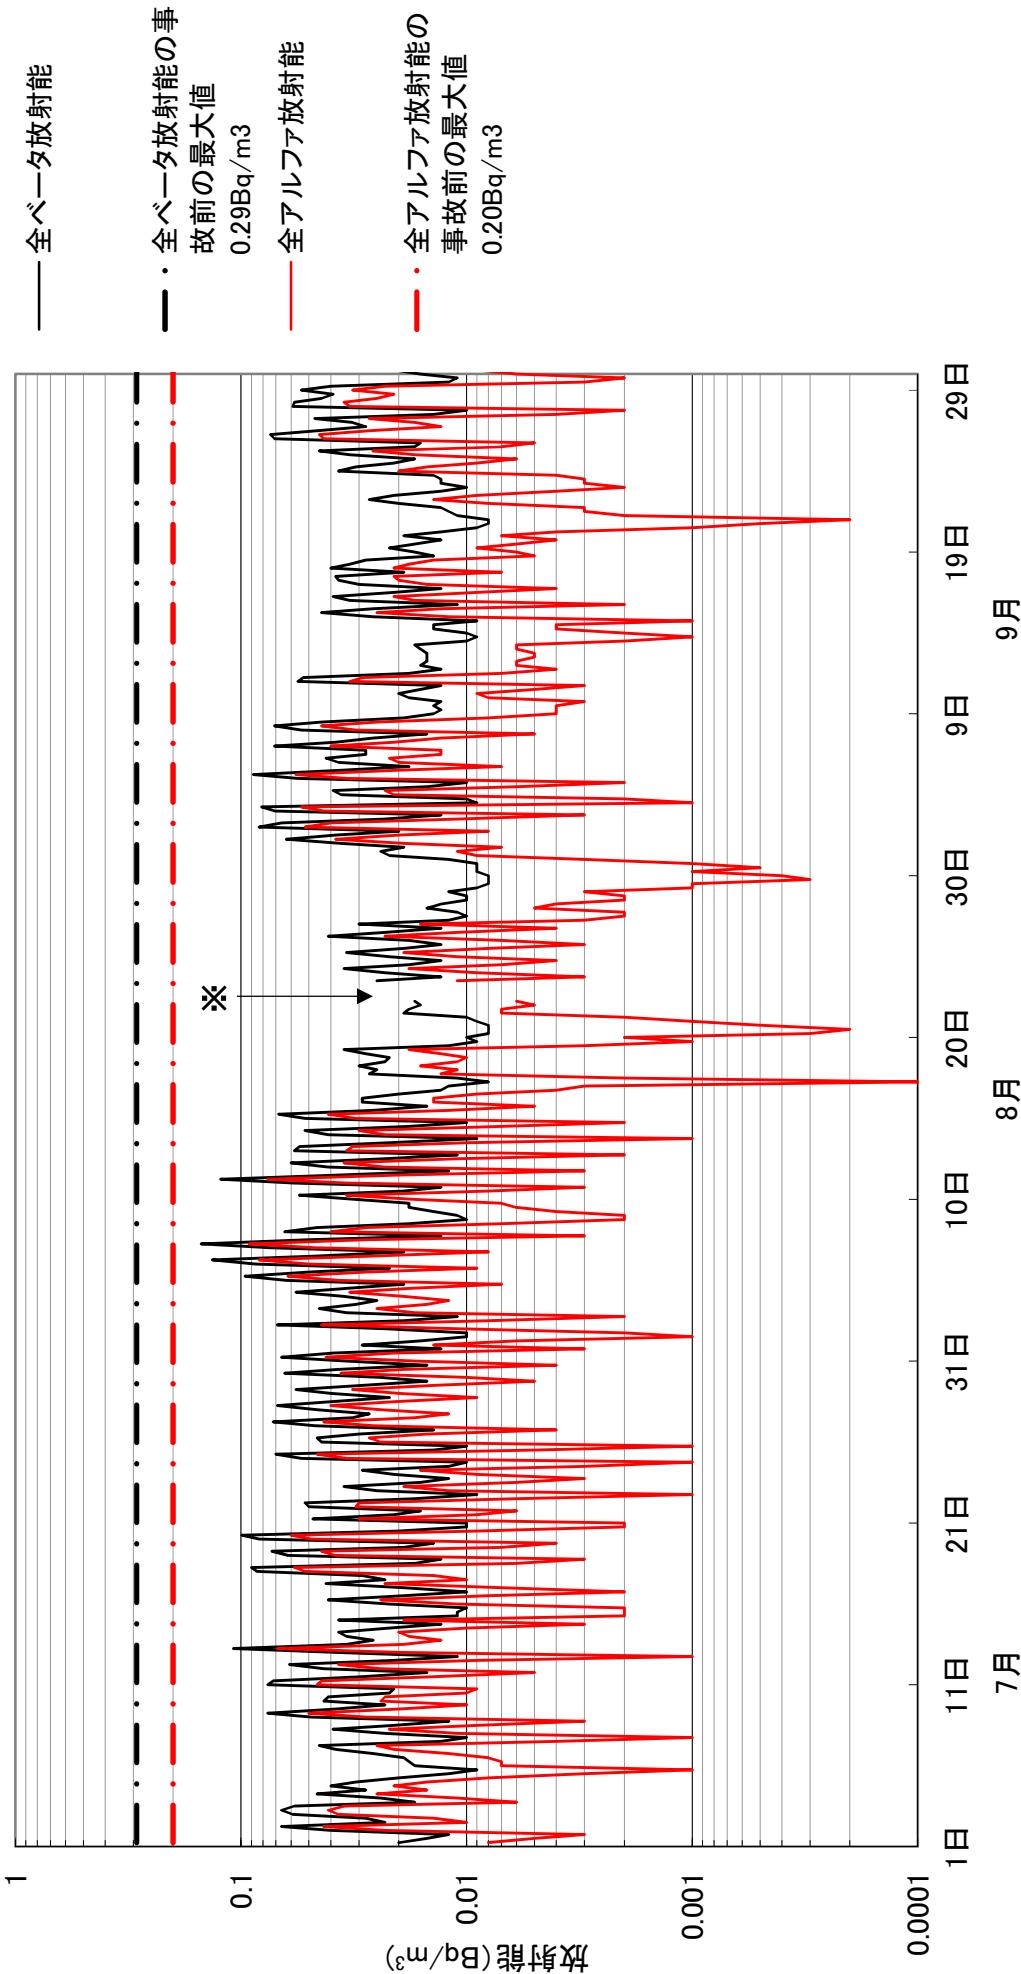


※8月22日及び23日については、台風による倒木のため構内配電線の切断に伴う欠測
欠測時には、モニタリングポスト指示値、スタックモニタ指示値に異常がないこと、及びプラントに放射性物質の放出
に係る事案が発生していないことを確認している


大気浮遊じんの全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-7


(平成28年7月1日～9月30日)

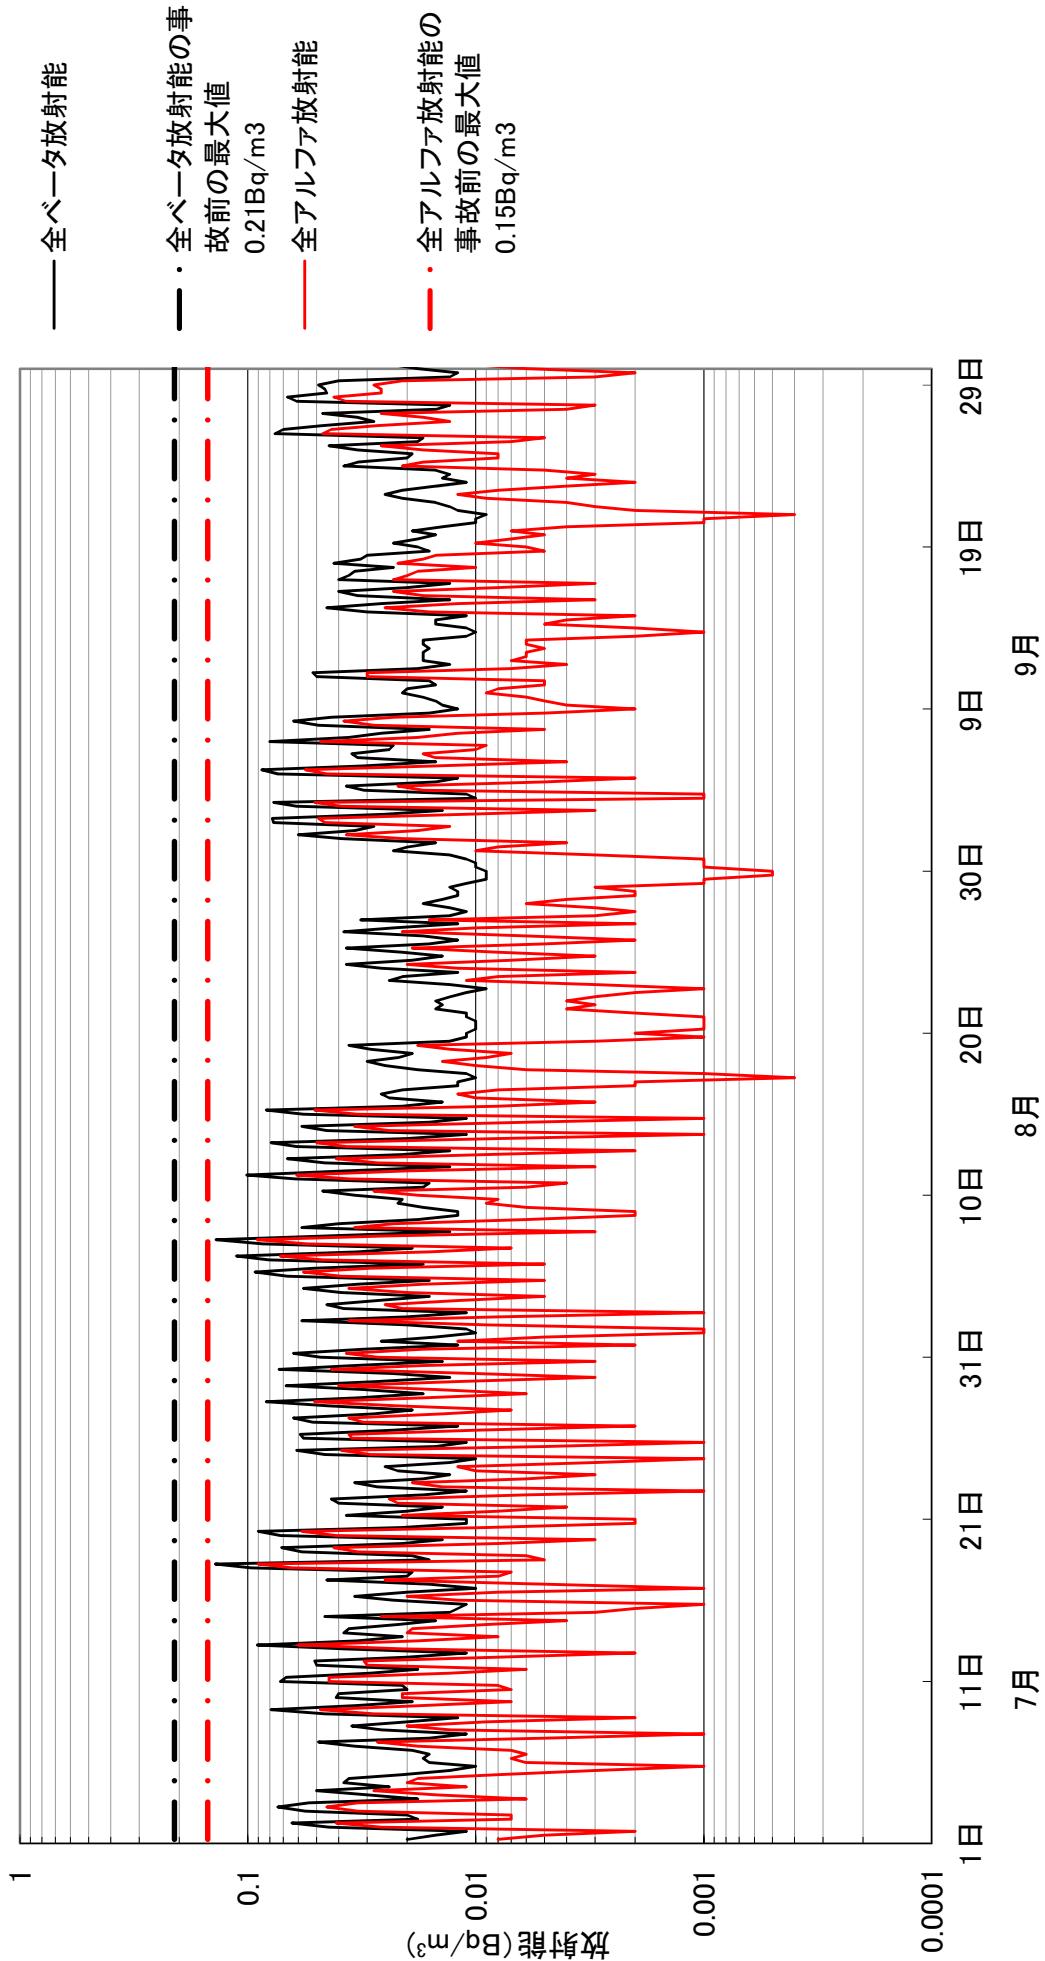

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図
(MP-1)
(平成28年7月～9月)

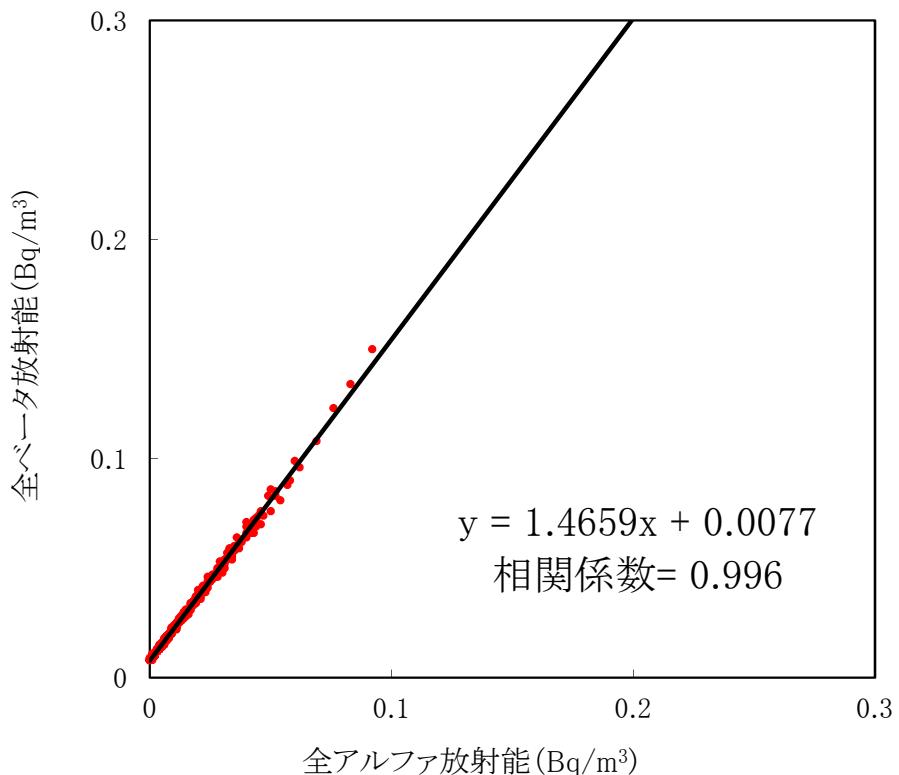

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図
(MP-7)
(平成28年7月～9月)

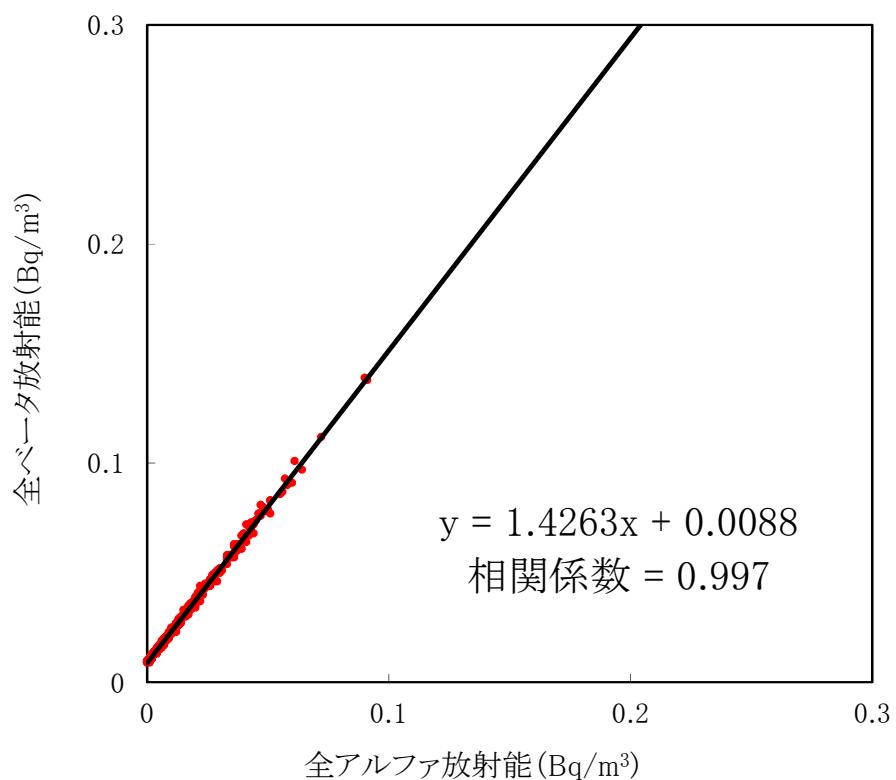

福島第一のガラス線量計配備地点変更及びに陸土採取地点の変更予定並びに福島第二の松葉採取地点の変更について

2016年12月7日



東京電力ホールディングス（株） 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 福島第二原子力発電所

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

福島第一 空間積算線量測定及び環境試料（陸土）採取地点の変更



1. 下表の通り、空間積算線量計配備地点及び環境試料（陸土）採取地点の変更おこなう。（図面一 1 参照）

①空間積算線量

現／新	配備地点	空間線量率（ $\mu\text{Sv}/\text{h}$ ）	備考
現在	双葉町郡山堂ノ上 (住民所地)	1.2	11/10 撤去済
新規	双葉町郡山塚ノ腰 (正八幡神社敷地内)	0.9	10/20～ ガラス線量計設置測定中

②環境試料（陸土）

現／新	採取地点	放射能濃度(Bq/kg)	備考
現在	双葉町郡山本風呂 (当社借地)	分析中	Cs-137 : 5, 000Bq/kg乾 平成28年5月16日実績
新規	双葉町郡山塚ノ腰 (正八幡神社敷地内)	平成28年11月17日採取	—

2. 変更理由

- ・中間貯蔵施設造成対象区域となったことによる変更。

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

1. 下表の通り、松葉採取地点の変更おこなう。 (図面一2参照)

①松葉採取地点

現／新	採取地点	備考
現在	敷地北境界付近 (MP - 1付近)	図の▲地点
新規	敷地北境界付近 (現在地点から南南東180m)	図の★地点

2. 変更理由

- ・敷地北境界付近の松が枯れてしまい、近傍に松がないことによる変更。

今後の予定

福島第一

○空間線量積算

- ・現在の測定場所については、環境省の造成工事が竣工した事により、撤去せざるをえない為、新規測定場所との平行測定が出来ない事から、第三四半期分より新規測定場所の測定値を使用する。

尚、空間線量率の比較から約1/4程度低下するものと想定されるが、今後の造成工事の進捗状況（周辺の造成及び廃棄物の仮置き等）により変動があるものと思われる。

○環境試料（陸土）

- ・新規採取場所の放射能濃度分布状況調査を行う。
- ・工事が竣工するまでの間は、現在の採取場所と並行測定を行う。


福島第二

○松葉

- ・並行測定は実施していないものの平成28年度第3四半期から対象松を変更し、今後はこの松から松葉を採取し、放射能濃度の測定を継続する。

図面一 1 陸土採取・ガラス測定地点図面（福島第一）

TEPCO

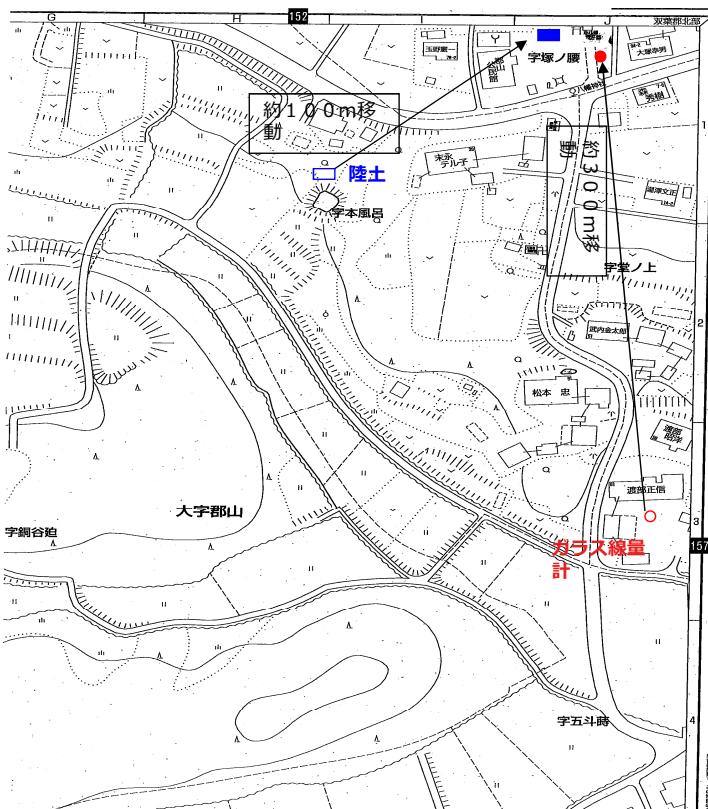

陸土採取地点（正八幡神社）



ガラス線量計測定地点（正八幡神社）




©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

図面一 2 松葉採取地点図面（福島第二）

TEPCO

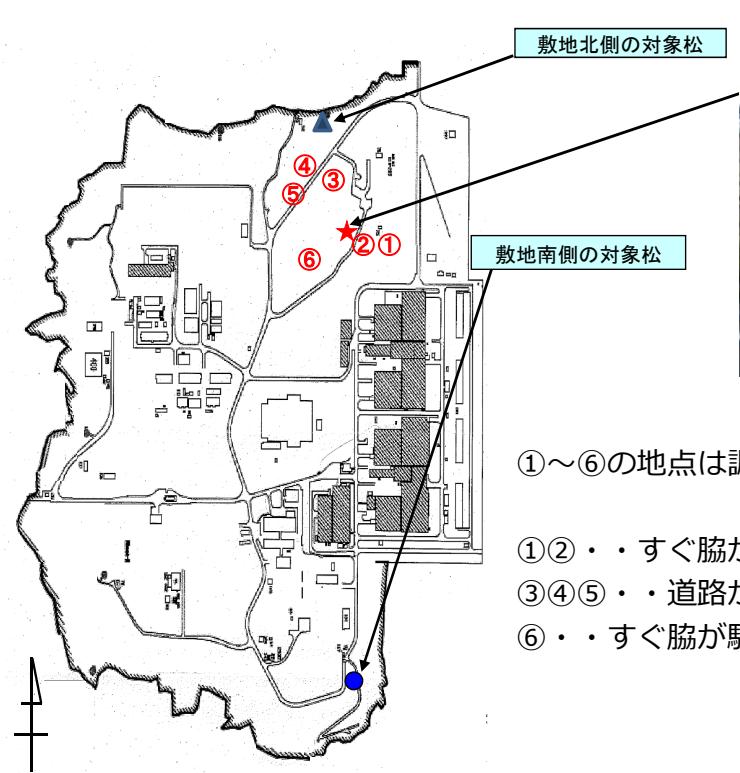

新たな対象松



①～⑥の地点は調査したが以下の理由のため断念。

- ①②・・・すぐ脇が道路
- ③④⑤・・・道路がなく接近が困難
- ⑥・・・すぐ脇が駐車場

©Tokyo Electric Power Company Holdings, Inc. All Rights Reserved.

秘密情報 目的外使用・複製・開示禁止 東京電力ホールディングス株式会社

参考>地下水バイパスの評価
(第2四半期:平成28年7月1日～平成28年9月30日)

核種別				備考
	^{134}Cs	^{137}Cs	^{90}Sr	^3H
地下水バイパス	ND	ND	ND	3.6×10^9


排水放射能量(Bq/L) [排水前のタンクの分析結果]
 ^{90}Sr は全ベータでの評価値である。
 なお、放射性物質の濃度が検出限界未満の場合はNDと表示する。 $^{134}\text{Cs}, ^{137}\text{Cs}$ の検出限界値は1Bq/L未満、全ベータの検出限界値は5Bq/L未満である。
 排水量は、21,655m³である。

(単位:Bq)

<参考>サブドレン他浄化設備の処理済水の評価
(第2四半期:平成28年7月1日～平成28年9月30日)

核種別				備考
	^{134}Cs	^{137}Cs	^{90}Sr	^3H
サブドレン他 浄化設備の処理済水	ND	ND	1.4×10^6	2.7×10^{10}


排水放射能量(Bq/L) [排水前のタンクの分析結果]
 ^{90}Sr は全ベータでの評価値である。
 なお、放射性物質の濃度が検出限界未満の場合はNDと表示する。 $^{134}\text{Cs}, ^{137}\text{Cs}$ の検出限界値は1Bq/L未満、全ベータの検出限界値は3Bq/L未満または1Bq/L未満(10日に1回程度)である。
 排水量は、58,318m³である。

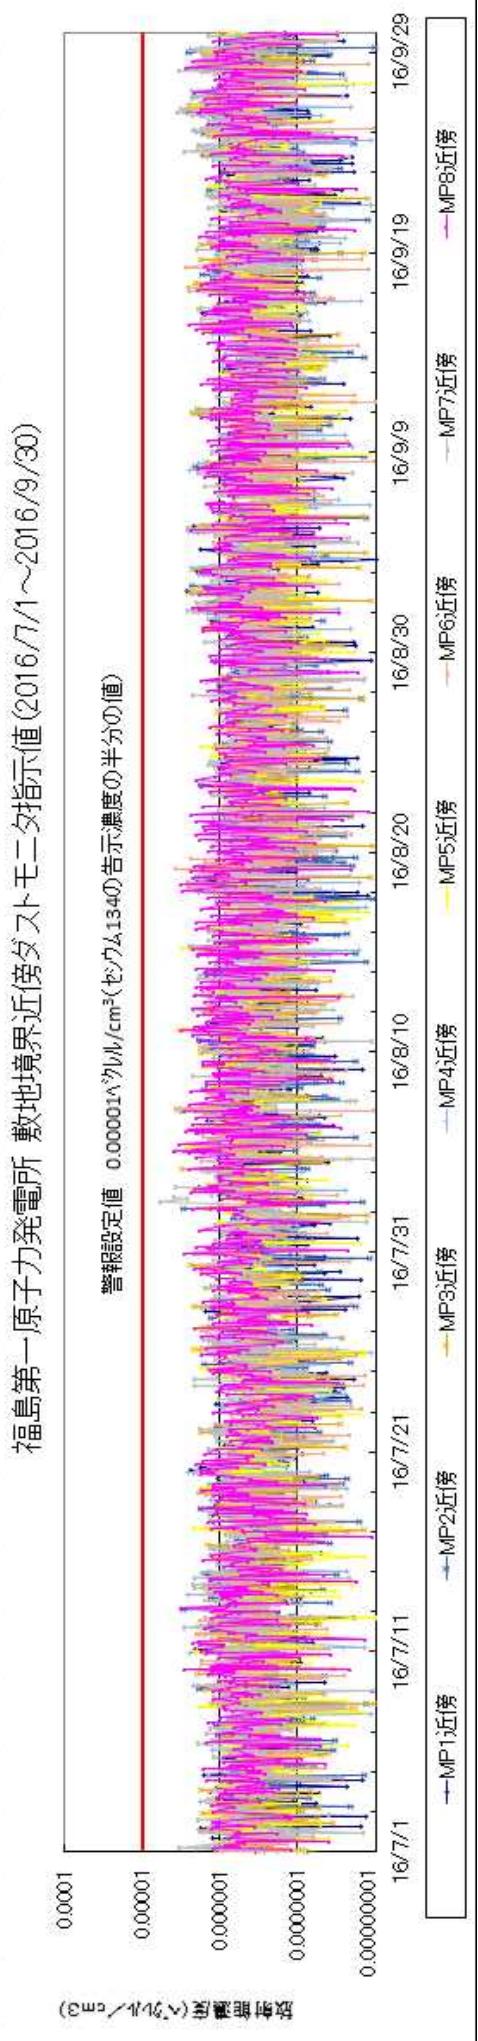

ダストモニタ(大気浮遊じん)の全アルファ及び全ベータ放射能の推移

MP-3

(平成28年7月1日～9月30日)

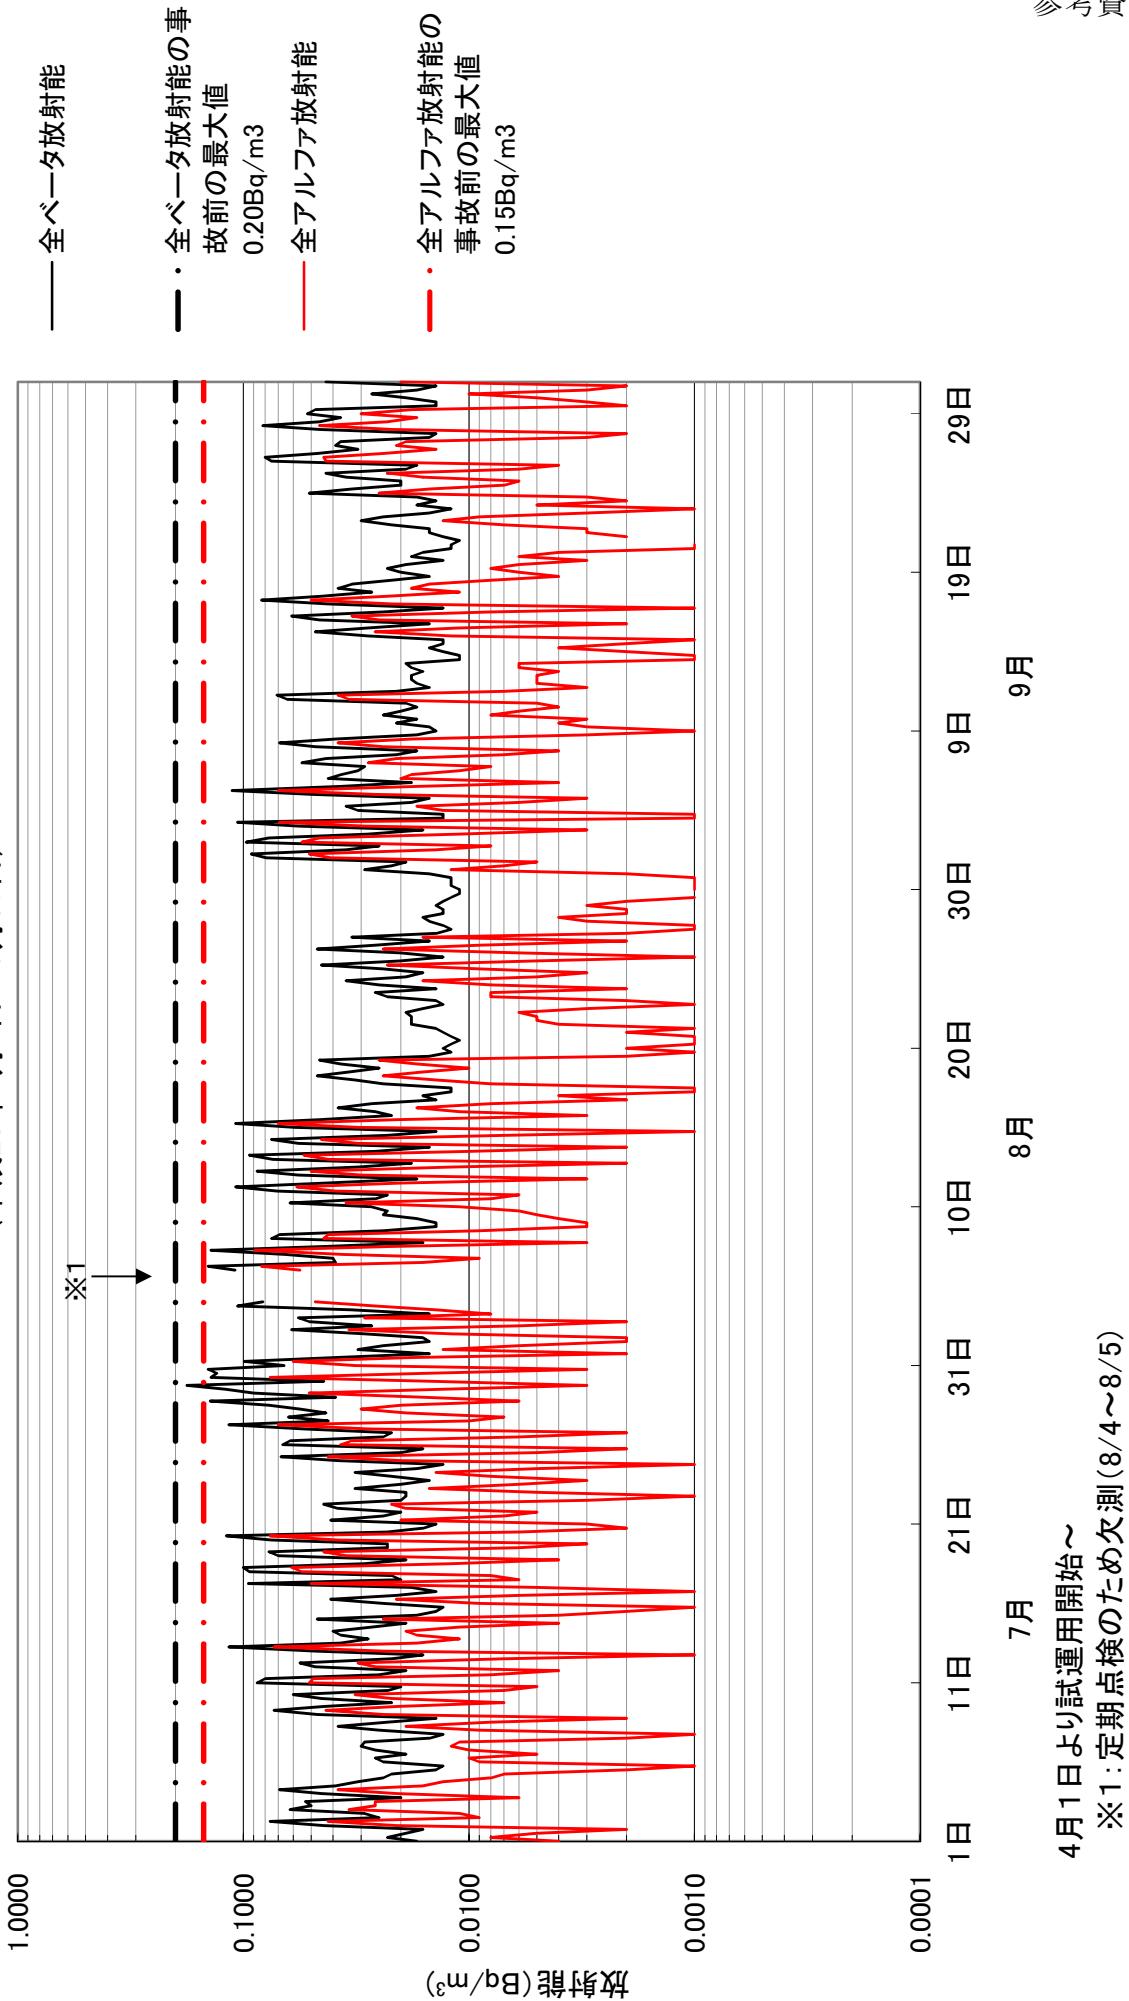

大気浮遊じんの全アルファ・全ベータ放射能の相関図
(MP-3)
(平成28年7～9月)

