

【事業概要】

・対象箇所は急カーブ、急勾配が続き、幅員も狭く、すれ違いが困難となっています。そのため、拡幅工事により現道隘路を解消し、地域間の連携・交流、救急医療の支援、日常生活の利便性の向上を図ります。


- ・事業着手 平成22年度
- ・事業完了 2020年代後半
- ・計画内容 改良工 L=2,239m W=5.5(7.0)m

【令和5年度の事業内容】

- ・道路改良工 1工区 L=127m 2工区 L=277m

【現場のポイント】

・現場は幅員が狭いことから、限られた範囲内で施工可能な工法を選定し、常時交通を確保して工事を行います。また段階的に工事を行うことで、部分的に完成させて早期の効果発現を目指します。

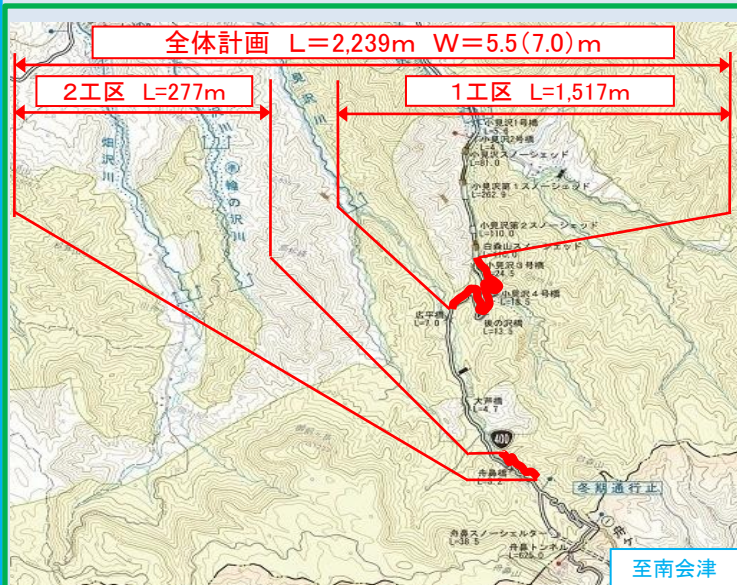

施工中(1工区)



施工中(2工区)



1工区はこれから改良して広くしていくよ。
2工区は、一部区間の舗装工事が終わり、部分的に開放しているよ。

