

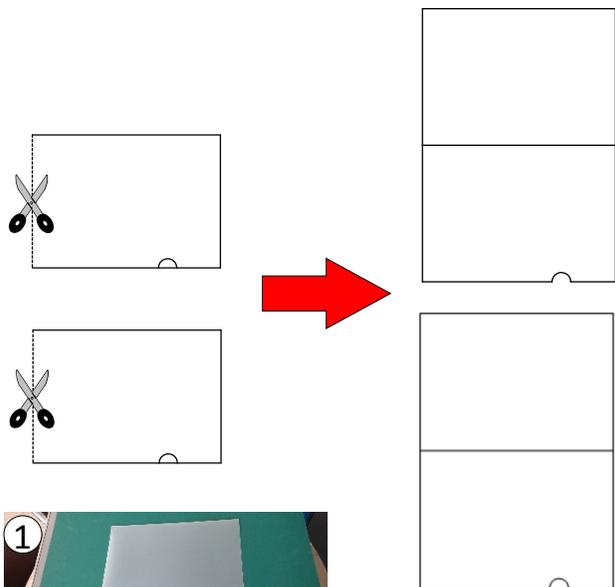


TWT(トランク・ウィンドウ・トラップ)の作成方法


- ① A4のクリアファイル2枚の短辺を切り取りA3サイズにする。
ファイルの厚さは0.15mmが推奨。

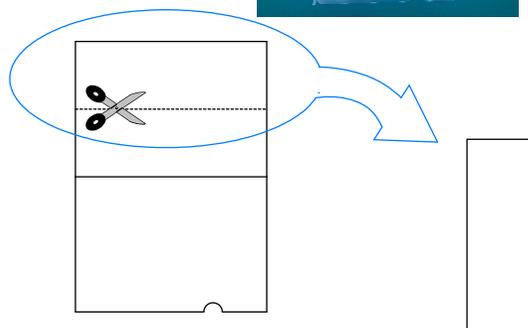

- ② ①で切り開いたファイルの1つを1/4に切り取る。



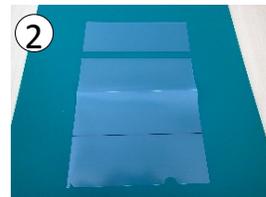


熱圧着


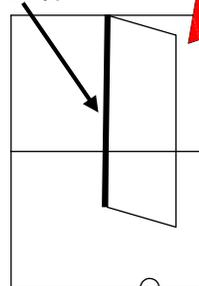


- ③ ②で切り取った1/4のファイルをもう一方のファイルの半円形の切り欠きがない方の中央に熱圧着する。
熱圧着は卓上シーラーを使用。

- ④ 半円形の切り欠きのある方を2つに折って熱圧着する。

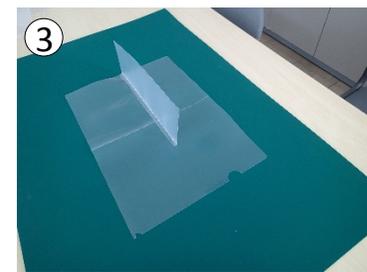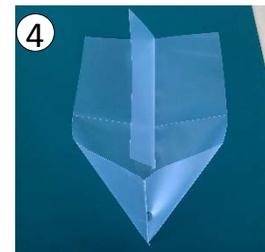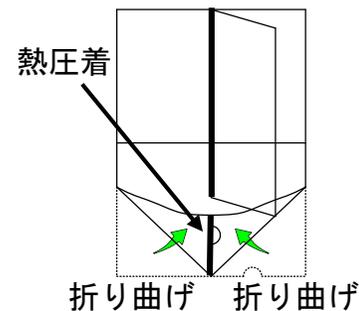

TWT(トランク・ウィンドウ・トラップ)の設置方法

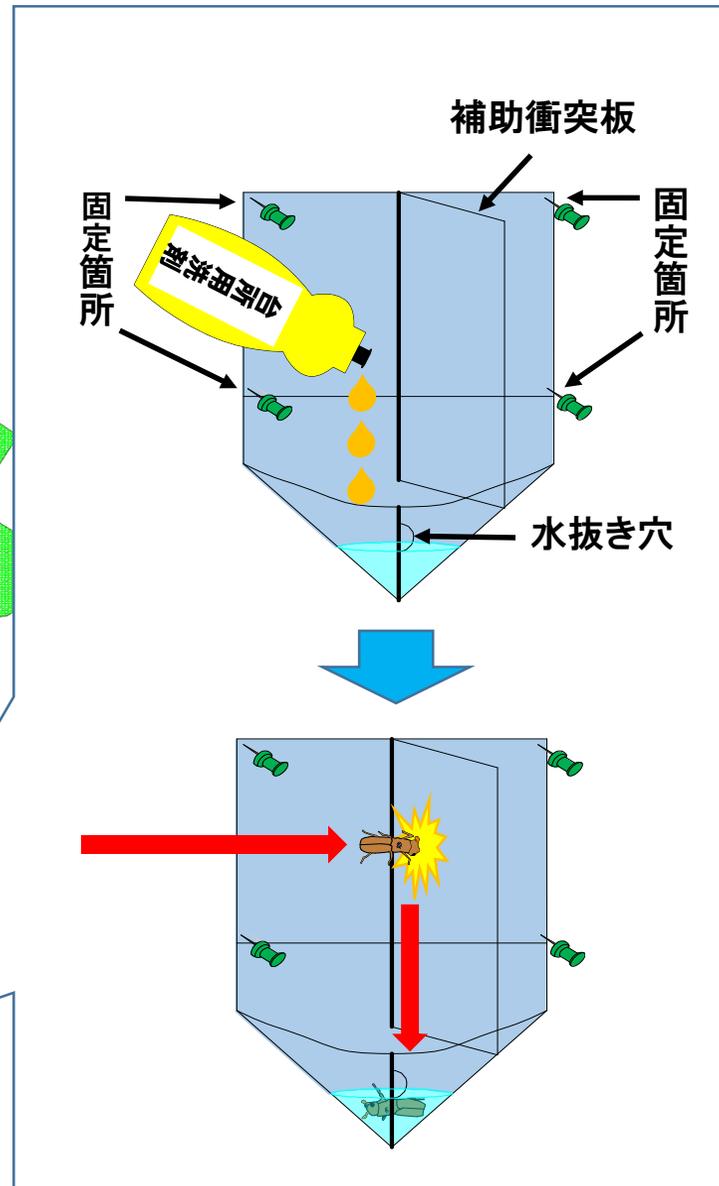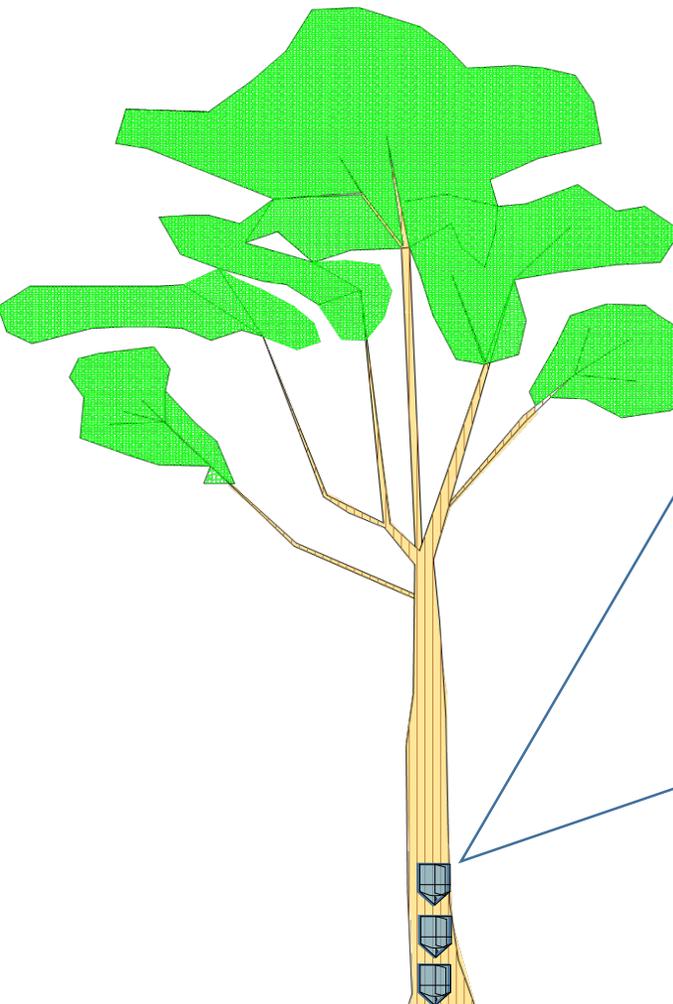

○設置はカシナガが木に陥入を始める直前の5月末から6月上旬までに完了させる。

○設置の際はガンタッカーまたは画鋲を用い、上部隅2箇所と折り目のある付近の隅2箇所を固定。

○設置数は胸高直径30cm未満の木では縦3個の設置列を3列、30cm以上の木では縦3個の設置列を4列を目安にする。

○固定が完了したら衝突板の下端と補虫部分をホチキスで止めて衝突板が動かないようにする。
補虫部分に水を入れ、カシナガが水面に浮かんで這い上がるのを防ぐために少量の台所用洗剤を入れる。
クリアファイルの切り欠き部が水抜きとして働き、降雨の際にカシナガを逃がさず水のみを排出する。

○カシナガが木に穿入する6～8月末の期間設置し、6月までは週1回、7月以降は2週間に1回見回って捕獲された虫をスプーン等で水と共に掻き出し、新たに水を入れる。