


【いわき市と川内村を結ぶトンネル工事の進み具合をお知らせいたします。】

## ■工事の進捗率（平成30年4月末現在）


●戸渡2工区 トンネル工事進捗率

97.2 %


## ■位置図

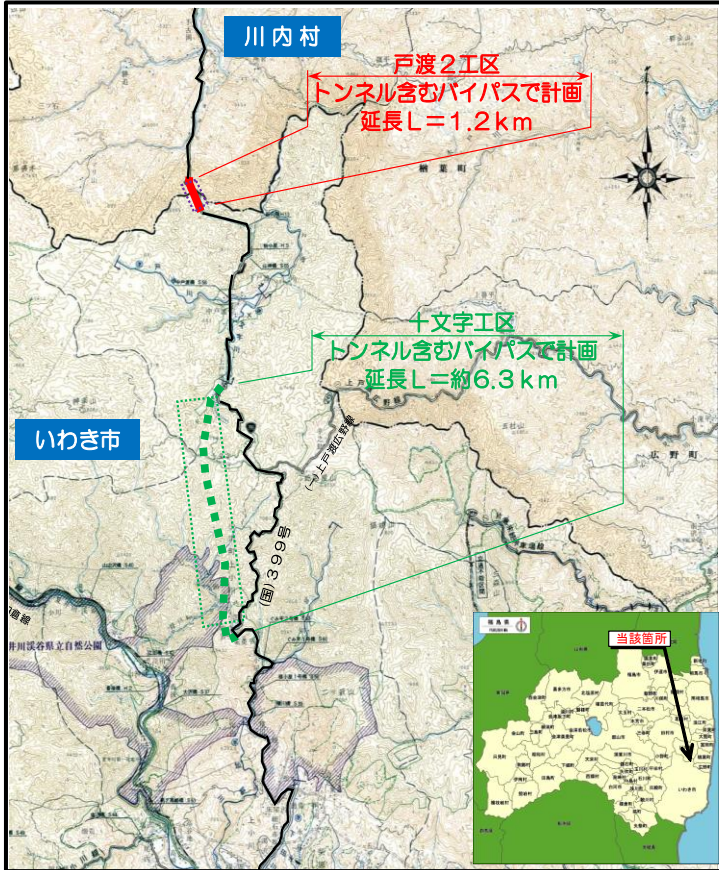

## ■平面図

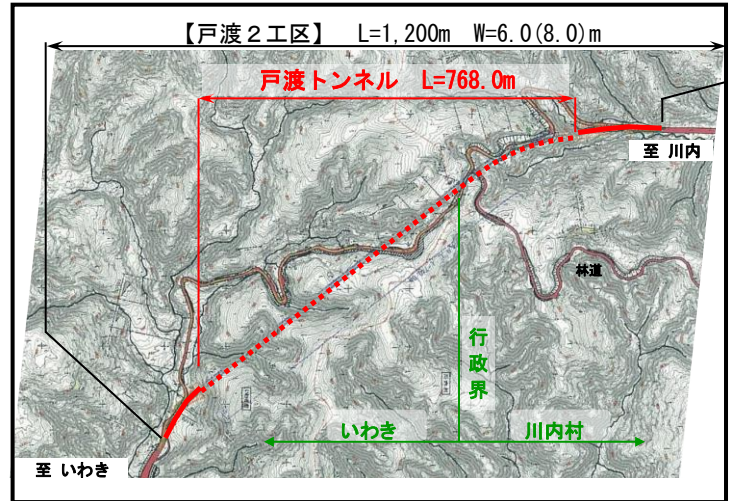

## ■標準横断面図

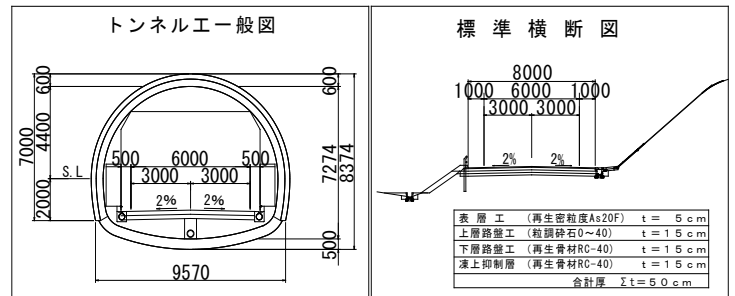

## ■4月の工事状況



### 【コンクリート覆工(ふっこう)】

セトルと呼ばれる半円筒形の型枠を使って、最後のコンクリートの壁をつくります。  
このあと、できあがったトンネルの壁をきれいにしたり、電灯、防災設備などをつくってトンネルは完成します。  
覆工コンクリートを打設する際のアーチ部の型枠を一般的にセトルといいます。



左の写真はコンクリート覆工がトンネルの端部に到達し、セトルを引き出している様子です。このセトルのおかげで、きれいな壁が仕上がりました。